

B 63 B

Ans.nr.: 0784/84

Indleveret: 20 feb 1984

Løbedag: 20 feb 1984 840220

Alm. tilgængelig: 23 aug 1984

Prioritet: 22 feb 1983 DE 3306057

*BLOHM + VOSS AG; Hamburg, DE.

Opfinder: Hans *Langenberg; DE.



Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude

Indretning på et halvnedsænkeligt fartøj til at begrænse en ved lækage forårsaget styrlastighedsstilling

SAMMENDRAG

784-84

En indretning på et halvnedsænkeligt fartøj, der består af et arbejds- eller beboelsesdæk (3), to eller flere aflange pontoner (1) og mindst tre søjler (2) er beregnet til at begrænse en på grund af en lækage fremkaldt skrå flydestilling, hvilket opnås ved, at pontonerne (1) form uden for de pontonerne (1) og dækket (3) forbindende søjler (2) ("pontonder") er udformet således, at en pontonendes volumencenter ligger oven for hele pontonens volumencenter, og ved at pontonenden ved neddykket intakttilstand (=ligelastet flydestilling) fuldstændigt ligger under vandlinien.

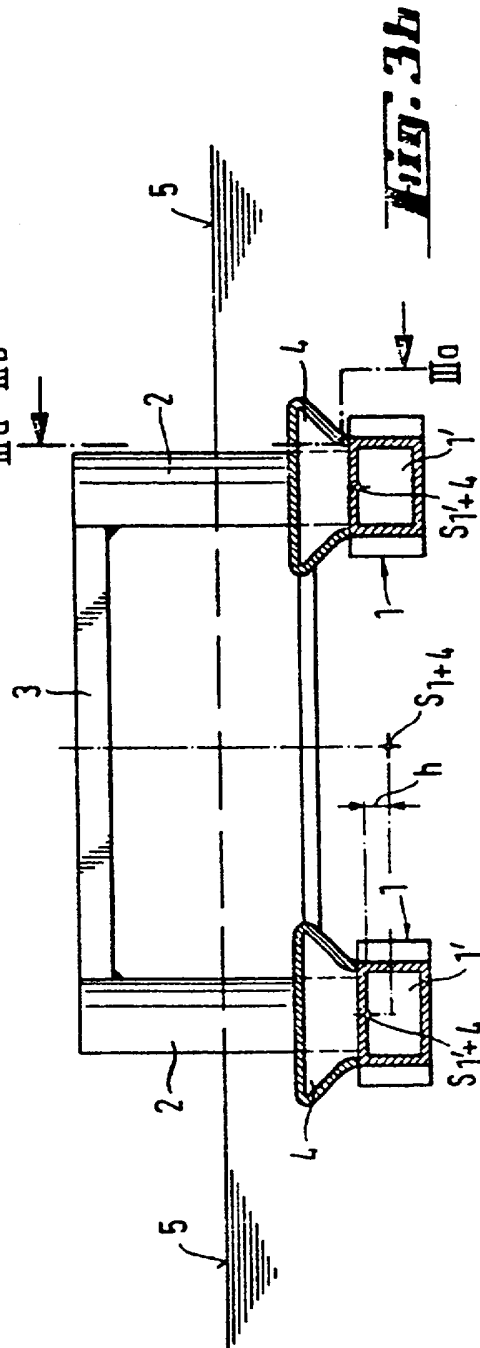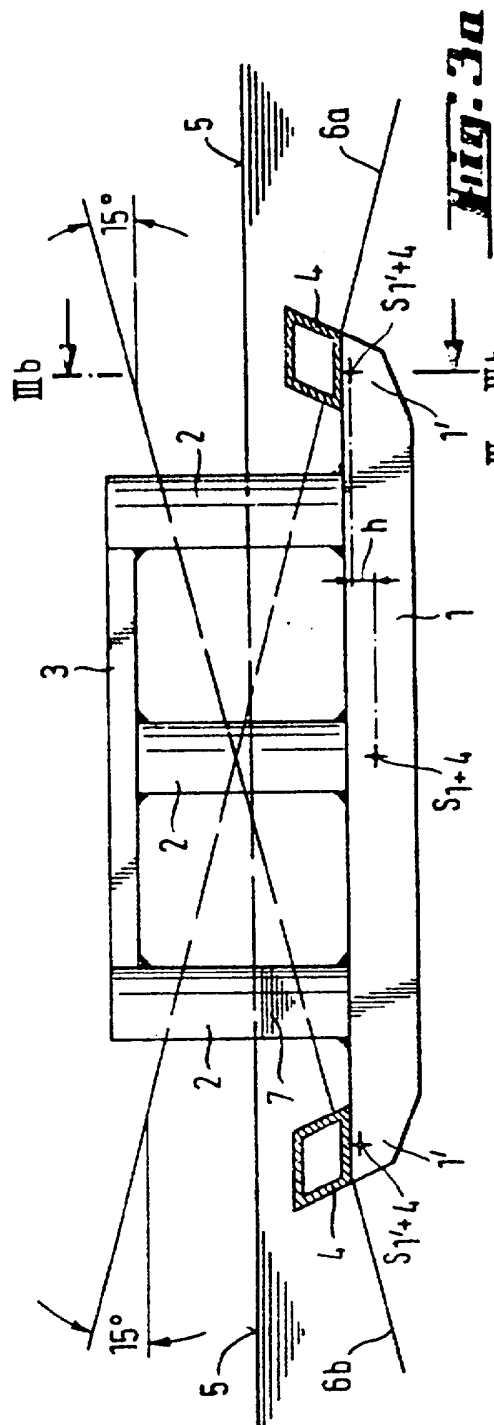

Snit I-I