



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203280108 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 13

(21) 申请号 201320268692. 9

(22) 申请日 2013. 05. 16

(73) 专利权人 韶关市凯达木制品家具有限公司

地址 512136 广东省韶关市曲江区白土镇白
土工业园

(72) 发明人 陈巩平

(74) 专利代理机构 广州新诺专利商标事务所有

限公司 44100

代理人 华辉

(51) Int. Cl.

A47C 9/06 (2006. 01)

A47C 4/04 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种壁椅

(57) 摘要

本实用新型公开了一种壁椅,包括一座面、一支撑架和至少两个槽型架,该槽型架嵌入墙面,该座面一端与该支撑架的一端分别可拆卸地嵌入两个槽型架,该支撑架的另一端与该座面连接。本实用新型在墙体上设槽型架,使用时,将该带支撑架的座面嵌入槽型架中,在不使用的情况下,将该带支撑架的座面抽出、折叠、收纳入柜,有效节约居家空间,不会影响居家空间的合理利用,更显居家的美观、宽敞。

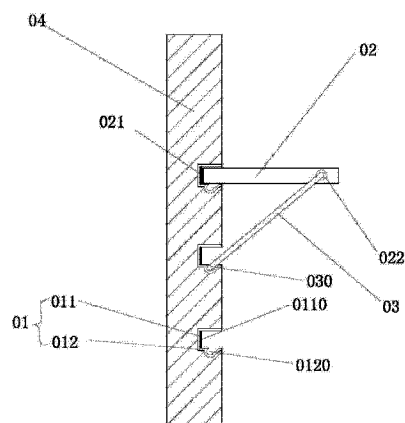

1. 一种壁椅,其特征在于:包括一座面、一支撑架和至少两个槽型架,该槽型架嵌入墙面,该座面一端与该支撑架的一端分别可拆卸地嵌入两个槽型架,该支撑架的另一端与该座面连接。

2. 如权利要求1所述壁椅,其特征在于:该座面具有一贯穿该座面两侧的一个轴孔,该支撑架为一个方形框金属管,该支撑架的一边贯穿该轴孔。

3. 如权利要求1所述壁椅,其特征在于:该槽型架的底板具有一永磁片,该座面嵌入该槽型架的一端包裹金属板,通过该金属板与永磁片相吸,该座面与槽型架相接。

4. 如权利要求1所述壁椅,其特征在于:该槽型架的下侧板具有一辅助凹槽,该辅助凹槽与该支撑架嵌入该槽型架的一端匹配相接。

5. 如权利要求1所述壁椅,其特征在于:该槽型架为水平设置。

一种壁椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种家具，具体涉及一种壁椅。

背景技术

[0002] 壁椅为设置在墙上的一类椅子，由于不占用地面空间，且多为可折叠式，而深受消费者喜爱，但是，现有技术的壁椅一般不能拆除，椅子挂在墙上，有碍美观之余，还影响居家空间的合理利用，因此急需对现有技术进行改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是，克服现有技术的不足，提供一种可拆除的壁椅。

[0004] 本实用新型解决该技术问题所采用的技术方案是：一种壁椅，包括一座面、一支撑架和至少两个槽型架，该槽型架嵌入墙面，该座面一端与该支撑架的一端分别可拆卸地嵌入两个槽型架，该支撑架的另一端与该座面连接。

[0005] 进一步，该座面具有一贯穿该座面两侧的个轴孔，该支撑架为一个方形框金属管，该支撑架的一边贯穿该轴孔。

[0006] 进一步，该槽型架的底板具有一永磁片，该座面嵌入该槽型架的一端包裹金属板，通过该金属板与永磁片相吸，该座面与槽型架相接

[0007] 进一步，该槽型架的下侧板具有一辅助凹槽，该辅助凹槽与该支撑架嵌入该槽型架的一端匹配相接。

[0008] 具体地，该槽型架为水平设置。

[0009] 与现有技术相比，具有如下积极效果：1、本实用新型在墙体上设槽型架，使用时，将该带支撑架的座面嵌入槽型架中，在不使用的情况下，将该带支撑架的座面抽出、折叠、收纳入柜，有效节约居家空间，不会影响居家空间的合理利用，更显居家的美观、宽敞；2、本实用新型的槽型架设置永磁片和辅助凹槽，使带支撑架的座面与槽型架的连接更为稳固；3、本实用新型结构简单、成本低廉，使用方便，具市场前景。

[0010] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0012] 图 2 是本实用新型的叠合示意图。

具体实施方式

[0013] 请同时参阅图 1 和图 2，本实用新型的壁椅，包括至少两个槽型架 01、一座面 02 和一支撑架 03，该槽型架 01 嵌入墙 04 内，该座面 02 为一面板，该支撑架 03 为方框金属管，其一长边与座面 02 一端连接，该支撑架的长边的对边、该座面 02 另一端分别可拆卸地嵌入两

个槽型架 01 中。

[0014] 具体地,该槽型架 01 为一个水平向墙 04 内延伸的立方体凹槽,该槽型架 01 之间相互平行设置,每个槽型架 01 包括与地面垂直的底板 011 以及与地面平行的下侧板 012,该底板 011 上覆盖一永磁片 0110,该下侧板 012 具有一个辅助凹槽 0120。该座面 02 为一立方体面板,其一端可嵌入槽型架 01 中,为座面 02 的嵌入端;另一端悬空,为该座面 02 的悬空端。该嵌入端包裹金属板 021,该悬空端具有一个贯穿该座面 02 两侧的轴孔 022。该支撑架 03 为一闭合方框金属管,其一长边贯穿该座面 02 的轴孔 022,该支撑架 03 可绕该轴孔 022 旋转,该长边的对边为活动端 030,该活动端 030 可嵌入辅助凹槽 0120 中,起支撑作用。

[0015] 当使用壁椅时,将座面 02 的嵌入端嵌入墙 04 上的槽型架 01 中,该嵌入端的金属板 021 与该槽型架 01 的底板 011 的永磁片 0110 相吸,同时,旋转支撑架 03 的活动端 030,使其嵌入座面 02 下方的另一槽型架 01 的辅助凹槽 0120 中;当无需使用壁椅时,将其抽出、叠合,使支撑架 03 与座面 02 同在一平面上,节省空间,收纳入柜,即可不影响居家空间的利用。

[0016] 更进一步,墙 04 上可设置多个槽型架 01,座面 02 与不同高度的槽型架 01 相嵌,从而达到根据需求调节该壁椅的高度的目的,更人性化,及更为便利消费者。

[0017] 本发明并不局限于上述实施方式,如果对本发明的各种改动或变型不脱离本发明的精神和范围,倘若这些改动和变型属于本发明的权利要求和等同技术范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型。

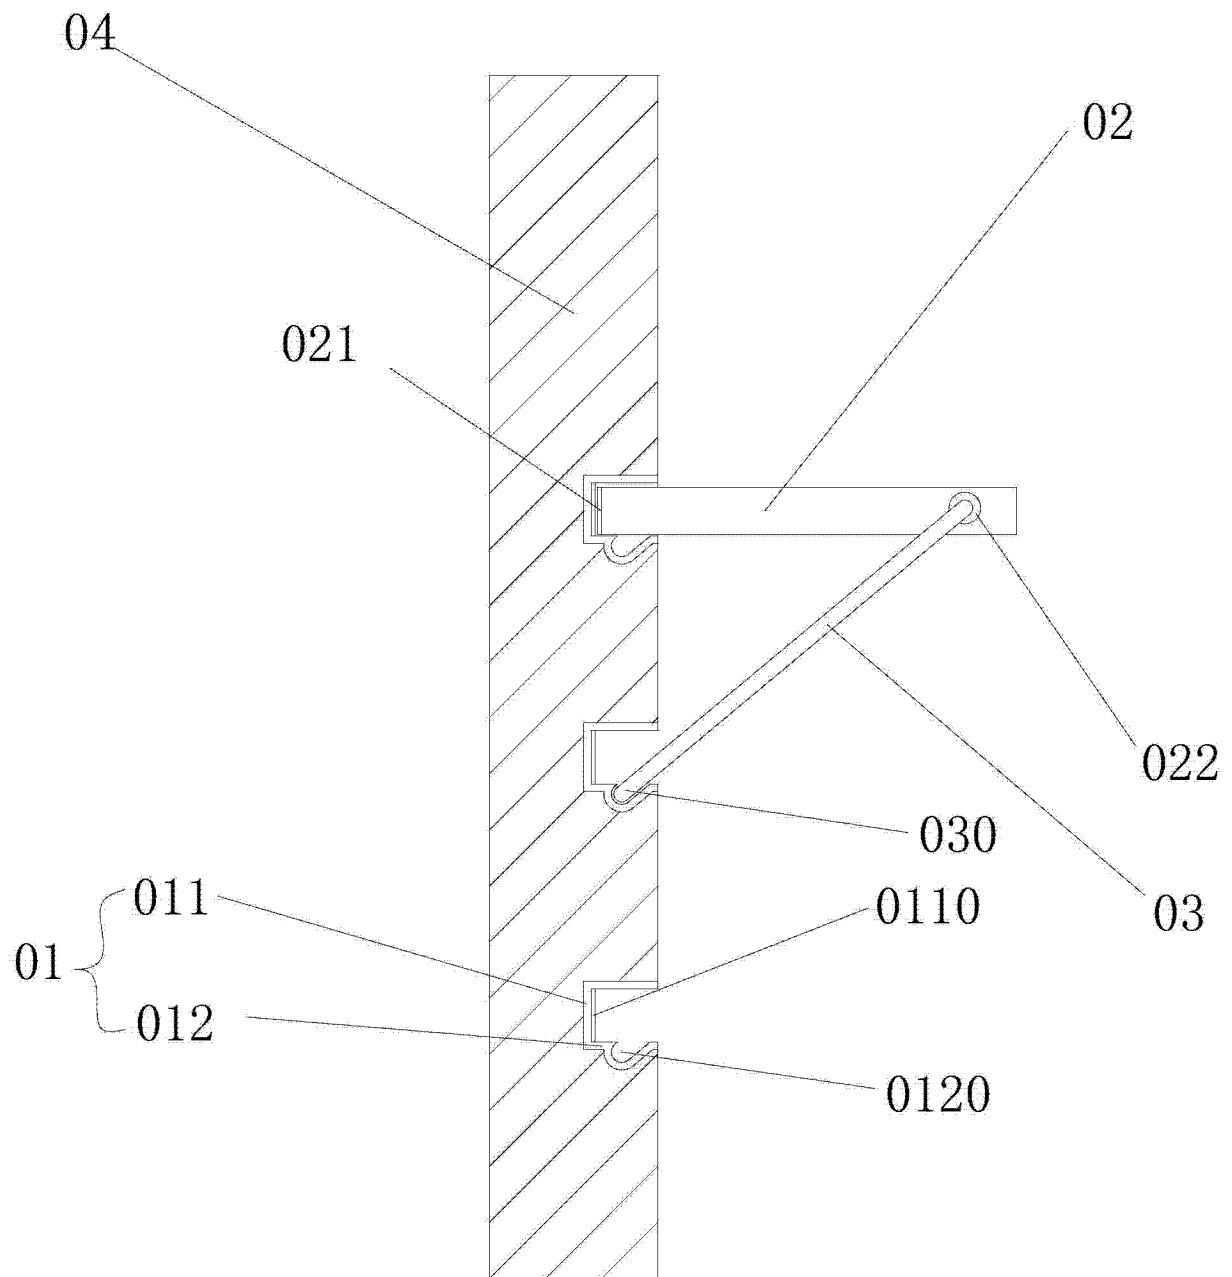


图 1

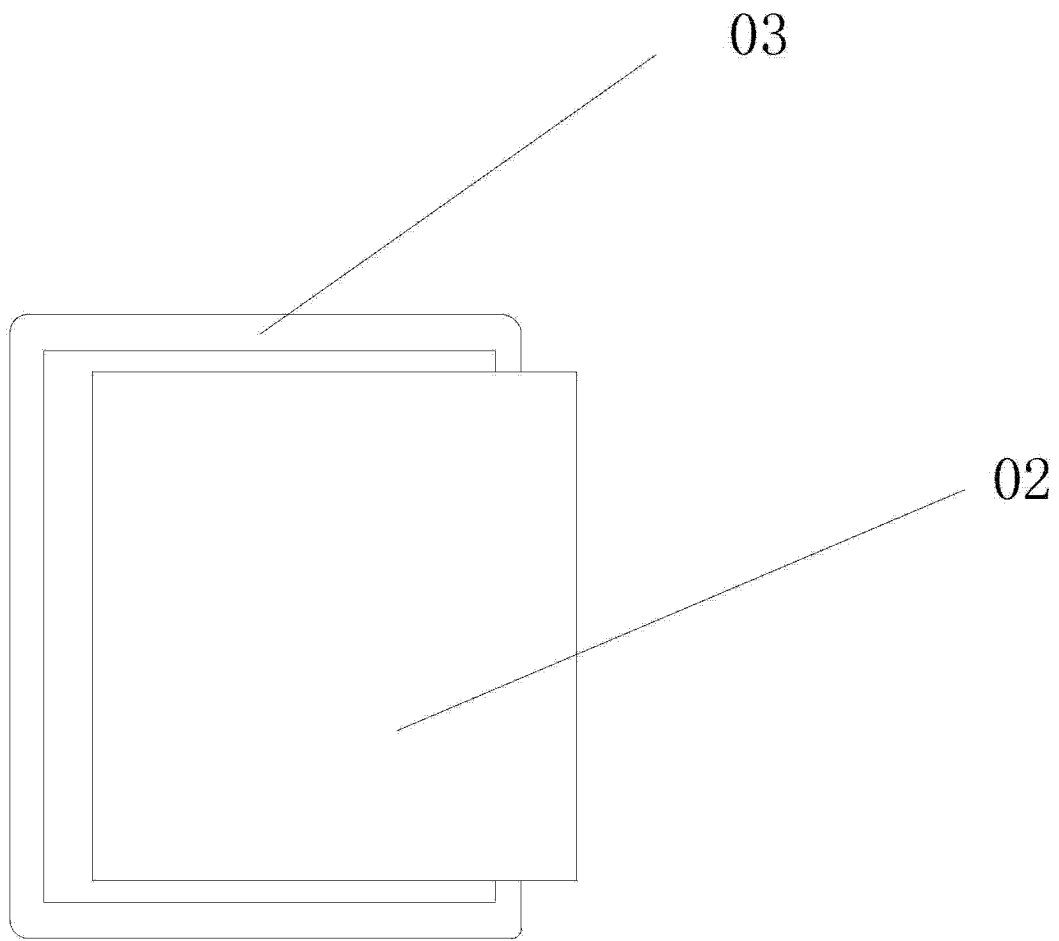


图 2