[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
H02G 1/02 (2006.01)
H01R 11/11 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720100860.8

[45] 授权公告日 2008 年 5 月 14 日

[11] 授权公告号 CN 201061099Y

[22] 申请日 2007.3.27

[21] 申请号 200720100860.8

[73] 专利权人 刘长庚

地址 511431 广东省广州市番禺区洛溪新城吉祥南街 16 栋 11－12 号

[72] 发明人 刘长庚


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

背负式带线接地棒盒

[57] 摘要

本实用新型是一种供野外电力维修使用的背负式带线接地棒盒。 其特点是由盒体和其上的绕线架及背带构成，盒体上沿有手提缺口，缺口处设有带锁紧装置的绑带。 这种背负式接地线盒可一次携带数根带绝缘线的接地棒，接地棒置于盒体内，绝缘线缠绕于绕线架上，棒体不论多少均可由带锁定装置的绑带固定，在运转过程中不会散落，虽然装入数根接地棒后重量较大，但因有背带可背负，因而可长距离转移，并能保证接地棒不会污染受潮，方便实用。

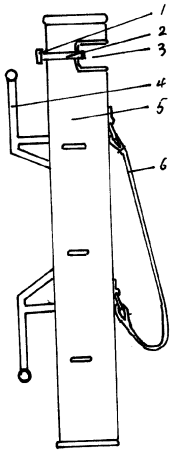

1、背负式带线接地棒盒，供野外作业用，其特征在于由盒体（5）和其上的绕线架（4）及背带（6）构成。

2、根据权利要求 1 所述的带线接地棒盒，其特征在于所说的盒体（5）上沿有手提缺口（3），缺口（3）处设有带锁紧装置（1）的梆带（2）。

背负式带线接地棒盒

技术领域

本实用新型涉及野外电力维修使用的装置，具体而言，是一种携带带绝缘线的接地棒的器具。

背景技术

为了在野外维修高压线路，作业人员需要携带经过除湿处理的带绝缘线的接地棒，由于一次往往需要携带多根带绝缘线的接地棒，很不方便。

发明内容

本实用新型的目的就是为野外作业人员提供一种携带带绝缘线的接地棒的背负式接地棒盒。本接地棒盒由盒体和其上的绕线架及背带构成。盒体上沿有手提缺口，缺口处设有带锁紧装置的绑带。这种背负式接地棒盒可一次携带数根带绝缘线的接地棒。接地棒置于盒体内，绝缘线缠绕于绕线架上，棒体不论几根均可用带锁定装置的绑带固定，在转运途中不会散落。虽然装入数根接地棒后重量较大，但因有背带可背负，因而可长距离转移，并能保证接地棒不会污染受潮，方便实用。

附图说明

图 1 为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

如图 1 所示，本实用新型背负式带线接地棒盒，由盒体 5 和其上的绕线架 4 及背带 6 构成，盒体 5 上沿有手提缺口 3，缺口 3 处设有带锁紧装置 1 的绑带 2。

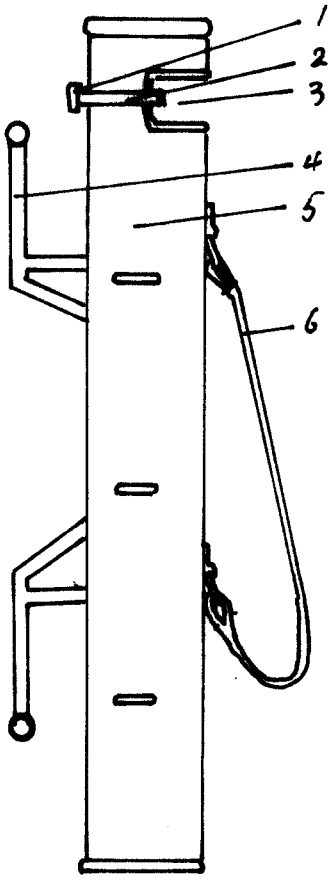


图 1