



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202897948 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 24

(21) 申请号 201220299771. 1

(22) 申请日 2012. 06. 25

(73) 专利权人 蚌埠格锐叉车属具有限公司

地址 233000 安徽省蚌埠市工业园区 8 号厂房

(72) 发明人 潘荣杰 夏红安

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 34112

代理人 余成俊

(51) Int. Cl.

B66F 9/075(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

叉车载荷稳定装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种叉车载荷稳定装置,包括底板,所述底板的前端固定安装有左、右两叉板,所述底板的上端固定安装有支架,所述支架的内壁上设有滑槽,所述滑槽内滑动安装有滑块,所述滑块的下端固定连接气缸活塞杆,滑块前端固定安装有压板,所述压板可在气缸的带动下沿着滑槽上、下滑动。本实用新型结构简单、适用于饮料行业等瓶装货物运输、有效避免货物过程中滑落。

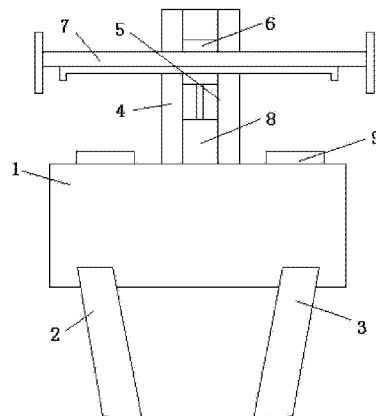

1. 一种叉车载荷稳定装置,包括底板,其特征在于:所述底板的前端固定安装有左、右两叉板,所述底板的上端固定安装有支架,所述支架的内壁上设有滑槽,所述滑槽内滑动安装有滑块,所述滑块的下端固定连接气缸活塞杆,滑块前端固定安装有压板,所述压板可在气缸的带动下沿着滑槽上、下滑动。

2. 根据权利要求1所述叉车载荷稳定装置,其特征在于:所述底板的背面设有叉车安装板。

叉车载荷稳定装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种叉车属具，具体是一种叉车载荷稳定装置。

背景技术

[0002] 叉车属具也称多种装置，是发挥叉车一机多用的最好工具，目前人们越来越重视叉车的工作效率及其安全性能，而提高叉车工作效率及其安全性，同时又能大大降低其破损的一个重要手段，就是叉车配装属具。现有的叉车装置在叉夹操作时，存在只能叉或者夹，对于一些用于搬运易碎货物的行业的搬运时就会出现工作效率低、操作不方便等缺陷。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单、适用于饮料行业等瓶装货物运输、有效避免货物过程中滑落的叉车载荷稳定装置。

[0004] 本实用新型解决技术问题提供如下方案：

[0005] 一种叉车载荷稳定装置，包括底板，其特征在于：所述底板的前端固定安装有左、右两叉板，所述底板上端固定安装有支架，所述支架的内壁上设有滑槽，所述滑槽内滑动安装有滑块，所述滑块的下端固定连接气缸活塞杆，滑块前端固定安装有压板，所述压板可在气缸的带动下沿着滑槽上、下滑动。

[0006] 所述底板的背面设有叉车安装板。

[0007] 本实用新型适用于食品、饮料行业瓶装货物的搬运，通过压板固定货物、避免货物在搬运过程中滑落，特别适用于易碎品的搬运及堆垛作业。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 参见附图，一种叉车载荷稳定装置，包括底板1，所述底板1的前端固定安装有左、右两叉板2、3，所述底板1的上端固定安装有支架4，所述支架4的内壁上设有滑槽5，所述滑槽5内滑动安装有滑块6，所述滑块6的下端固定连接气缸8活塞杆，滑块6前端固定安装有压板7，所述压板7可在气缸8的带动下沿着滑槽5上、下滑动，所述底板1的背面设有叉车安装板9。

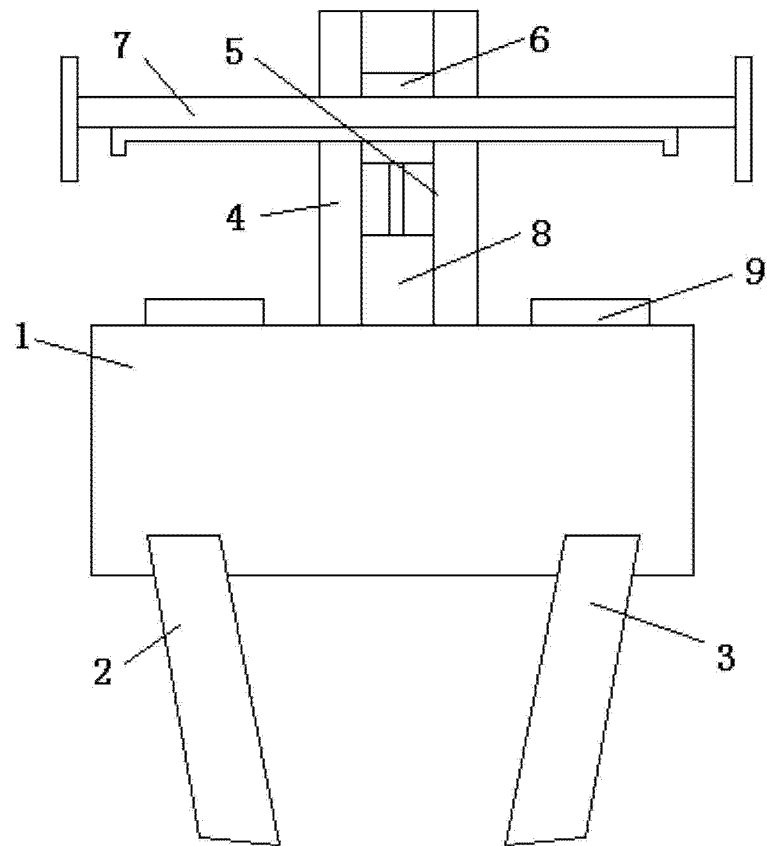


图 1