(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206007507 U
(45)授权公告日 2017.03.15

(21)申请号 201620379495.8

(22)申请日 2016.04.29

(73)专利权人 黄海桃
地址 570102 海南省海口市龙华路34号

(72)发明人 黄海桃 陈姗娜 刘惠 罗阳珍

(74)专利代理机构 广州三环专利代理有限公司 44202
代理人 郝传鑫 陈欢

(51)Int.Cl.
A61G 7/07(2006.01)
A61G 7/057(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

用于抬高臀部的多功能体位垫

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于抬高臀部的多功能体位垫，包括垫体，所述垫体由腰部、臀部和腿部组成，臀部分别与腰部和腿部连接，臀部中间设有中空槽；臀部为椭圆形，高度为10-15cm，环径为10-15cm；臀部的一端与腰部形状相匹配，形成第一斜坡；另一端与腿部形状相匹配，形成第二斜坡。采用本实用新型所提供的一种用于抬高臀部的多功能体位垫，适合孕/产妇平卧时抬高臀部用，符合人体曲线，减少腰部和腿部的落空感，舒适耐用，且中空槽的设计能减少压疮的生成。

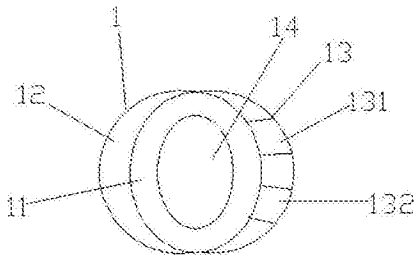

CN 206007507 U

1.用于抬高臀部的多功能体位垫，其特征在于：包括垫体，所述垫体由腰部、臀部和腿部组成，所述臀部中间设有中空槽，所述臀部分别与腰部和腿部可拆卸式连接，所述臀部的一端与腰部形状相匹配固定，形成第一斜坡，另一端与腿部形状相匹配固定，形成第二斜坡，所述第一斜坡和第二斜坡的斜度均为15-30°，所述臀部为椭圆形，高度为10-15cm，环径为10-15cm。

2.根据权利要求1所述的用于抬高臀部的多功能体位垫，其特征在于：所述腿部上设有第一凹陷处和第二凹陷处。

3.根据权利要求1所述的用于抬高臀部的多功能体位垫，其特征在于：所述臀部分别与腰部和腿部通过魔术贴固定。

4.根据权利要求1所述的用于抬高臀部的多功能体位垫，其特征在于：所述垫体外设有垫套。

5.根据权利要求4所述的用于抬高臀部的多功能体位垫，其特征在于：所述垫体选用高密度聚醚型聚氨酯材质，所述垫套采用防水透气材料。

用于抬高臀部的多功能体位垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及产科托持用具，尤其涉及一种用于抬高臀部的多功能体位垫。

背景技术

[0002] 在产科保胎过程中，某些孕产妇宫颈机能不全、如护理不当会导致流产；而另外一种胎膜早破也会导致婴儿早产脐带脱垂。所以宫颈机能不全，需要保胎的患者或者胎膜早破患者需抬高臀部，以提高孕妇保胎的成功率；或者减少羊水外流和脐带脱垂引起的胎儿缺氧。目前，临床上常用软枕或棉被以达到抬高的目的，但是存在腰部落空不舒适、长时间平卧引起压疮、高度不合适，容易塌陷，软枕或棉被易被污染等问题。目前，还未有一种适合孕/产妇抬高臀部的多功能体位垫。

实用新型内容

[0003] 有鉴于此，本实用新型提供了一种用于抬高臀部的多功能体位垫，解决了现有的体位垫腰部落空不舒适、长时间平卧引起压疮等问题。

[0004] 本实用新型采用的技术手段如下：用于抬高臀部的多功能体位垫，包括垫体，垫体由腰部、臀部和腿部组成，臀部分别与腰部和腿部连接，臀部中间设有中空槽。

[0005] 优选地，臀部分别与腰部和腿部可拆卸式连接。

[0006] 优选地，臀部为椭圆形，高度为10-15cm，环径为10-15cm。

[0007] 优选地，臀部的一端与腰部形状相匹配，形成第一斜坡；另一端与腿部形状相匹配，形成第二斜坡。

[0008] 优选地，第一斜坡和第二斜坡的斜度均为15-30°。

[0009] 优选地，腿部上设有第一凹陷处和第二凹陷处。方便大腿伸展。

[0010] 优选地，臀部分别与腰部和腿部通过魔术贴固定。

[0011] 优选地，垫体外设有垫套。

[0012] 优选地，垫体选用高密度聚醚型聚氨酯材质，所述垫套采用防水透气材料。

[0013] 采用本实用新型所提供的一种用于抬高臀部的多功能体位垫，适合孕/产妇平卧时抬高臀部用，符合人体曲线，舒适耐用，中空槽的设计能减少压疮的生成且保证通氧量。

[0014] 进一步地，根据普通人群的孕产妇平卧时的曲线和临床经验设计出臀部的高度、环径和斜度。不仅提高孕产妇的舒适度，且利于提高保胎成功率。

[0015] 进一步地，臀部分别与腰部和腿部可拆卸式连接，可拆卸成坐垫、头垫等，一物多用；使用防水透气垫套保护使液体不容易污染到垫体。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的用于抬高臀部的多功能体位垫的结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型的用于抬高臀部的多功能体位垫的剖面示意图。

具体实施方式

[0018] 以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述，所举实例只用于解释本实用新型，并非用于限定本实用新型的范围。

[0019] 请参考图1和图2，一种用于抬高臀部的多功能体位垫，包括垫体1，垫体1由腰部12、臀部11和腿部13组成，腰部12和腿部13分别与臀部11可拆卸式连接，其中，臀部11为椭圆形，长径为70cm，短径为40nm，中间设有O形中空槽14，不仅保证通氧量，与臀部形状一致，且能防止孕产妇平躺时间过久会压疮。臀部11高度为10-15cm，环径为10-15cm，臀部12的一端与腰部12形状相匹配，通过第一魔术贴121与腰部12固定，形成第一斜坡122；另一端与腿部13的形状相匹配，通过第二魔术贴133与腿部13固定，形成第二斜坡134。腿部13上设有第一凹陷处131和第二凹陷处132，用于置放大腿。第一斜坡122和第二斜坡134的斜度均为15-30°。通过臀部11分别和腰部12、腿部13形状匹配固定；优选地，通过魔术贴固定；从而便于孕妇躺在上面，屁股落在臀部11，腰部落在第一斜坡122，两条大腿落在第二斜坡134的第一凹陷处131和第二凹陷处132。在本实用新型的一种用于抬高臀部的多功能体位垫不用于平躺时，可拆卸腰部和腿部，用于坐垫或俯卧的头垫。

[0020] 另外，垫体1外设有垫套(未标出)，垫套采用防水透气材料，防止在使用过程中排液弄脏垫体，可定期更换。垫体1采用高密度聚醚型聚氨酯材质，能保持高度，不容易塌陷变形。

[0021] 综上所述，采用本实用新型所提供的一种用于抬高臀部的多功能体位垫，适合孕/产妇平卧时抬高臀部用，符合人体曲线，减少腰部和腿部的落空感，舒适耐用，且中空槽的设计能减少压疮的生成。

[0022] 另外，本实用新型所提供的一种用于抬高臀部的多功能体位垫，可拆卸成坐垫、头垫等，一物多用；且外形美观大方，结构简单，制造成本低。

[0023] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型保护的范围之内。

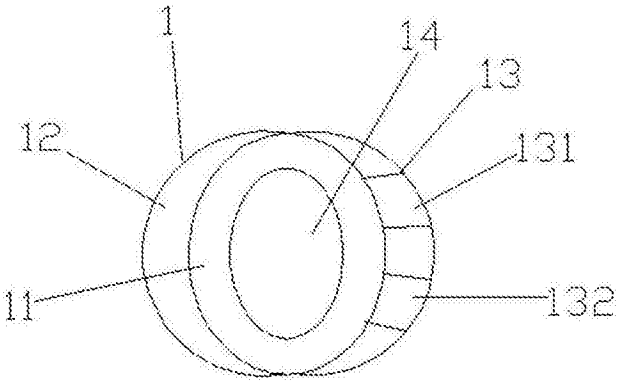


图1

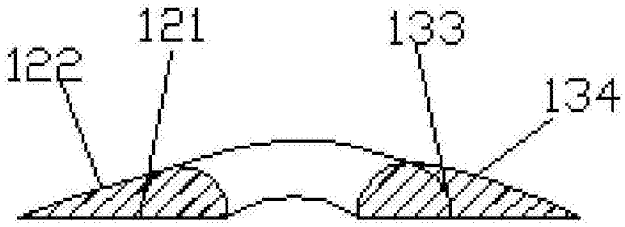


图2