

B 41 F 7

Ans.nr.: 5950/85

Indleveret: 19 dec 1985

Løbedag: 19 dec 1985

Alm. tilgængelig: 21 jun 1986

Prioritet: 20 dec 1984 DE 3446619

J.G. \*MAILAENDER GMBH & CO.; Bietigheim, DE.

Opfinder: Udo \*Mailaender; DE.


Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S

Fremgangsmåde til drift af en en- eller flerfarvetrykindretning, samt indretning til udøvelse af fremgangsmåden

5950-85

#### SAMMENDRAG

En første samlet udformet dødtidsforårsagende bevægelig maskingruppe (1a, 27) af mindst én maskinenhed anvendes i det væsentlige konstant til trykning. Den samvirker langs en for alle farver fælles, kongruent skillefuge (T) med en anden dødtidsforårsagende maskingruppe (2a, 2b) i maskinenheden og kan for et nyt oplag ombyttes med en yderligere dødtidsforårsagende maskingruppe (2c). De stationære maskingrupper (1a, 27) kan for gennemløbet af delte eller endeløse trykkematerialer være udformet forskelligt. Skillefugen forløber mellem den bevægelige maskingruppes (2a, 2b) pladecylindre og den stationære maskingruppes (27) gummidugscylindre (29), som kan være en del af en rotationsbue-, henholdsvis valse-trykkemaskine. De stationære maskingrupper (1a, 27) er gennem en transportindretning (18) forbundet med en vendeindretning (17) til optagelse af de bevægelige maskingrupper. Herved er i det væsentlige kontinuert drift for trykning af endelige eller endeløse trykkematerialer mulig.



5950-85

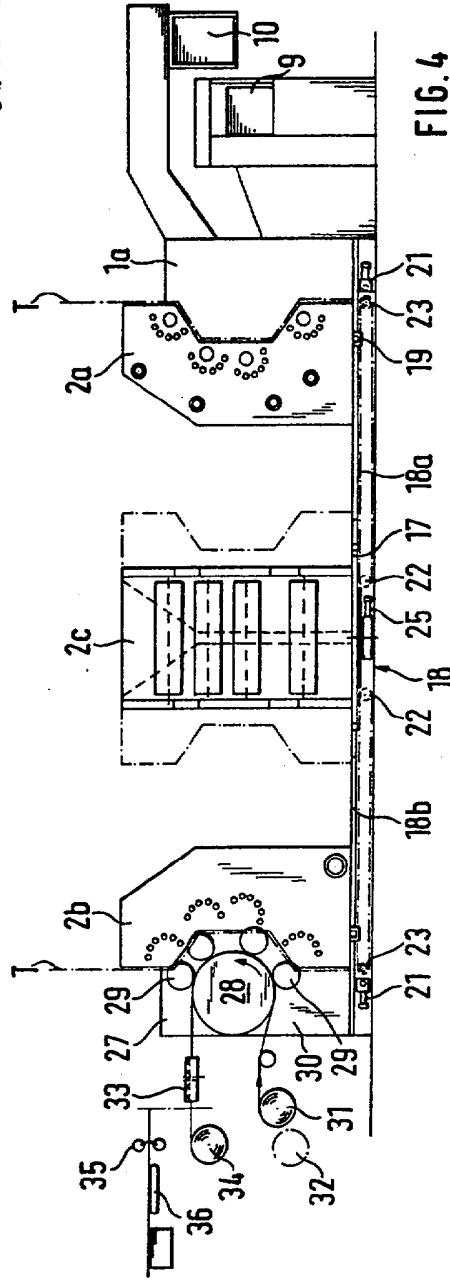


FIG. 4