



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213431611 U

(45) 授权公告日 2021. 06. 15

(21) 申请号 202022116157.4

(22) 申请日 2020.09.24

(73) 专利权人 武汉市中心医院

地址 430000 湖北省武汉市江岸区胜利街  
26号

(72) 发明人 胡静

(74) 专利代理机构 西安汇恩知识产权代理事务  
所(普通合伙) 61244

代理人 张延长

(51) Int. Cl.

A61H 33/06 (2006.01)

A61H 23/02 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种椅式妇科坐浴护理用坐浴椅

(57) 摘要

本实用新型公开了一种椅式妇科坐浴护理用坐浴椅,本实用新型涉及妇科技术领域,包括坐浴椅以及组成坐浴椅的支撑椅架、坐浴板、固定椅架和扶手架,所述坐浴椅由支撑椅架、坐浴板、固定椅架和扶手架组成,所述固定椅架安装在坐浴板的一侧,所述扶手架的一侧与固定椅架固定连接,且扶手架的底部与支撑椅架固定连接,所述坐浴板的中间位置处开设有固定槽,且坐浴板上铺设有海绵垫,本实用新型通过设置支撑椅架、坐浴板、固定椅架和扶手架,将坐浴盆放在坐浴板上的固定槽内,病人可坐在坐浴板上,背靠在靠垫上,支撑椅架与日常所坐的椅子高度一致,更加舒适,解决了病人长时间下蹲引起体位性低血压等不适的问题。

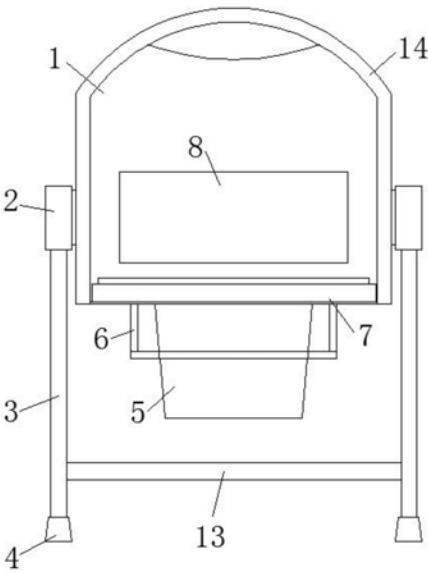

1. 一种椅式妇科坐浴护理用坐浴椅,其特征在于:包括坐浴椅以及组成坐浴椅的支撑椅架(3)、坐浴板(7)、固定椅架(14)和扶手架(15),所述坐浴椅由支撑椅架(3)、坐浴板(7)、固定椅架(14)和扶手架(15)组成,所述固定椅架(14)安装在坐浴板(7)的一侧,所述扶手架(15)的一侧与固定椅架(14)固定连接,且扶手架(15)的底部与支撑椅架(3)固定连接,所述坐浴板(7)的中间位置处开设有固定槽(10),且坐浴板(7)上铺设有海绵垫(9),所述固定槽(10)内放置有坐浴盆(5),所述固定椅架(14)上安装有靠垫(1),所述靠垫(1)上安装有按摩装置(8)。

2. 根据权利要求1所述的一种椅式妇科坐浴护理用坐浴椅,其特征在于:所述按摩装置(8)的内部设置有振动电机(12)和按摩垫,且按摩垫包裹在振动电机(12)的外侧。

3. 根据权利要求1所述的一种椅式妇科坐浴护理用坐浴椅,其特征在于:所述扶手架(15)和支撑椅架(3)均设置有两个,且两个扶手架(15)分别位于两个支撑椅架(3)的顶端和靠垫(1)的两侧,两个所述扶手架(15)上均设置有扶手垫(2)。

4. 根据权利要求3所述的一种椅式妇科坐浴护理用坐浴椅,其特征在于:两个所述支撑椅架(3)之间设置有加固杆(13),且两个支撑椅架(3)的底部均套设有防滑垫(4)。

5. 根据权利要求1所述的一种椅式妇科坐浴护理用坐浴椅,其特征在于:所述坐浴盆(5)为圆台型结构,且坐浴盆(5)的顶端边缘位置处设置有卡合环(11),所述卡合环(11)卡合在固定槽(10)上。

6. 根据权利要求1所述的一种椅式妇科坐浴护理用坐浴椅,其特征在于:所述坐浴板(7)的底部安装有辅固定架(6),所述辅固定架(6)上设置有固定板,所述固定板上开设有与坐浴盆(5)相匹配的槽。

## 一种椅式妇科坐浴护理用坐浴椅

### 技术领域

[0001] 本实用新型属于妇科技术领域,具体涉及一种椅式妇科坐浴护理用坐浴椅。

### 背景技术

[0002] 妇科是医疗机构的一个诊疗科目,妇科是妇产科的一个分支专业,是以诊疗女性妇科病为诊疗的专业科室,分为西医妇科与中医妇科。妇科疾病包括:女性生殖系统的疾病即为妇科疾病,包括外阴疾病、阴道疾病、子宫疾病、输卵管疾病、卵巢疾病等,医学中以妇女病为研究对象的科目,女性生殖系统所患的疾病才叫妇科疾病。妇科疾病的种类可分很多种,常见的有:子宫肌瘤、卵巢囊肿、阴道炎、宫颈炎、宫颈糜烂、盆腔炎、附件炎、功能性子宫出血、乳腺疾病、不孕症、月经不调、子宫内膜炎、白带异常等等。女性从青年期开始,就应该懂得月经、生育、妊娠、分娩、绝经等一些基本的医学常识,并经常保持乐观的情绪,这样就能避免或减少某些妇产科疾病的发生。

[0003] 在妇科护理过程中通常会用到坐浴熏洗的方式进行治疗,但是,现有的坐浴椅在使用的过程中存在一些不足,例如,坐浴椅较低,需病人下蹲坐在坐浴盆上,病人长时间下蹲引起体位性低血压等不适;并且坐浴椅的功能单一,不具备在坐浴的同时进行按摩,使用较为不便。

### 实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种椅式妇科坐浴护理用坐浴椅,以解决上述背景技术中提出的病人长时间下蹲引起体位性低血压等不适和坐浴椅的功能单一的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种椅式妇科坐浴护理用坐浴椅,包括坐浴椅以及组成坐浴椅的支撑椅架、坐浴板、固定椅架和扶手架,所述坐浴椅由支撑椅架、坐浴板、固定椅架和扶手架组成,所述固定椅架安装在坐浴板的一侧,所述扶手架的一侧与固定椅架固定连接,且扶手架的底部与支撑椅架固定连接,所述坐浴板的中间位置处开设有固定槽,且坐浴板上铺设有海绵垫,所述固定槽内放置有坐浴盆,所述固定椅架上安装有靠垫,所述靠垫上安装有按摩装置。

[0006] 优选的,所述按摩装置的内部设置有振动电机和按摩垫,且按摩垫包裹在振动电机的外侧。

[0007] 优选的,所述扶手架和支撑椅架均设置有两个,且两个扶手架分别位于两个支撑椅架的顶端和靠垫的两侧,两个所述扶手架上均设置有扶手垫。

[0008] 优选的,两个所述支撑椅架之间设置有加固杆,且两个支撑椅架的底部均套设有防滑垫。

[0009] 优选的,所述坐浴盆为圆台型结构,且坐浴盆的顶端边缘位置处设置有卡合环,所述卡合环卡合在固定槽上。

[0010] 优选的,所述坐浴板的底部安装有辅固定架,所述辅固定架上设置有固定板,所述固定板上开设有与坐浴盆相匹配的槽。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0012] (1) 本实用新型通过设置支撑椅架、坐浴板、固定椅架和扶手架,将坐浴盆放在坐浴板上的固定槽内,病人可坐在坐浴板上,背靠在靠垫上,支撑椅架与日常所坐的椅子高度一致,更加舒适,解决了坐浴椅较低,需病人下蹲坐在坐浴盆上,病人长时间下蹲引起体位性低血压等不适的问题。

[0013] (2) 本实用新型通过设置按摩装置,安装装置固定在靠垫上,通过振动电机振动带动按摩垫振动,对病人的腰部进行按摩,在坐浴的同时进行按摩,效果更好,解决了坐浴椅的功能单一,不具备在坐浴的同时进行按摩的问题。

## 附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0015] 图2为本实用新型的侧视图;

[0016] 图3为本实用新型坐浴板的俯视图;

[0017] 图4为本实用新型坐浴盆的结构示意图;

[0018] 图5为本实用新型按摩装置的内部结构图;

[0019] 图中:1-靠垫;2-扶手垫;3-支撑椅架;4-防滑垫;5-坐浴盆;6-辅固定架;7-坐浴板;8-按摩装置;9-海绵垫;10-固定槽;11-卡合环;12-振动电机;13-加固杆;14-固定椅架;15-扶手架。

## 具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-图5所示,本实用新型提供如下技术方案:一种椅式妇科坐浴护理用坐浴椅,包括坐浴椅以及组成坐浴椅的支撑椅架3、坐浴板7、固定椅架14和扶手架15,坐浴椅由支撑椅架3、坐浴板7、固定椅架14和扶手架15组成,固定椅架14安装在坐浴板7的一侧,扶手架15的一侧与固定椅架14固定连接,且扶手架15的底部与支撑椅架3固定连接,坐浴板7的中间位置处开设有固定槽10,且坐浴板7上铺设有海绵垫9,海绵垫9上设置有与固定槽10对应的槽,以便于熏洗,固定槽10内放置有坐浴盆5,固定椅架14上安装有靠垫1,靠垫1上安装有按摩装置8。

[0022] 在进行熏洗坐浴时,将药水混合好放入坐浴盆5中,然后把坐浴盆5放入坐浴板7上的固定槽10内,放好后将海绵垫9铺在坐浴板7上,保证病人坐在椅子上足够舒适,病人可将手放在扶手架15的扶手垫2上,并靠在靠垫1上,启动振动电机12,通过振动电机12振动带动按摩垫振动,对病人的腰部进行按摩,在坐浴的同时进行按摩,更加舒适。

[0023] 进一步的,按摩装置8的内部设置有振动电机12和按摩垫,且按摩垫包裹在振动电机12的外侧。振动电机12与外接电源电性连接,振动电机12的型号为R260。

[0024] 进一步的,扶手架15和支撑椅架3均设置有两个,且两个扶手架15分别位于两个支撑椅架3的顶端和靠垫1的两侧,两个扶手架15上均设置有扶手垫2。

[0025] 进一步的,两个支撑椅架3之间设置有加固杆13,且两个支撑椅架3的底部均套设有防滑垫4。加固杆13使支撑椅架3放置更加稳定,防滑垫4起到防止支撑椅架3滑动的作用。

[0026] 进一步的,坐浴盆5为圆台型结构,且坐浴盆5的顶端边缘位置处设置有卡合环11,卡合环11卡合在固定槽10上。

[0027] 进一步的,坐浴板7的底部安装有辅固定架6,辅固定架6上设置有固定板,固定板上开设有与坐浴盆5相匹配的槽。辅固定架6用于固定坐浴盆5,使其放置更加稳定。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

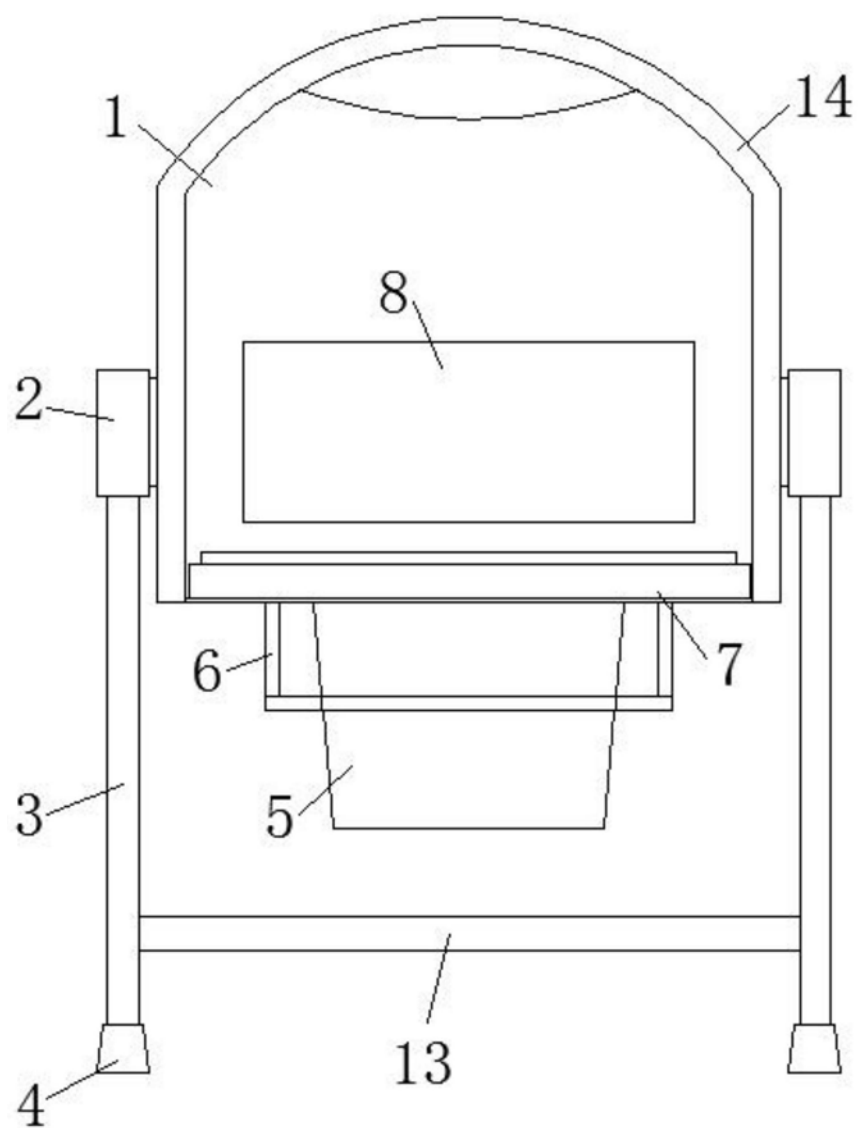


图1

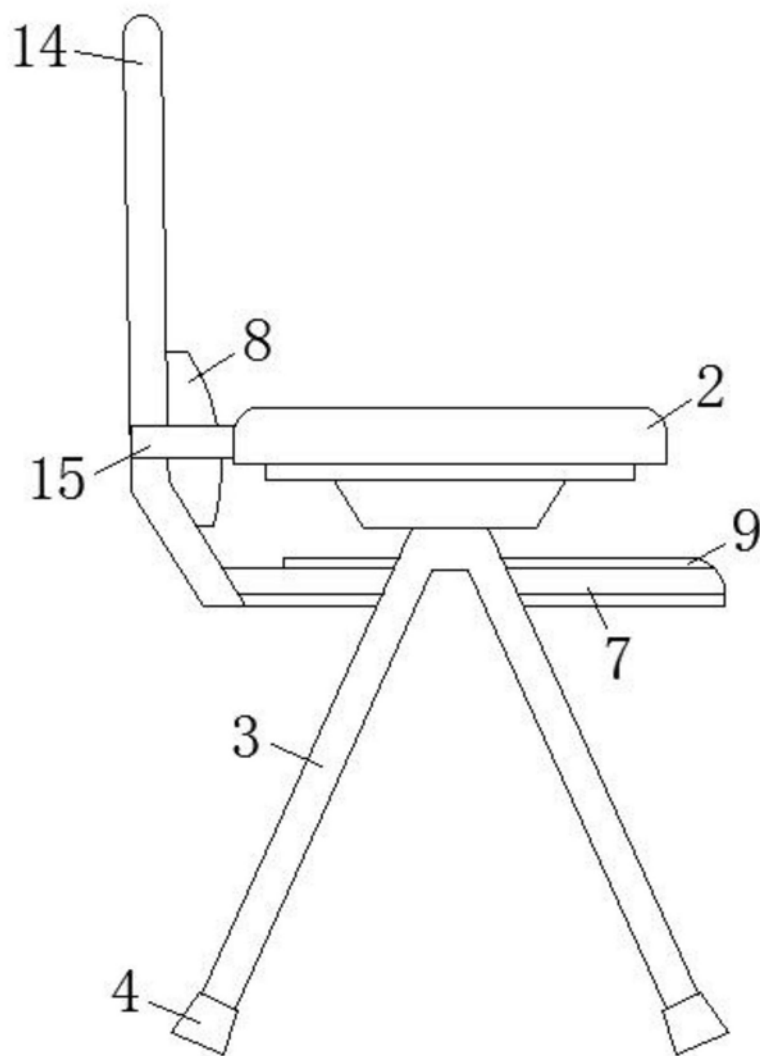


图2

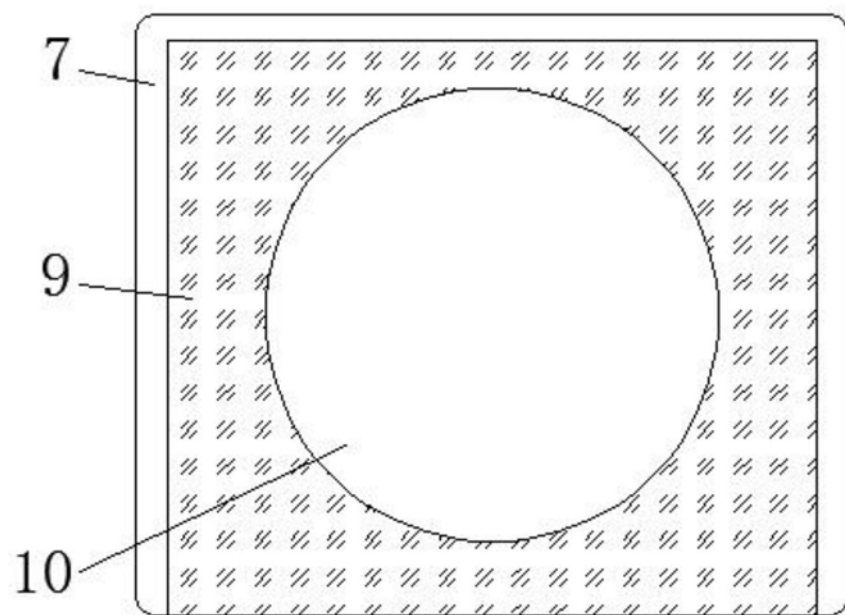


图3

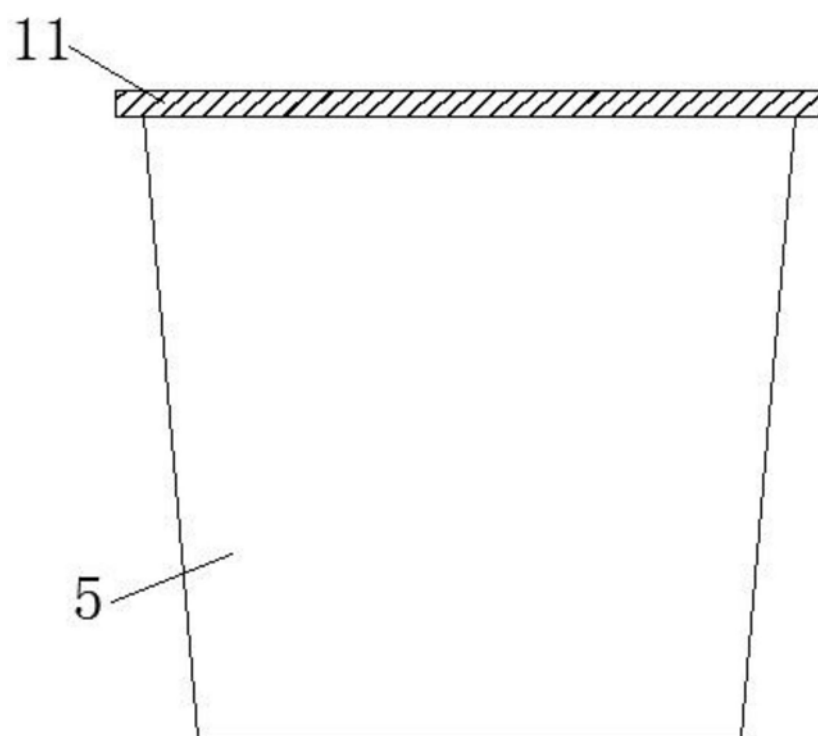


图4

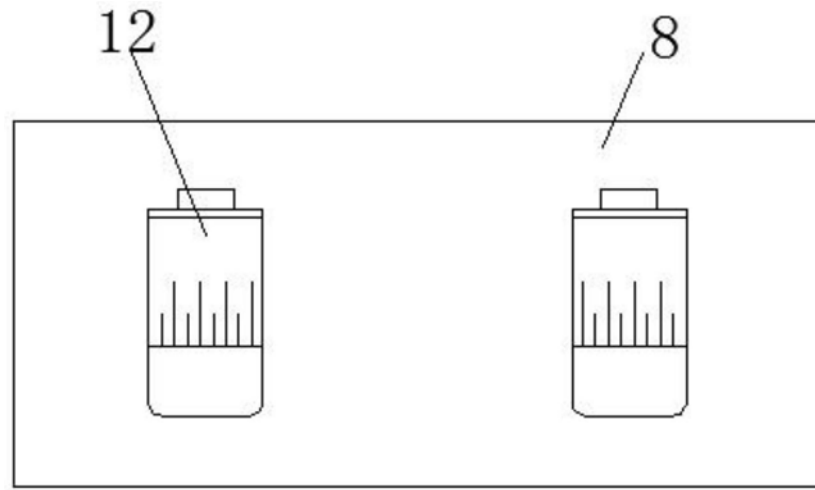


图5