



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207590890 U

(45)授权公告日 2018.07.10

(21)申请号 201720402451.7

(22)申请日 2017.04.15

(73)专利权人 武汉市中心医院

地址 430024 湖北省武汉市中心医院后湖
院区

(72)发明人 周甜 左维维

(74)专利代理机构 湖北中易律师事务所 42227

代理人 张沛铭

(51)Int.Cl.

A61G 7/05(2006.01)

A61N 2/08(2006.01)

A61H 39/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种医用可折叠磁疗护理垫

(57)摘要

本实用新型公开了一种医用可折叠磁疗护理垫,包括第一护理垫、第二护理垫和第三护理垫,第一护理垫、第二护理垫的下表面通过布块连接在一起,第二护理垫、第三护理垫的上表面通过布块连接在一起;第一护理垫、第三护理垫的相对侧面分别对称设置有扣孔条,第二护理垫的相对侧面分别对称设置有与扣孔条配合使用的凸扣带,凸扣带的扣合端外表面设置有若干个凸起扣,扣孔条的扣合端设置有若干个与凸起扣相配合的扣孔,若干个扣孔沿扣孔条的轴向依次排列,同时若干个凸起扣沿凸扣带的轴向依次排列。本实用新型提供的医用可折叠磁疗护理垫,用于加固可折叠护理垫的连接处,使得三块护理垫的连接处在使用过程中不易移动,同时还具有保健按摩的作用。



1. 一种医用可折叠磁疗护理垫,其特征在于:包括第一护理垫、第二护理垫和第三护理垫,所述第一护理垫、所述第二护理垫的下表面通过布块连接在一起,所述第二护理垫、所述第三护理垫的上表面通过布块连接在一起;在所述第一护理垫、第三护理垫的相对侧面分别对称设置有扣孔条,在所述第二护理垫的相对侧面分别对称设置有与所述扣孔条配合使用的凸扣带,所述凸扣带的扣合端外表面设置有若干个凸起扣,所述扣孔条的扣合端设置有若干个与凸起扣相配合的扣孔,若干个扣孔沿扣孔条的轴向依次排列,同时若干个凸起扣沿凸扣带的轴向依次排列。

2. 根据权利要求1所述的医用可折叠磁疗护理垫,其特征在于:在所述第一护理垫、第三护理垫的相对侧面分别对称设置有与所述扣孔条配合使用的固定扣,所述固定扣与所述扣孔条上设置有的扣孔配合使用。

3. 根据权利要求2所述的医用可折叠磁疗护理垫,其特征在于:所述第一护理垫包括多条穿过第一护理垫上下表面缝制的缝纫线,所述缝纫线分为两组,每组缝纫线的每一条分别平行于第一护理垫的一条对角线,两组缝纫线中相对应的缝纫线在第一护理垫的边缘具有共同的端点,所述缝纫线共同在所述第一护理垫的上表面形成菱形网格,位于所述菱形网格的位置在所述第一护理垫内部设置有高磁片。

4. 根据权利要求3所述的医用可折叠磁疗护理垫,其特征在于:所述第三护理垫包括多条穿过第三护理垫上下表面缝制的缝纫线,所述缝纫线分为两组,每组缝纫线的每一条分别平行于第三护理垫的一条对角线,两组缝纫线中相对应的缝纫线在第三护理垫的边缘具有共同的端点,所述缝纫线共同在所述第三护理垫的上表面形成菱形网格,位于所述菱形网格的位置在所述第三护理垫内部设置有高磁片。

5. 根据权利要求3或4所述的医用可折叠磁疗护理垫,其特征在于:所述高磁片的磁力为900-1300Gs。

6. 根据权利要求5所述的医用可折叠磁疗护理垫,其特征在于:所述第一护理垫、所述第二护理垫和所述第三护理垫的长度和宽度相同。

7. 根据权利要求6所述的医用可折叠磁疗护理垫,其特征在于:所述第一护理垫、所述第二护理垫和所述第三护理垫可拆卸连接。

8. 根据权利要求7所述的医用可折叠磁疗护理垫,其特征在于:所述第二护理垫开有通气孔。

一种医用可折叠磁疗护理垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医用护理垫,尤其涉及一种医用可折叠磁疗护理垫。

背景技术

[0002] 随着医疗事业的发展,医院病房中大部分硬件设施比以前有很大的提高,病人住院条件明显改善。当前部分医院用于患者卧床修养的医疗护理垫,为了便于搬运与存放,采用了可折叠的医用护理垫,可折叠的医用护理垫在打开使用时,每当患者躺床上翻身活动时,连接处容易移动,对于长期卧床治疗的患者,其使用舒适度和方便程度都不够理想,且现有可折叠的医用护理垫功能单一,满足不了长期卧床患者的实际需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于,提供一种医用可折叠磁疗护理垫,用于加固可折叠护理垫的连接处,使得三块护理垫的连接处在使用过程中不易移动,同时还具有提高睡眠质量和保健按摩的作用。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是:一种医用可折叠磁疗护理垫,包括第一护理垫、第二护理垫和第三护理垫,所述第一护理垫、所述第二护理垫的下表面通过布块连接在一起,所述第二护理垫、所述第三护理垫的上表面通过布块连接在一起;在所述第一护理垫、第三护理垫的相对侧面分别对称设置有扣孔条,在所述第二护理垫的相对侧面分别对称设置有与所述扣孔条配合使用的凸扣带,所述凸扣带的扣合端外表面设置有若干个凸起扣,所述扣孔条的扣合端设置有若干个与凸起扣相配合的扣孔,若干个扣孔沿扣孔条的轴向依次排列,同时若干个凸起扣沿凸扣带的轴向依次排列。

[0005] 作为上述技术方案的优选实施方式,本实用新型实施例提供的一种医用可折叠磁疗护理垫进一步包括下列技术特征的部分或全部:

[0006] 作为上述技术方案的改进,在本实用新型的一个实施例中,在所述第一护理垫、第三护理垫的相对侧面分别对称设置有与所述扣孔条配合使用的固定扣,所述固定扣与所述扣孔条上设置有的扣孔配合使用。

[0007] 作为上述技术方案的改进,在本实用新型的一个实施例中,所述第一护理垫包括多条穿过第一护理垫上下表面缝制的缝纫线,所述缝纫线分为两组,每组缝纫线的每一条分别平行于第一护理垫的一条对角线,两组缝纫线中相对应的缝纫线在第一护理垫的边缘具有共同的端点,所述缝纫线共同在所述第一护理垫的上表面形成菱形网格,位于所述菱形网格的位置在所述第一护理垫内部设置有高磁片。

[0008] 作为上述技术方案的改进,在本实用新型的一个实施例中,所述第三护理垫包括多条穿过第三护理垫上下表面缝制的缝纫线,所述缝纫线分为两组,每组缝纫线的每一条分别平行于第三护理垫的一条对角线,两组缝纫线中相对应的缝纫线在第三护理垫的边缘具有共同的端点,所述缝纫线共同在所述第三护理垫的上表面形成菱形网格,位于所述菱形网格的位置在所述第三护理垫内部设置有高磁片。

[0009] 作为上述技术方案的改进,在本实用新型的一个实施例中,所述高磁片的磁力为900-1300Gs。

[0010] 作为上述技术方案的改进,在本实用新型的一个实施例中,所述第一护理垫、所述第二护理垫和所述第三护理垫的长度和宽度相同。

[0011] 作为上述技术方案的改进,在本实用新型的一个实施例中,所述第一护理垫、所述第二护理垫和所述第三护理垫可拆卸连接。

[0012] 作为上述技术方案的改进,在本实用新型的一个实施例中,所述第二护理垫开有通气孔。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:本实用新型提供的医用可折叠磁疗护理垫,能加固可折叠护理垫的连接处,使得三块护理垫的连接处在使用过程中不易移动;第一护理垫和第三护理垫采用缝纫线形成的菱形网格使得第一护理垫和第三护理垫具有良好的弹性,抗碾压性较强,形成的斜向按摩纹路起到保健按摩作用,且在菱形网格中部设置有高磁片,一方面能固定高磁片的位置,使其不易滑动,另一方面高磁片能产生较强的磁力,穿过人体背部和腿部的重要穴位,具有提高睡眠质量和保健功能的作用。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0015] 图1为本实用新型提供的一种医用可折叠磁疗护理垫的结构示意图。

[0016] 附图中的标记为:1-第一护理垫,2-第二护理垫,3-第三护理垫,4-布块,5-扣孔条,6-凸扣带,7-凸起扣,8-扣孔,9-固定扣,10-缝纫线,11-菱形网格,12-通气孔,13-活动扣。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 一种医用可折叠磁疗护理垫,构成如图1所示,包括第一护理垫1、第二护理垫2和第三护理垫3,所述第一护理垫1、所述第二护理垫2的下表面通过布块4连接在一起,所述第二护理垫2、所述第三护理垫3的上表面通过布块4连接在一起;在所述第一护理垫1、第三护理垫3的相对侧面分别对称设置有扣孔条5,在所述第二护理垫2的相对侧面分别对称设置有与所述扣孔条5配合使用的凸扣带6,所述凸扣带6的扣合端外表面设置有若干个凸起扣7,所述扣孔条5的扣合端设置有若干个与凸起扣7相配合的扣孔8,若干个扣孔8沿扣孔条5的轴向依次排列,同时若干个凸起扣7沿凸扣带6的轴向依次排列。其中,扣孔条5通过活动扣13活动连接在第一护理垫1、第三护理垫3的相对侧面。

[0019] 进一步地,在所述第一护理垫1、第三护理垫3的相对侧面分别对称设置有与所述

扣孔条5配合使用的固定扣9,所述固定扣9与所述扣孔条5上设置有的扣孔8配合使用。

[0020] 该医用可折叠磁疗护理垫处于存放状态时,通过扣孔条5上设置有的扣孔8扣入至固定扣9中,将扣孔条5固定在第一护理垫1、第三护理垫3的侧面,防止其处于活动状态,外力对其造成损害。

[0021] 患者需要使用该医用可折叠磁疗护理垫时,将第一护理垫1、第二护理垫2和第三护理垫3依次展开,通过将扣孔8扣入至凸起扣7中,加固第一护理垫1与第二护理垫2以及第二护理垫2和第三护理垫3的连接处,使得三块护理垫的连接处在使用过程中不易移动,使得患者使用的更为舒适。

[0022] 具体地,扣孔条5、扣孔8、凸扣带6、凸起扣7和固定扣9均采用医用弹性塑料制成,医用弹性塑料,对患者身体不会造成损害,且具有弹性的塑料,便于扣孔8扣入至凸起扣7或固定扣9中,且扣孔8不易从凸起扣7或固定扣9中滑出。

[0023] 优选地,所述第一护理垫1包括多条穿过第一护理垫上下表面缝制的缝纫线10,所述缝纫线10分为两组,每组缝纫线10的每一条分别平行于第一护理垫1的一条对角线,两组缝纫线10中相对应的缝纫线在第一护理垫1的边缘具有共同的端点,所述缝纫线10共同在所述第一护理垫1的上表面形成菱形网格,位于所述菱形网格11的位置在所述第一护理垫1内部设置有高磁片。

[0024] 优选地,所述第三护理垫3包括多条穿过第三护理垫3上下表面缝制的缝纫线10,所述缝纫线10分为两组,每组缝纫线10的每一条分别平行于第三护理垫3的一条对角线,两组缝纫线10中相对应的缝纫线在第三护理垫3的边缘具有共同的端点,所述缝纫线10共同在所述第三护理垫3的上表面形成菱形网格11,位于所述菱形网格11的位置在所述第三护理垫3内部设置有高磁片。

[0025] 具体地,所述高磁片的磁力为900-1300Gs。

[0026] 第一护理垫1和第三护理垫3采用缝纫线10形成的菱形网格11使得第一护理垫1和第三护理垫3具有良好的弹性,抗碾压性较强,形成的斜向按摩纹路起到保健按摩作用,且在菱形网格11中部设置有高磁片,一方面能固定高磁片的位置,使其不易滑动,另一方面高磁片能产生较强的磁力,穿过人体背部和腿部的重要穴位,具有提高睡眠质量和保健功能的作用。

[0027] 具体地,所述第一护理垫1、所述第二护理垫2和所述第三护理垫3的长度和宽度相同。所述第一护理垫1、所述第二护理垫2和所述第三护理垫3可拆卸连接。三块护理垫的可拆卸连接,当患者在使用过程中,任意一个护理垫损坏时,可及时进行更换。

[0028] 优选地,所述第二护理垫开有通气孔12。在第二护理垫设置有通气孔12,便于患者平躺时臀部透气。

[0029] 以上所述是本实用新型的优选实施方式而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和变动,这些改进和变动也视为本实用新型的保护范围。

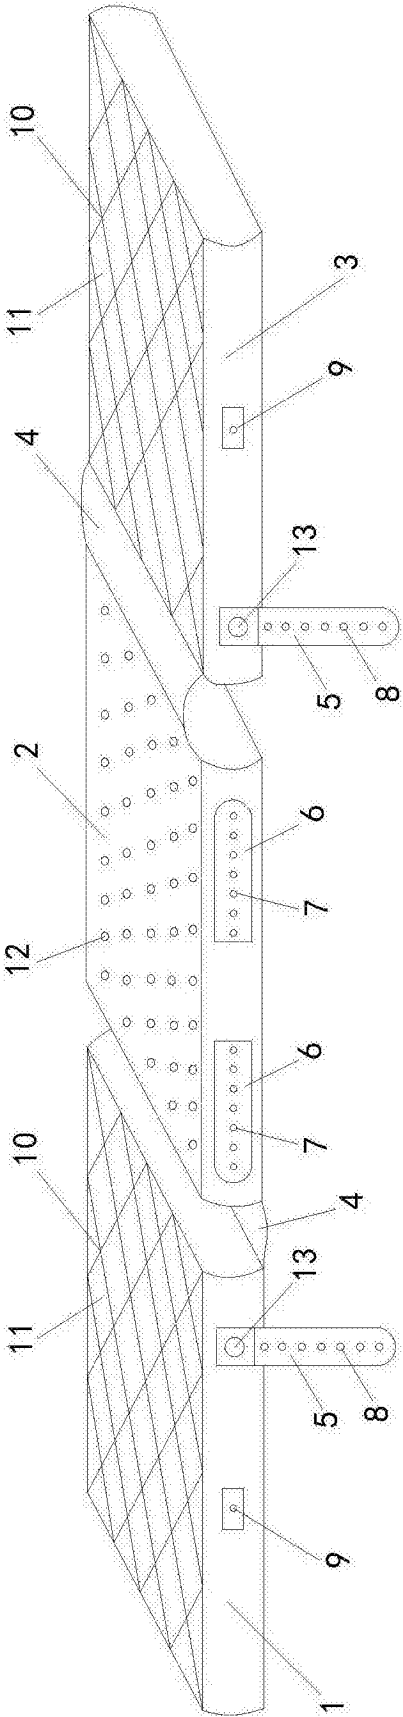


图1