



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204691555 U

(45) 授权公告日 2015. 10. 07

(21) 申请号 201520224760. 0

(22) 申请日 2015. 04. 12

(73) 专利权人 鄂尔多斯市同胜科技有限公司

地址 014300 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜
区天骄路 58 号街坊 A 号楼

(72) 发明人 芒都呼 苗佳慧 祝月强 周成
夏海港

(51) Int. Cl.

E06B 3/40(2006. 01)

E06B 1/36(2006. 01)

E06B 3/58(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种旋转式新型窗户

(57) 摘要

本实用新型公开了一种旋转式新型窗户, 由固定窗框、弧形凹槽、转动玻璃框、玻璃、封闭条、玻璃进出口、转轴、轴孔组成; 其特征是所述固定窗框左右两边内侧有弧形凹槽, 上下两边内侧中间位置有轴孔; 所述转动玻璃框两侧边外边缘有倒圆角, 上下两边框外侧中间位置有转轴; 所述玻璃进出口位于转动玻璃框的左侧边, 封闭条安装在玻璃进出口的进出口处; 所述玻璃通过玻璃进出口安装到转动玻璃框内; 本实用新型结构新颖, 易于推广, 利用价值高。

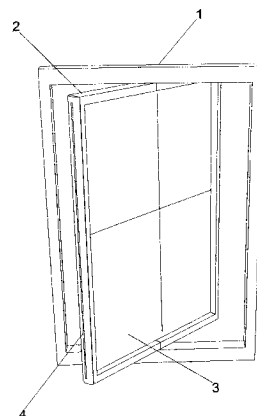

1. 一种旋转式新型窗户,由固定窗框、弧形凹槽、转动玻璃框、玻璃、封闭条、玻璃进出口、转轴、轴孔组成;其特征是所述固定窗框左右两边内侧有弧形凹槽,上下两边内侧中间位置有轴孔;所述转动玻璃框两侧边外边缘有倒圆角,上下两边框外侧中间位置有转轴;所述玻璃进出口位于转动玻璃框的左侧边,封闭条安装在玻璃进出口的进出口处;所述玻璃通过玻璃进出口安装到转动玻璃框内。

一种旋转式新型窗户

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种旋转式新型窗户,属于装饰建材领域。

背景技术

[0002] 目前,推拉窗的使用较为普遍,这种窗户的玻璃有一面始终暴露在户外,人们擦玻璃时总是擦不到灰尘最多的外层。对于住在高层的居民来说,站在阳台上擦窗户又非常危险,擦得效果还不理想。另外,对于目前最常见的窗户来说,玻璃一旦破碎,更换玻璃会非常麻烦。这些问题直接影响着人们的生活,急需解决。

发明内容

[0003] 本实用新型提供一种旋转式新型窗户,目的在于封边更换玻璃,方便擦玻璃,提高人们的生活质量。

[0004] 一种旋转式新型窗户,由固定窗框、弧形凹槽、转动玻璃框、玻璃、封闭条、玻璃进出口、转轴、轴孔组成;其特征是所述固定窗框左右两边内侧有弧形凹槽,上下两边内侧中间位置有轴孔;所述转动玻璃框两侧边外边缘有倒圆角,上下两边框外侧中间位置有转轴;所述玻璃进出口位于转动玻璃框的左侧边,封闭条安装在玻璃进出口的进出口处;所述玻璃通过玻璃进出口安装到转动玻璃框内。

附图说明

[0005] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0006] 图2是本实用新型固定框架的结构示意图。

[0007] 图3是本实用新型安装完成的结构示意图。

[0008] 图4是本实用新型转动玻璃框的结构示意图。

[0009] 图中:固定窗框1、弧形凹槽1-1、转动玻璃框2、玻璃3、封闭条4、玻璃进出口5、转轴6、轴孔7。

具体实施方式

[0010] 以下为本实用新型专利的较佳实施方式,并不因此而限定本实用新型的保护范围。

[0011] 如图1、图2、图3及图4所示,一种旋转式新型窗户,由固定窗框1、弧形凹槽1-1、转动玻璃框2、玻璃3、封闭条4、玻璃进出口5、转轴6、轴孔7组成;其特征是所述固定窗框1左右两边内侧有弧形凹槽1-1,上下两边内侧中间位置有轴孔7;所述转动玻璃框2两侧边外边缘有倒圆角,上下两边框外侧中间位置有转轴6;所述玻璃进出口5位于转动玻璃框2的左侧边,封闭条4安装在玻璃进出口5的进出口处;所述玻璃3通过玻璃进出口5安装到转动玻璃框2内。

[0012] 进一步,转动玻璃框2可以绕转轴6转动,人们可以在室内就能擦到玻璃的另一

面 ;转动玻璃框 2 的两侧边的倒圆角与弧形凹槽 1-1 密封良好,可以保证不漏风 ;安装玻璃 3 时,只需取下密封条 4,将玻璃从玻璃进出口处安装进去。

[0013] 本实用新型结构新颖,实用性强,准确方便地控制了室内外空气流通的大小,提高了生活质量。具有很大的使用和推广价值。

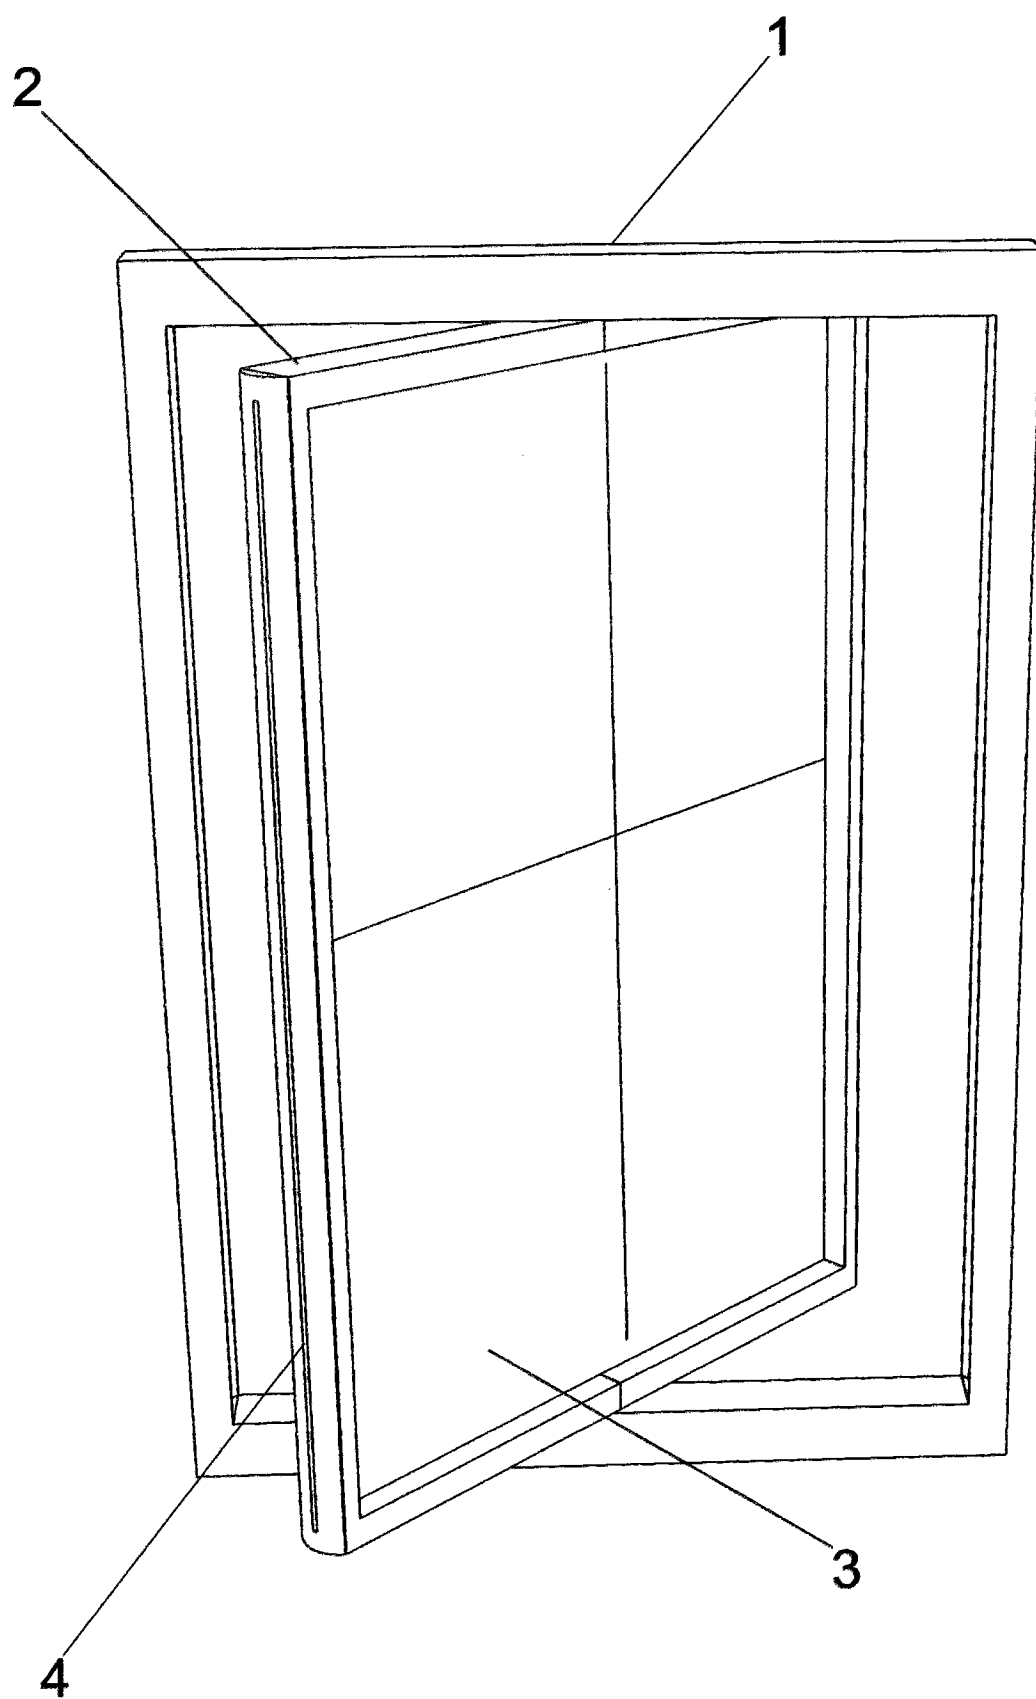


图 1

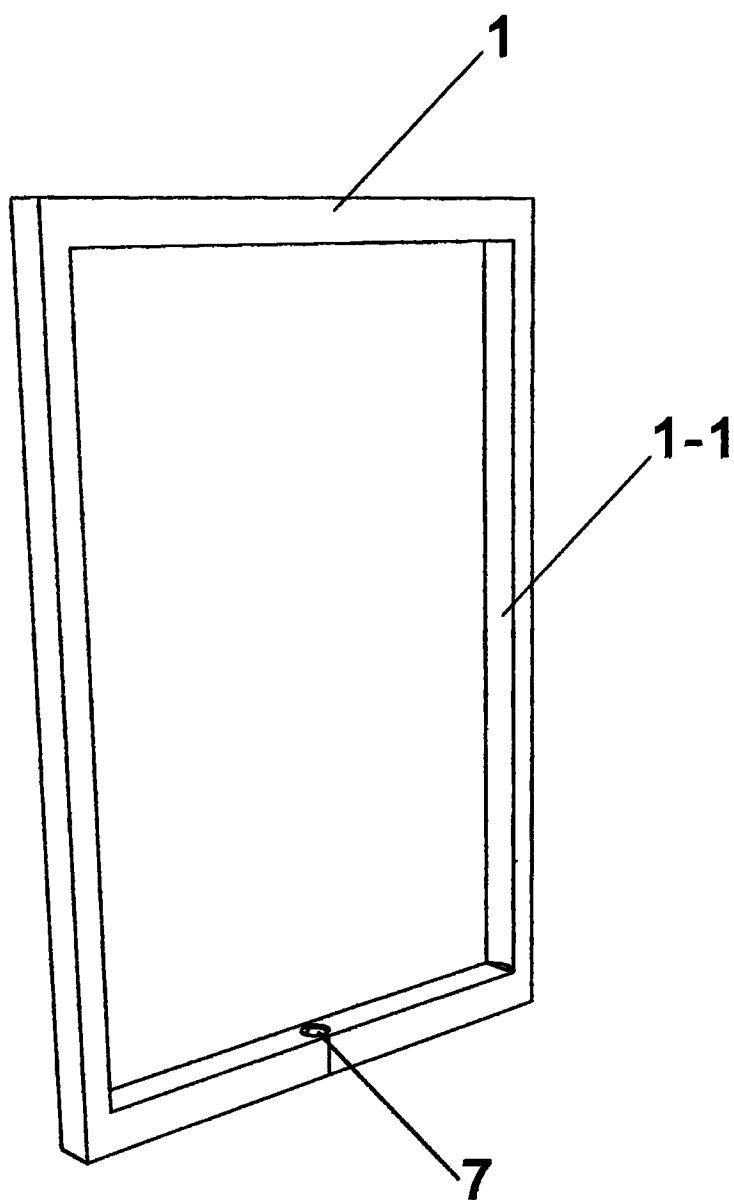


图 2

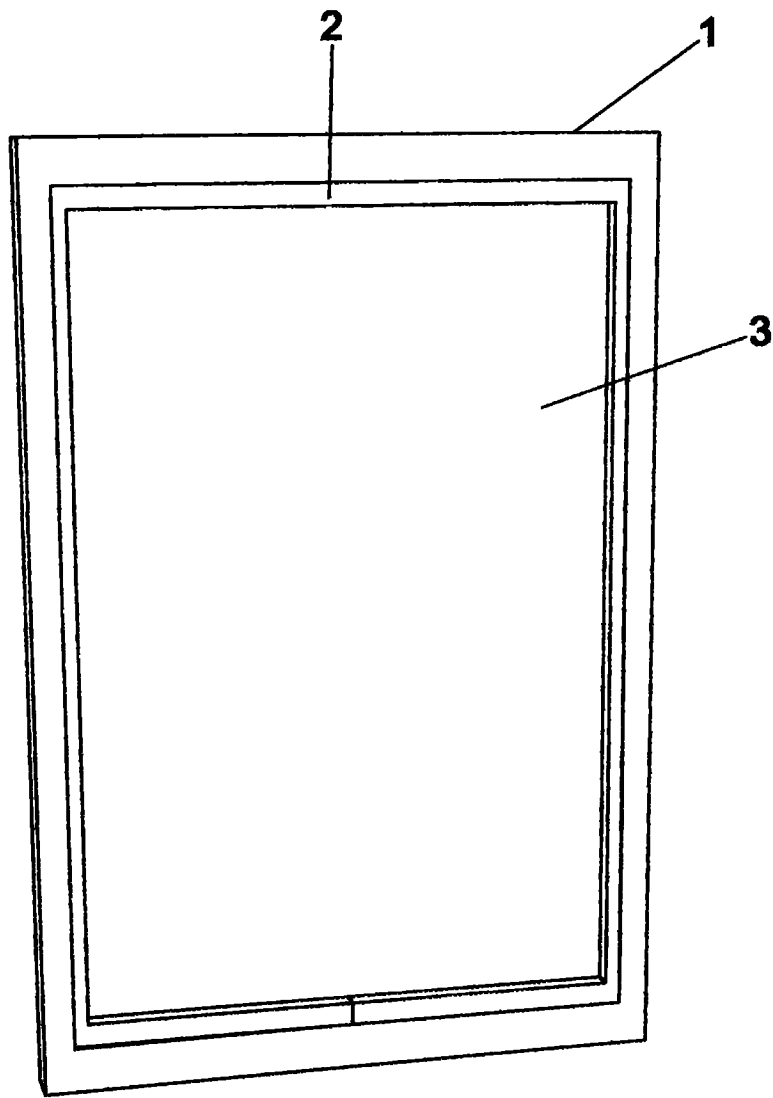


图 3

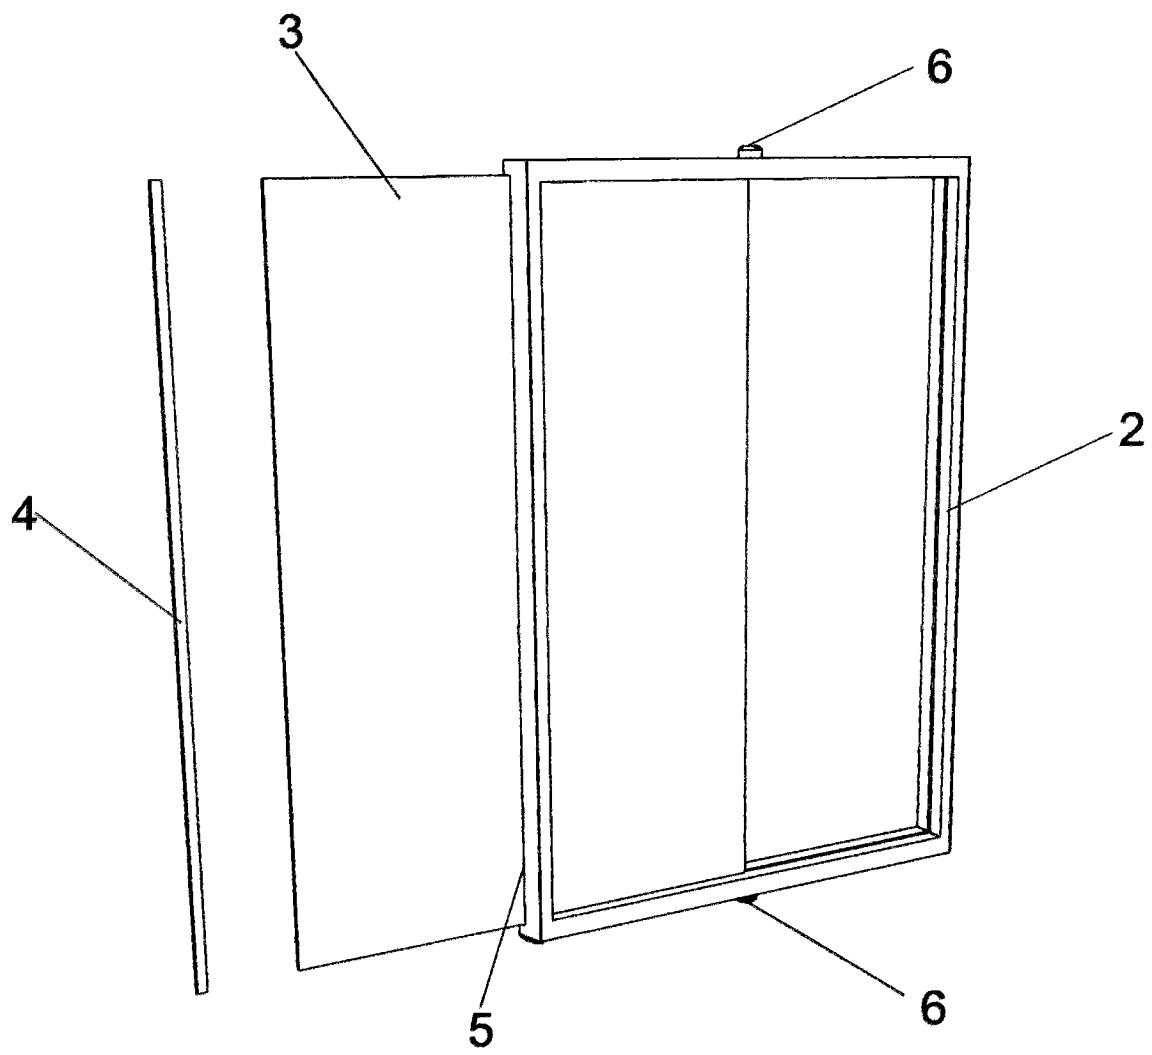


图 4