


28 grudnia 1928 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 9383.

Aron Russlender
(Warszawa, Polska).Kl. 71 a ¹⁶
9/00**Sposób przyszywania wierzchów obuwia wszelkiego rodzaju.**

Zgłoszono 21 kwietnia 1928 r.

Udzielono 20 września 1928 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy sposobu przyszywania wierzchów wszelkiego rodzaju obuwia, który ułatwia przyszywanie; obuwie z wierzchem przyszytym w sposób według wynalazku wyróżnia się swym wyglądem.

Dotychczas stosowany sposób przyszywania wierzchu polega na wywinieciu go i przyszyciu do twardej podeszwy. Przyszywa się więc wierzch w ten sposób, że jego strona zewnętrzna przylega do powierzchni wewnętrznej podeszwy.

Według niniejszego wynalazku przytwierdza się do wierzchu szczególną, najlepiej miękką skórę, w postaci cienkiej podeszwy lub paska z zawiniętym brzegiem w ten sposób, że zewnętrzna strona wierzchu przylega na szwie do zewnętrznej strony tej przyszytej skóry, a dopiero do tej skóry przyszywa się w sposób znany wła-

ściwą podeszwę. Szew więc między wierzchem i podeszwą jest widoczny.

Miękka skóra dowolnego koloru i gatunku ma szczególne znaczenie przy stosowaniu podeszew z gumy, które zwykle składają się z dwóch warstw, górnej — przyszywanej i dolnej — do niej przyklejanej, gdyż można zastosować przyszywanie maszynowe, co było dotychczas niemożliwe.

Fig. 1 rysunku przedstawia poprzeczny przekrój buta, fig. 2 zaś — widok perspektywiczny przedniej części buta, wykonanego według wynalazku, w zastosowaniu do podeszwy gumowej.

W przekroju poprzecznym wskazany jest wierzch 1 z zawiniętym brzegiem 2, do którego przyszyty jest szew 3 zawinięty brzeg 4 skóry 5, stanowiącej wewnętrzną podeszwę. Podeszwa ta jest

miękką i składa się z jednego kawałka skóry. Zamiast całkowitej wewnętrznej podeszwy 5 może być również użyty pasek ciągnący się dookoła wierzchu 1 i posiadający zawinięty brzeg 4. Do wewnętrznej podeszwy 5 przyszyta jest szwem 6 płytka gumowa 7, do której przyklejona jest w znany sposób podeszwa gumowa 8.

Obuwie wykonane według niniejszego wynalazku odznacza się zewnętrznym wyglądem, gdyż szew 3 i część skóry 5 w postaci wypustki 9 są widoczne.

Zastrzeżenie patentowe.

Sposób przyszywania wierzchów obu-

wia wszelkiego rodzaju, znamieny tem, że brzeg wewnętrznej podeszwy (5) lub zamieniający go pasek, wystający poza zewnętrzną podeszwę, zawija się do wnętrza w celu utworzenia obrzeża (4), do którego przyszywa się obrzeże (2) odpowiednio zawiniętego wierzchu (1) obuwia, wobec czego zawinięty brzeg wewnętrznej podeszwy lub paska tworzy widoczną dla oka wypustkę (9) która może być wykonana w innym kolorze, niż wierzch.

Aron Russlender,

Zastępca: Inż. J. Wyganowski,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

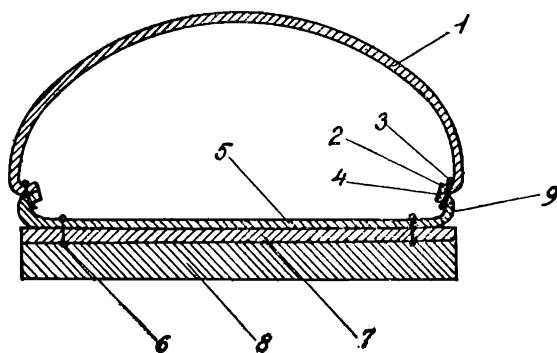


Fig. 2.

