

(19)



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie

(11)

N° de publication :

LU505834

(12)

BREVET D'INVENTION**B1**

(21)

N° de dépôt: LU505834

(51)

Int. Cl.:

A61G 13/10, A61B 50/26, A61B 50/33

(22)

Date de dépôt: 18/12/2023

(30)

Priorité:

(72)

Inventeur(s):

MA Yuanyuan – China

(43)

Date de mise à disposition du public: 18/06/2024

(74)

Mandataire(s):

IP SHIELD – 1616 Luxembourg (Luxembourg)

(47)

Date de délivrance: 18/06/2024

(73)

Titulaire(s):

YAN'AN UNIVERSITY AFFILIATED HOSPITAL – Yan'an
City, Shaanxi (China)

(54)

EINE GYNÄKOLOGISCHE ABLAGE FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE.

(57)

Die vorliegende Erfindung offenbart eine gynäkologische Ablage für medizinische Geräte, einschließlich einer Basis, die Basis hat feste Rollen auf beiden Seiten des unteren Endes der Basis montiert ist, hat die Basis eine Erhöhung auf einer Seite des oberen Endes der Basis montiert ist, und es gibt eine vertikale Stange auf der Innenseite der Erhöhung montiert ist, ist die vertikale Stange gleichmäßig mit Montagelöchern auf einer Seite der Erhöhung vorgesehen ist, ist die Erhöhung mit einem Griff auf einer Seite der Erhöhung montiert ausgestattet, und es ist ein Befestigungsblock auf einem Ende des Griffs montiert. Ein Ende des Befestigungsblocks erstreckt sich in das Innere der Befestigungslöcher, und eine Befestigungsplatte ist an der Oberseite der vertikalen Stange angebracht. Die vorliegende Erfindung unterteilt die Box für die Unterbringung von medizinischen Geräten in Zonen mit unterschiedlichen Spezifikationen durch eine Trennwand, so dass der Raum innerhalb der Box für die Unterbringung von medizinischen Geräten vollständig genutzt wird, so dass das Innere der Box für die Unterbringung von medizinischen Geräten entsprechend der Form und Größe der Instrumente eingerichtet ist, so dass es bequem ist, die medizinischen Geräte zu klassifizieren und zu organisieren, und das Innere der Box für die Unterbringung von medizinischen Geräten mit Ausnahme des Reagenzglasbereichs ist mit einem weichen Kissen gefüllt, und es gibt einen Vorsprung am Boden des weichen Kissens, so dass der Vorsprung mit den Befestigungslöchern installiert ist.

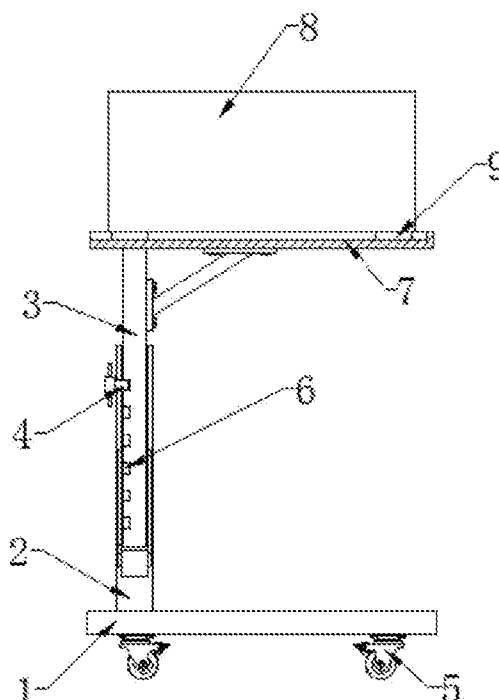


Bild 1

Eine gynäkologische Ablage für medizinische Geräte

LU505834

Technischer Bereich

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf das technische Gebiet der medizinischen Ausrüstung und insbesondere auf eine gynäkologische Ablage für medizinische Geräte.

5 Technologie im Hintergrund

Die Gynäkologie befasst sich hauptsächlich mit der Ätiologie, Pathologie, Diagnose und Prävention von Erkrankungen der weiblichen Fortpflanzungsorgane sowie mit physiologischen und pathologischen Veränderungen während der Schwangerschaft und der Geburt und spielt eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der körperlichen und reproduktiven Gesundheit der Frau sowie bei der Vorbeugung und Kontrolle verschiedener geburtshilflicher und gynäkologischer Erkrankungen. Medizinische Geräte sind Instrumente, Ausrüstungen, Vorrichtungen, In-vitro-Diagnosereagenzien und -kalibratoren, Materialien und andere ähnliche oder verwandte Gegenstände, die direkt oder indirekt für den menschlichen Körper verwendet werden, wie z. B. Skalpelle, Hämostatikazangen usw. Im Allgemeinen werden die meisten kleinen Instrumente auf einem Ablagetisch für den Transport aufbewahrt;

In einer Ablageschale für medizinische Geräte aus der Veröffentlichung Nr. CN216455318U, die einen Dichtungszyylinder, ein Ablagerohr und eine mit dem Dichtungszyylinder verbundene Ablageschale umfasst, ist die Bodenfläche des Dichtungsrohrs fest mit einer Führungsstange verbunden, die gleitend mit dem Ablagerohr verbunden ist, und eine Anzahl von Ablagerillen sind gleichmäßig in einer Umfangsrichtung des Ablagerohrs verteilt, und die Ablagerillen sind mit einer Klemmkomponente versehen. Die Innenwand des freien Endes der Dichtungsrohre ist symmetrisch mit einem Schlitz versehen, das freie Ende der Lagerungsröhre ist fest mit einer Röhrenabdeckung verbunden, die Röhrenabdeckung ist mit einer Klemmkomponente versehen, die mit dem Schlitz verbunden ist, die Lagerungsscheibe ist mit einer Kühlkomponente versehen, die Dichtungsrohre ist mit einer Entlüftung durchdrungen, die mit der Kühlkomponente verbunden ist, und die Dichtungsrohre ist auch gleitend mit einer Abdeckung verbunden, die verwendet wird, um die Lagerungsscheibe zu versiegeln, was das Problem löst, dass die herkömmliche Lagerungsvorrichtung für medizinische Geräte zu sperrig und unbequem zu tragen ist; Die oben genannte bestehende Technologie hat im Gebrauch relativ nur eine Funktion, die Ablageschale kann im Gebrauch nicht in Kategorien unterteilt werden, und das Ablegen von Instrumenten ist relativ unordentlich, nicht einfach zu organisieren und anfällig dafür, von scharfen Instrumenten durchstoßen zu werden, und ist daher unbequemer im Gebrauch und bei der Lagerung, und zusammenfassend besteht die Notwendigkeit, entsprechende Verbesserungen daran vorzunehmen.

Inhalt der Erfindung

35 Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, eine gynäkologische Ablage für medizinische Geräte zur Verfügung zu stellen, um das Problem des bestehenden Tablett für gynäkologische medizinische Geräte zu lösen, das in der oben erwähnten Hintergrundtechnologie vorgeschlagen wird, das eine relativ einfache Struktur hat, unbequem zu lagern und zu benutzen ist und anfällig ist, gestochen zu werden.

40 Um den oben genannten Zweck zu erreichen, stellt die vorliegende Erfindung die folgende technische Lösung zur Verfügung: eine gynäkologische Ablage für medizinische Geräte, wobei beide Seiten des unteren Endes des Sockels mit festen Rollen versehen sind, die Oberseite des Sockels mit einer vertikalen Stange versehen ist und das Innere der vertikalen Stange mit einer vertikalen Stange versehen ist. Eine Seite der vertikalen Stange ist einheitlich mit einem Montageloch versehen, eine Seite der vertikalen Stange ist mit einem Griff installiert, und ein Ende

des Griffs ist mit einem Befestigungsblock installiert, und ein Ende des Befestigungsblocks erstreckt sich in das Innere des Montagelochs, die Oberseite der vertikalen Stange ist mit einer Montageplatte installiert, und die Oberseite der Montageplatte ist mit einer medizinischen Geräteplatzierungsbox installiert, und die Montageplatte und die medizinische
5 Geräteplatzierungsbox sind durch einen Schieber verbunden, und der Schieber ist mit vier Blöcken versehen. Die Schieber sind alle am unteren Ende des Platzierungskastens für die medizinische Vorrichtung angebracht, der Platzierungskasten für die medizinische Vorrichtung hat eine Trennwand, die gleichmäßig an der Innenseite des Platzierungskastens für die medizinische Vorrichtung angebracht ist, der Platzierungskasten für die medizinische Vorrichtung ist mit einem
10 weichen Kissen gefüllt, und der Platzierungskasten für die medizinische Vorrichtung und das weiche Kissen sind durch ein Befestigungsloch miteinander verbunden.

Bei der Verwendung einer gynäkologischen medizinischen Geräteaufbewahrungsbox der vorliegenden technischen Lösung ist es möglich, gynäkologische medizinische Geräte zu klassifizieren und zu gruppieren, und die Höhe der gynäkologischen Aufbewahrungsbox ist
15 einstellbar, so dass die Aufbewahrungsbox für eine Vielzahl von Szenarien geeignet ist.

Vorzugsweise ist die Trennwand in einer Vielzahl vorgesehen, wobei die Vielzahl der Trennwände von unterschiedlicher Größe ist, und das Innere der medizinischen Geräteaufbewahrungsbox ist mittels der Vielzahl von Sätzen von Trennwänden in Räume von unterschiedlicher Größe unterteilt, einschließlich eines Instrumentenbereichs und eines
20 Reagenzglasaufbewahrungsbereichs.

Vorzugsweise ist eine Vielzahl von Vorsprüngen gleichmäßig an der Unterseite des weichen Kissens vorgesehen, und der Durchmesser des weichen Kissens ist kleiner als der Durchmesser des Befestigungslochs, und das weiche Kissen ist aus Gummi hergestellt.

Vorzugsweise sind beide Seiten der Oberseite der Montageplatte mit Gleitschienen versehen, und die Montageplatte ist an einem Ende der Gleitschienen mit Nuten versehen, in deren Innerem Begrenzungsblöcke angebracht sind.
25

Vorzugsweise ist die Größe der Begrenzungsblöcke an die Größe der Aussparungen angepasst, und es sind zwei Sätze vorgesehen.

Vorzugsweise gleiten die Gleitblöcke in das Innere der Gleitschiene, und es wird eine gleitende Bewegungsbeziehung zwischen dem Aufstellkasten für medizinische Geräte und der Montageplatte mittels der Gleitblöcke und der Gleitschiene gebildet.
30

Im Vergleich zum Stand der Technik besteht der Vorteil der vorliegenden Erfindung darin, dass die gynäkologische medizinische Geräteablage nicht nur die Organisation und Aufbewahrung von Instrumenten in der gynäkologischen medizinischen Geräteablage ermöglicht, die
35 Aufbewahrung von scharfen Instrumenten unterschiedlicher Spezifikationen in der Ablage erleichtert und verhindert, dass sie bei der Entnahme gestochen werden, sondern auch die Einstellung der Höhe der gynäkologischen medizinischen Geräteablage ermöglicht, so dass die Ablage den Einsatzszenarien unterschiedlicher Höhen gerecht werden kann, und die Verwendbarkeit der Ablage verbessert;

Durch die Partition wird medizinische Ausrüstung Platzierung Box ist in verschiedenen Spezifikationen des Intervalls unterteilt, so dass die medizinische Ausrüstung Platzierung Box internen Raum in vollem Umfang zu nutzen, so dass die medizinische Ausrüstung Platzierung Box intern nach der Form des Instruments, Größe des Satzes, leicht zu klassifizieren und zu organisieren, die medizinische Ausrüstung. Und die interne medizinische Ausrüstung Platzierung
40 Box zusätzlich zu den Reagenzglas Bereich sind mit weichen Kissen gefüllt, und der Boden des
45

weichen Kissen ist mit Beulen ausgestattet, so dass die Beulen und feste Löcher installiert sind, so dass es einfach ist, das scharfe Ende der scharfen nach unten zu platzieren, um das medizinische Personal von gestochen zu vermeiden, und die spätere Phase des weichen Kissen kann demontiert werden, um die medizinische Ausrüstung Platzierung Box zu reinigen; LU505834

Durch Drehen des Griffs, der Griff treibt den festen Block zu drehen, schraubt es aus dem Montageloch, dann die vertikale Stange gezogen werden kann, so dass die vertikale Stange in das Innere der vertikalen Stange zu tun, nach oben und unten Bewegung, nach der Verwendung der Nachfrage für die vertikale Stange eingestellt werden, eingestellt werden, kann in das Montageloch des festen Blocks, in den Knopf Griff, die Verwendung des festen Blocks der vertikalen Stange und die vertikale Stange gesperrt werden, um die spätere Verwendung zu erleichtern.

Beschreibung der beigefügten Zeichnungen

Um die technischen Lösungen in den Ausführungsformen oder dem Stand der Technik der vorliegenden Erfindung deutlicher zu veranschaulichen, werden die begleitenden Zeichnungen, die in der Beschreibung der Ausführungsformen oder des Standes der Technik verwendet werden, im Folgenden kurz vorgestellt, und es wird offensichtlich sein, dass die begleitenden Zeichnungen in der folgenden Beschreibung einige der Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind, und dass für eine Person mit gewöhnlichen Fachkenntnissen auf dem Gebiet, andere begleitende Zeichnungen auf der Grundlage dieser Zeichnungen ohne kreative Arbeit erhalten werden können.

Bild 1 zeigt ein schematisches Diagramm einer Hauptansicht der Schnittstruktur der vorliegenden Erfindung;

Bild 2 zeigt ein schematisches Diagramm einer Seitenansicht des Aufbaus der vorliegenden Erfindung;

Bild 3 zeigt ein schematisches Strukturdiagramm einer Box für medizinische Geräte der vorliegenden Erfindung;

Bild 4 zeigt ein schematisches Strukturdiagramm einer Montageplatte der vorliegenden Erfindung;

Bild 5 zeigt ein schematisches Diagramm der dreidimensionalen Struktur der medizinischen Geräteaufbewahrungsbox der vorliegenden Erfindung.

Bild 6 zeigt ein schematisches Strukturdiagramm der vorliegenden Erfindung bei A in Bild 3.

Die nebenstehenden Markierungen in dem Bild verdeutlichen: 1, Basis; 2, Ständer; 3, vertikale Stange; 4, Befestigungsblock; 5, Befestigungsrollen; 6, Befestigungslöcher; 7, Befestigungsplatte; 8, Aufstellkasten für medizinische Geräte; 9, Schieber; 10, Griff; 11, Gleitschiene; 12, weiches Kissen; 13, Begrenzungsblock; 14, Aussparung; 15, Unterteilungsplatte; 16, Befestigungslöcher.

Detaillierte Beschreibung

Um die Gegenstände, technischen Lösungen und Vorteile der Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung deutlicher zu machen, werden die technischen Lösungen in den Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung im Folgenden in Verbindung mit den beigefügten Zeichnungen in den Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung klar und vollständig beschrieben, und es ist klar, dass die beschriebenen Ausführungsformen ein Teil der Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung und nicht alle Ausführungsformen sind. Ausgehend von den Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung fallen alle anderen Ausführungsformen, die ein Fachmann ohne schöpferische Arbeit erreichen kann, in den Schutzbereich der vorliegenden Erfindung.

Bezug nehmend auf die Bilder 1-6 stellt die vorliegende Erfindung eine Ausführungsform

bereit: ein Tablett zum Ablegen gynäkologischer medizinischer Geräte, das eine Basis 1 mit Befestigungsrollen 5, die an beiden Seiten des unteren Endes der Basis 1 angebracht sind, einen Ständer 2, der an einer Seite des oberen Endes der Basis 1 angebracht ist, und eine vertikale Stange 3, die an der Innenseite des Ständers 2 angebracht ist, wobei Befestigungslöcher 6 gleichmäßig an einer Seite der Vertikalen 3 angeordnet sind, und einen Griff 10, der an einer Seite des Ständers 2 angebracht ist, und einen Befestigungsblock 4, der an einer Seite des Griffs 10 angebracht ist, wobei sich eine Seite des Befestigungsblocks 4 zur Innenseite der Befestigungslöcher 6 erstreckt, und eine Befestigungsplatte 7, die am oberen Ende der vertikalen Stange 3 angebracht ist, umfasst;

Auf beiden Seiten der Oberseite der Befestigungsplatte 7 sind Gleitschienen 11 vorgesehen, und an einem Ende der Gleitschienen 11 sind in der Befestigungsplatte 7 Aussparungen 14 vorgesehen, und im Inneren der Aussparungen 14 sind Begrenzungsblöcke 13 angebracht;

Die Abmessungen der Begrenzungsblöcke 13 stimmen mit den Abmessungen der Aussparungen 14 überein und sind in zwei Sätzen vorhanden;

Wie in den Bildern 1 und 5 gezeigt, können die Begrenzungsblöcke 13 im Gebrauch in das Innere der Aussparungen 14 eingesetzt werden, um die Gleitschiene 11 für den späteren Gebrauch abzudichten;

Und die Oberseite der Befestigungsplatte 7 ist mit einem Kasten für medizinische Geräte 8 montiert, und die Befestigungsplatte 7 und der Kasten für medizinische Geräte 8 sind durch einen Schieber 9 miteinander verbunden;

Der Schieber 9 gleitet in das Innere der Gleitschiene 11, und zwischen dem Kasten für medizinische Geräte 8 und der Befestigungsplatte 7 wird durch den Schieber 9 und die Gleitschiene 11 eine gleitende Bewegungsbeziehung gebildet;

Insbesondere kann, wie in den Bildern 1, 2 und 3 gezeigt, bei der Verwendung der Platzierungskasten für das medizinische Gerät 8 durch den Schieber 9 in das Innere der Gleitschiene 11 geschoben werden, so dass der Platzierungskasten für das medizinische Gerät 8 an der Befestigungsplatte 7 befestigt wird, und dann wird der Begrenzungsblock 13 im Inneren der Aussparung 14 montiert, um den Platzierungskasten für das medizinische Gerät 8 zu begrenzen und zu verhindern, dass der Platzierungskasten für das medizinische Gerät 8 während der Bewegung nach unten gleitet;

Und der Schieber 9 ist mit vier Schiebern versehen, die Schieber 9 sind am unteren Ende des Platzierungskastens für medizinische Geräte 8 angebracht, und das Innere des Platzierungskastens für medizinische Geräte 8 ist einheitlich mit Unterteilungsplatten 15 versehen;

Die Unterteilungsplatten 15 sind in einer Vielzahl vorgesehen, und die Vielzahl der Unterteilungsplatten 15 haben unterschiedliche Größen, und das Innere der Box zum Aufstellen medizinischer Geräte 8 ist durch die Vielzahl der Sätze von Unterteilungsplatten 15 in Räume mit unterschiedlichen Spezifikationen unterteilt, einschließlich eines Instrumentenbereichs und eines Bereichs zum Aufstellen von Reagenzgläsern;

Wie in Bild 5 gezeigt, wird das Innere der Box 8 für medizinische Geräte im Gebrauch durch die Unterteilungsplatten 15 geplant, was die Maximierung des Raums innerhalb der Box 8 für medizinische Geräte erleichtert und die Klassifizierung der platzierten Instrumente für den späteren Gebrauch erleichtert;

Das Innere der Box 8 für medizinische Geräte ist mit einem weichen Kissen 12 gefüllt;

Eine Vielzahl von Vorsprüngen ist gleichmäßig am Boden des weichen Kissens 12 vorgesehen, und der Durchmesser des weichen Kissens 12 ist kleiner als der Durchmesser des Befestigungslochs 16, und das weiche Kissen 12 ist aus Gummi hergestellt;

Wie in den Bildern 3, 5 und 6 gezeigt, kann das weiche Kissen 12 im Gebrauch im Inneren der Box für medizinische Geräte 8 befestigt werden, indem das weiche Kissen 12 an den Befestigungslöchern 16 angebracht wird, was die Entfernung des weichen Kissens 12 zu dessen Reinigung erleichtert, und die scharfen Instrumente können nach unten gerichtet werden, wenn sie platziert werden, um zu verhindern, dass sie das Personal stechen;

Ein Befestigungsloch 16 ist zwischen dem Kasten 8 für medizinische Geräte und dem weichen Kissen 12 angebracht;

Wie in den Bildern 3 und 6 gezeigt, können die Vorsprünge an der Unterseite des weichen Kissens 12 im Gebrauch an der Innenseite der Befestigungslöcher 16 angebracht werden, so dass das weiche Kissen 12 an der Box für medizinische Geräte 8 befestigt ist, was die spätere Verwendung erleichtert.

Funktionsprinzip: Wenn die vorliegende Erfindung in Gebrauch ist, wird zunächst die Basis 1 an den gewünschten Ort bewegt, indem die Befestigungsrollen 5 befestigt werden, und die vertikale Stange 3 wird auf eine bestimmte Höhe entsprechend der Nutzungsanforderung eingestellt, und dann wird der Griff 10 gedreht, so dass der Griff 10 den festen Block 4 antreibt, um sich zu drehen, und der feste Block 4 wird in die Befestigungslöcher 6 eingeführt, und dann wird der Griff 10 gedreht, so dass der feste Block 4 gegen die Montagelöcher 6 verriegelt, was bedeutet, dass die Verriegelung zwischen der Ständer 2 und der vertikalen Stange 3 durchgeführt wird. Dann wird der Platzierungskasten für medizinische Geräte 8 durch den Schieber 9 in das Innere der Gleitschiene 11 geschoben, und dann wird der Begrenzungsblock 13 in das Innere der Aussparung 14 gesetzt, um den Platzierungskasten für medizinische Geräte 8 zu begrenzen und zu verhindern, dass der Platzierungskasten für medizinische Geräte 8 sich verschiebt oder verrutscht, wenn er bewegt wird;

Schließlich wird das Innere der Box 8 für medizinische Geräte durch die Unterteilungsplatte 15 unterteilt, so dass die Box 8 für medizinische Geräte in ungleiche Bereiche für Instrumente und Reagenzgläser unterteilt wird, so dass verschiedene medizinische Geräte oder Reagenzgläser platziert werden können, und dann wird das weiche Kissen 12 auf der oberen Schicht der Box 8 für medizinische Geräte durch die Befestigungslöcher 16 befestigt. Zusätzlich zum Reagenzglasbereich ist das weiche Kissen 12 aus Gummi, das mit dem scharfen Ende des Instruments nach unten gerichtet platziert werden kann, um ein Einstechen des Personals bei der Verwendung zu vermeiden, und das weiche Kissen 12 kann durch die Befestigungslöcher 16 demontiert werden, und das weiche Kissen 12 kann ersetzt werden, was einfach zu reinigen ist.

Bei der Beschreibung der vorliegenden Erfindung ist zu beachten, dass die Begriffe „montiert“, „angeschlossen“, „verbunden“ im weitesten Sinne zu verstehen sind, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben und eingeschränkt wird. So kann es sich beispielsweise um eine feste Verbindung, eine lösbare Verbindung oder eine einteilige Verbindung handeln; es kann sich um eine mechanische Verbindung oder eine elektrische Verbindung handeln; es kann sich um eine direkte Verbindung oder eine indirekte Verbindung über ein Zwischenmedium handeln, oder es kann eine Verbindung innerhalb der beiden Elemente sein. Für einen Fachmann kann die spezifische Bedeutung der oben genannten Begriffe im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung in bestimmten Fällen verstanden werden.

Die oben beschriebenen Ausführungsformen der Vorrichtung sind lediglich schematisch, wobei die als getrennte Komponenten dargestellten Einheiten physisch getrennt sein können oder auch nicht, und die als Einheiten dargestellten Komponenten können physische Einheiten sein oder auch nicht, d. h. sie können sich an einem einzigen Ort befinden oder auch auf eine Vielzahl von

Netzwerkeinheiten verteilt sein. Einige oder alle dieser Module können je nach den tatsächlichen Bedürfnissen ausgewählt werden, um den Zweck des Ausführungsprogramms zu erreichen. Es kann von einem Fachmann ohne kreative Arbeit verstanden und umgesetzt werden. LU505834

- Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die obigen Ausführungsformen nur zur
- 5 Veranschaulichung der technischen Lösungen der vorliegenden Erfindung dienen und diese nicht einschränken; obwohl die vorliegende Erfindung im Detail unter Bezugnahme auf die vorstehenden Ausführungsformen beschrieben wurde, sollte eine Person mit normalem Fachwissen auf dem Gebiet der Technik verstehen, dass es immer noch möglich ist, Änderungen an den technischen Lösungen vorzunehmen, die in den vorstehenden Ausführungsformen
- 10 dokumentiert sind, oder gleichwertige Ersetzungen für einige der technischen Merkmale darin vorzunehmen; und solche Änderungen oder Ersetzungen nehmen nicht die Art der entsprechenden technischen Lösungen aus dem Geist und dem Umfang der technischen Lösungen in jeder der Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung.

Ansprüche

LU505834

1. Eine gynäkologische Ablage für medizinische Geräte mit einer Basis (1), dadurch gekennzeichnet, dass: auf beiden Seiten des unteren Endes der Basis (1) Befestigungsrollen (5) installiert sind, die Oberseite des Sockels (1) mit einem Ständer (2) versehen ist und der Ständer (2) mit einer vertikalen Stange (3) versehen ist. Eine Seite der vertikalen Stange (3) ist gleichmäßig mit Befestigungslöchern (6) versehen, und eine Seite des Ständers (2) ist mit einem Griff (10) versehen, und ein Ende des Griffs (10) ist mit einem Befestigungsblock (4) versehen, und ein Ende des Befestigungsblocks (4) erstreckt sich in das Innere der Befestigungslöcher (6). Die vertikale Stange (3) hat eine Befestigungsplatte (7), die an der Oberseite angebracht ist, und eine Box (8) zum Platzieren von medizinischen Geräten ist an der Oberseite der Befestigungsplatte (7) angebracht, und die Befestigungsplatte (7) und die Box (8) zum Platzieren von medizinischen Geräten sind durch Schieber (9) miteinander verbunden, und die Schieber (9) sind mit vier versehen. Die Schieber (9) sind am unteren Ende des Platzierungskastens (8) für die medizinische Vorrichtung angebracht, der Platzierungskasten (8) für die medizinische Vorrichtung ist gleichmäßig mit Unterteilungsplatten (15) im Inneren angebracht, der Platzierungskasten (8) für die medizinische Vorrichtung ist mit einem weichen Kissen (12) gefüllt, und es gibt ein Befestigungsloch (16), das zwischen dem Platzierungskasten (8) für die medizinische Vorrichtung und dem weichen Kissen (12) verbunden ist.
2. Eine gynäkologische Ablage für medizinische Geräte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass: die Unterteilungsplatte (15) mit einer Vielzahl der Unterteilungsplatte (15) versehen ist, eine Vielzahl der Unterteilungsplatte (15) unterschiedliche Größen aufweist und das Innere des Kastens (8) zum Einsetzen medizinischer Geräte mittels einer Vielzahl von Sätzen von Unterteilungsplatten (15) in unterschiedlich große Räume einschließlich eines Instrumentenbereichs und eines Bereichs zum Einsetzen von Teströhrchen unterteilt ist.
3. Eine gynäkologische Ablage für medizinische Geräte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Vielzahl von Vorsprüngen gleichmäßig an der Unterseite des weichen Kissens (12) vorgesehen ist, und der Durchmesser des weichen Kissens (12) kleiner ist als der Durchmesser der Befestigungslöcher (16), und das weiche Kissen (12) aus Gummi hergestellt ist.
4. Eine gynäkologische Ablage für medizinische Geräte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass: die Befestigungsplatte (7) mit Gleitschienen (11) auf beiden Seiten der Oberseite der Befestigungsplatte (7) versehen ist, und eine Aussparung (14) an der Befestigungsplatte (7) an einem Ende der Gleitschienen (11) vorgesehen ist, und ein Begrenzungsblock (13) im Inneren der Aussparung (14) installiert ist.
5. Eine gynäkologische Ablage für medizinische Geräte nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Größe der Begrenzungsblöcke (13) der Größe der Aussparungen (14) entspricht und zwei Sätze vorgesehen sind.
6. Eine gynäkologische Ablage für medizinische Geräte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Schieber (9) in der Gleitschiene (11) gleitet und dass der Kasten (8) zum Einsetzen medizinischer Geräte und die Befestigungsplatte (7) eine gleitende Bewegungsbeziehung zwischen dem Schieber (9) und der Gleitschiene (11) bilden.

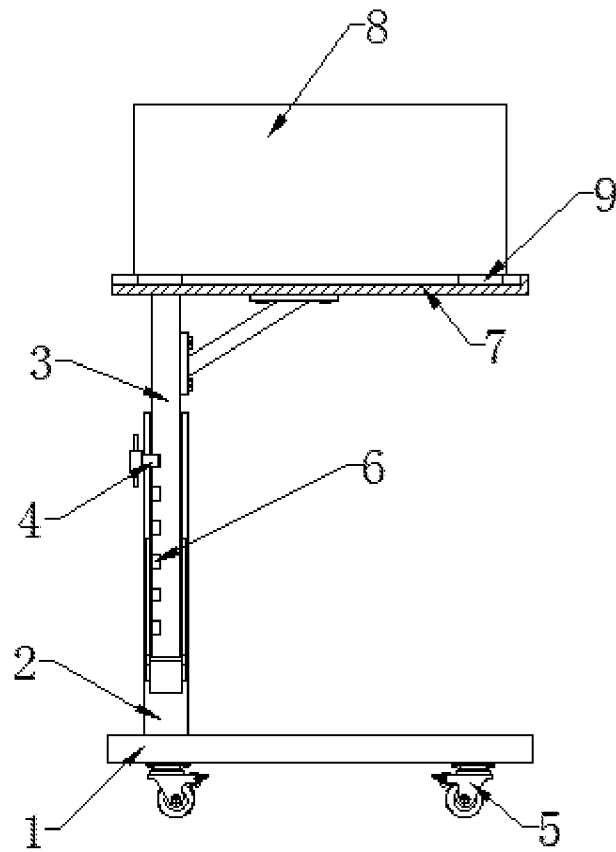


Bild 1

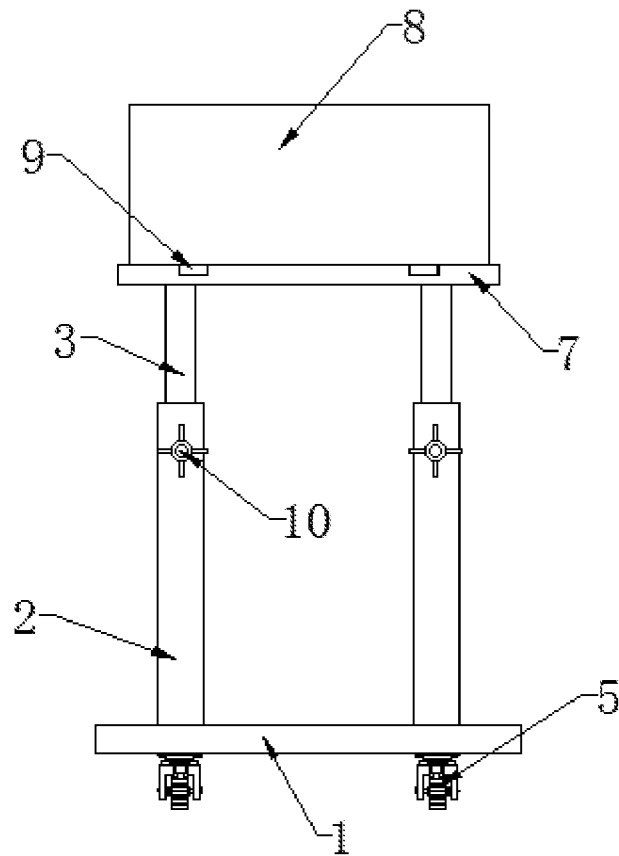


Bild 2

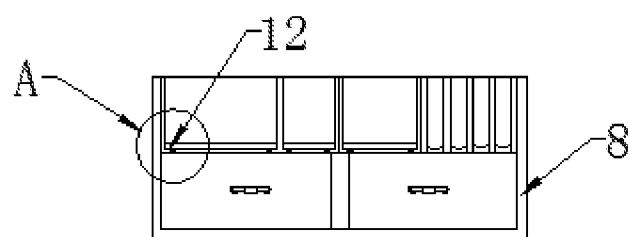


Bild 3

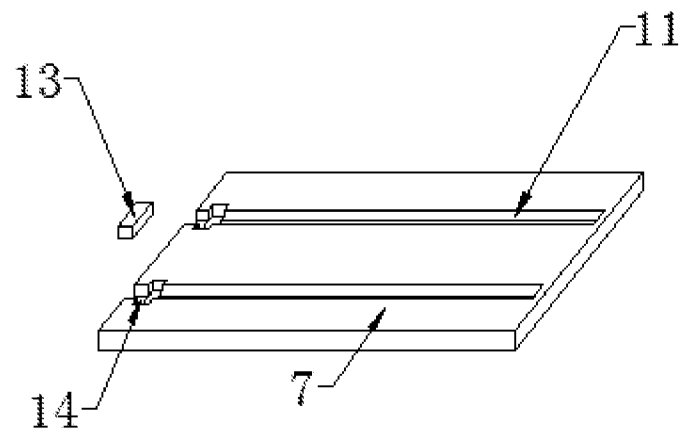


Bild 4

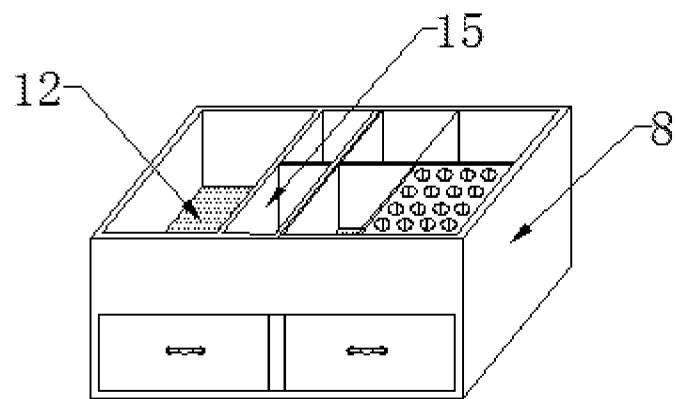


Bild 5

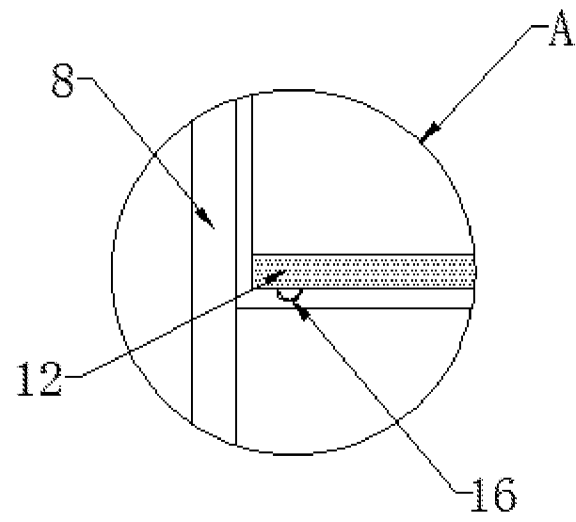


Bild 6