

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **59906**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **108551**(51) Intcl⁷:**E06B 1/70**
F16S 5/00(22) Data zgłoszenia: **19.08.1998**

(54)

Listwa dociskowa konstrukcji słupowo-ryglowej

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:**28.02.2000 BUP 05/00**

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:**30.09.2003 WUP 09/03**

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:Zakłady Elementów Wyposażenia
Budownictwa METALPLAST-BIELSKO
S.A., Bielsko-Biała, PL

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Robert Gandor, Strumień, PL

(57)

PL 59906 Y1

Listwa dociskowa konstrukcji słupowo-ryglowej

Przedmiotem wzoru użytkowego jest listwa dociskowa konstrukcji słupowo-ryglowej , przeznaczona do mocowania wypełnień i listwy maskującej w systemie aluminiowej stolarki budowlanej .

Zgłaszającemu nie jest znana listwa dociskowa konstrukcji słupowo-ryglowej o tym kształcie .

Listwa dociskowa konstrukcji słupowo-ryglowej według wzoru użytkowego , stanowi ścianka której końce mają gniazda osadcze w kształcie litery C , przy czym wysokość gniazd jest wyższa od grubości ścianki . Z jednej strony na górnej krawędzi gniazda jest występ , którego zewnętrzna ścianka usytuowana jest równolegle do zewnętrznej ukośnej ścianki gniazda . Gniazdo z drugiej strony ma ścięcie usytuowane równolegle do wewnętrznej ukośnej ścianki gniazda . Elementy listwy dociskowej stanowią monolit .

Zaletą powyższego rozwiązania jest możliwość mocowania wypełnień , oraz łatwego osadzania listwy dociskowej na ścianie słupowo-ryglowej poprzez przykręcenie jej do konstrukcji nośnej , oraz osadzania na niej listwy maskującej poprzez zaciśnięcie jej na zatrzaskach . Taki sposób montowania aluminiowych konstrukcji budowlanych pozwala w wypadku naprawy kilkakrotnie wykorzystywać ten sam element .

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniony na rysunku , przedstawia listwę dociskową konstrukcji słupowo-ryglowej w widoku od czoła .

Listwę dociskową konstrukcji słupowo-ryglowej według wzoru

stanowi ścianka 1 której końce mają gniazda osadcze 2 i 3 w kształcie litery C , przy czym wysokość gniazd jest wyższa od grubości ścianki 1 . Z jednej strony na górnej krawędzi gniazda 2 jest występ 4 , którego zewnętrzna ścianka 5 usytuowana jest równolegle do zewnętrznej ukośnej ścianki 6 gniazda 2 . Gniazdo 3 z drugiej strony ścianki 1 ma ścięcie 7 usytuowane równolegle do wewnętrznej ukośnej ścianki 8 gniazda 3 . Elementy listwy dociskowej stanowią monolit .

RZECZNIK PATENTOWY

Walter Caputa
Walter Caputa

mgr inż. Andrzej Wiśka
**PRZEDSIĘWZĄDCA
DYREKTOR SPÓŁKI**

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
«METALPLAST-BIELSKO»
Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 153
43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel 1570-81 telex 0354312 fax 205-12
(3)

10 85 51

Ru 59906

Zastrzeżenie ochronne

Listwa dociskowa konstrukcji słupowo-ryglowej, znamienna tym, że stanowi ją ścianka (1) której końce mają gniazda osadcze (2) i (3) w kształcie litery C, przy czym wysokość gniazd jest wyższa od grubości ścianki (1), a z jednej strony na górnej krawędzi gniazda (2) jest występ (4), którego zewnętrzna ścianka (5) usytuowana jest równolegle do zewnętrznej ukośnej ścianki (6) gniazda (2), zaś gniazdo (3) z drugiej strony ścianki (1) ma ścięcie (7) usytuowane równolegle do wewnętrznej ukośnej ścianki (8) gniazda (3), a elementy listwy dociskowej stanowią monolit.

RZECZNIK PATENTOWY*Walter Caputa*
Walter Caputa


Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
«METALPLAST-BIELSKO»
Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 153
43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel. 1570-81 telex 0354312 fax 205-12
(3)

mgr inż. Andrzej Wiśniewski
**PRZEDSIĘDZĄCY
DYREKTOR SPÓŁKI****mgr inż. Andrzej Wiśniewski**

10 85 z 4

6

Ru 59906

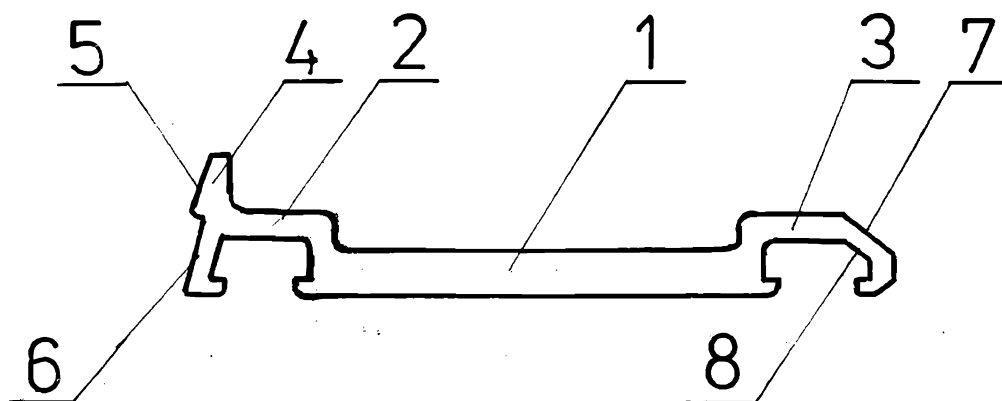

Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa
«METALPLAST-BIELSKO»
Spółka Akcyjna
ul. Warszawska 153
43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel. 1570-81 telex 0354312 fax 205-12
(11)

[Handwritten signature and stamp]

RZECZNIK PATENTOWY

[Handwritten signature]
Walter Caputa