

C 13 D

Ans.nr.: 2952/84

Indleveret: 15 jun 1984

Løbedag: 15 jun 1984

Alm. tilgængelig: 21 dec 1984

Prioritet: 20 jun 1983 FR 8310138

\*FIVES-CAIL BABCOCK; Paris, FR.

Opfinder: Paul \*Credez; FR.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude

Fremgangsmåde til opvarmning af udhedningsvand i en roesukkerfabrik og anlæg til udøvelse af fremgangsmåden

SAMMENDRAG

2952-84

For at forbedre varmebalancen for en sukkerfabrik udnytter man en del af den frie varme og den latente kondenseringsvarme fra de fugtige udblæsningsluftarter fra en frugtkødstørrer (16) og/eller fra et satureringsapparat (25) til at opvarme vandet fra frugtkødspresningen og spædevand, som anvendes til udhedningen. Fortrinsvis bringes vandmasserne, som skal opvarmes, i kontakt med luftarterne i et vasketårn (14).

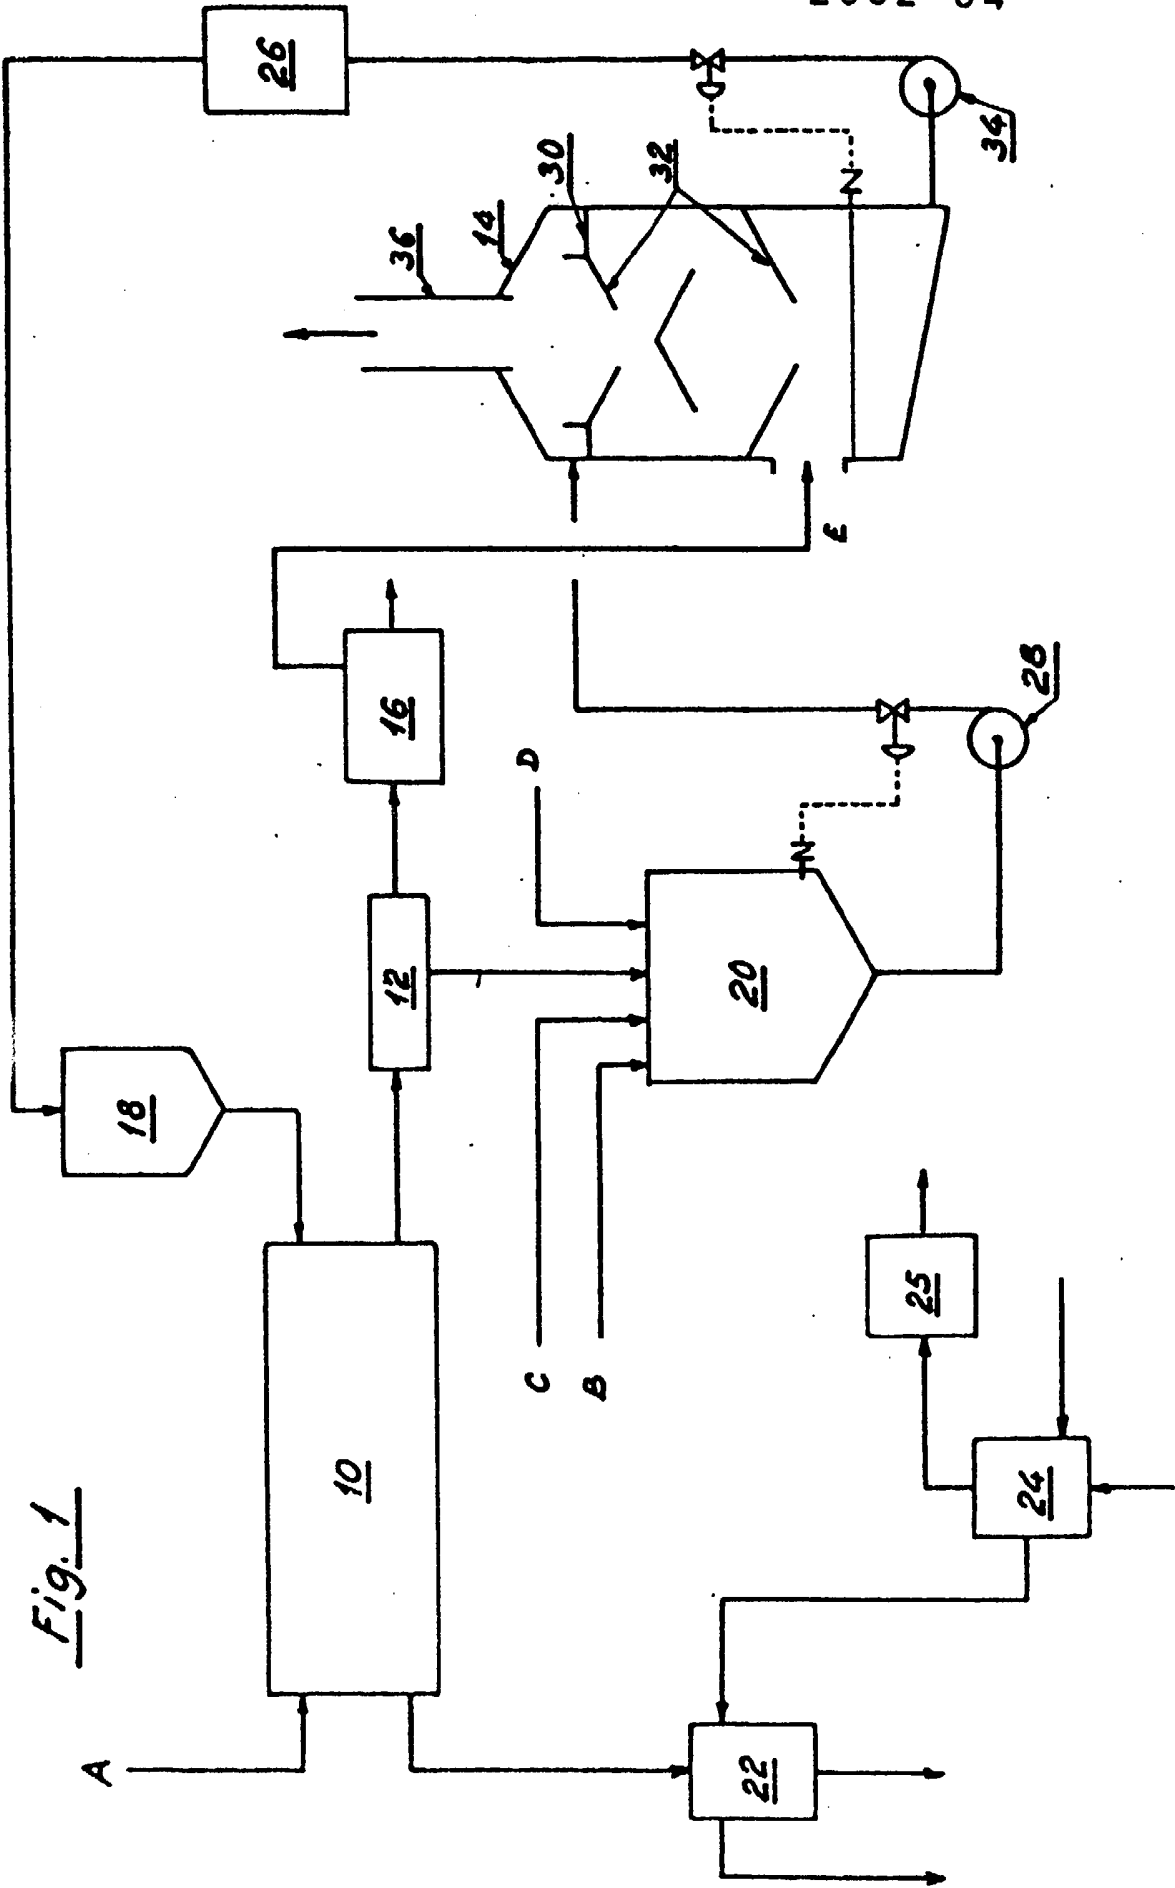


Fig. 1