



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

197 933

(11) (B1)

(61)

(23) Výstavní priorita
(22) Přihlášeno 23 06 78
(21) PV 4156-78

(51) Int. Cl.³ A 47 B 47/00

(40) Zveřejněno 31 08 79
(45) Vydáno 01 6 82

(75)
Autor vynálezu ŠAFKOVÁ MIROSLAVA
- ŠAFEK MIROSLAV, PRAHA

(54) Skládací skříně, zvláště policová

1

Vynález se týká skládací skříně.

Dnes se policové skříně vyrábí smontované, a tím jsou velmi náročné jak na výrobu, tak i na úložné a dopravní plochy.

Tyto nevýhody odstraňuje ve velké míře skládací skříně, zvláště policová, jejíž podstata spočívá v tom, že je sestavena ze stojin o příčném průřezu L, jehož ramena jsou zesílena podélnými ohyby, v jejichž podélných drážkách jsou umístěny rohové kótvicí prvky, které jsou opatřeny aspoň jedním otvorem se závity a jsou spojeny šroubem nebo šrouby s prvkem připojujícím stěny, popřípadě i půdy ke stojinám.

Výhody skládací skříně, zvláště policové, nespočívají jenom v tom, že umožňuje jejich snadnou výrobu i montáž a rychlé i snadné nastavení podlaží polic do libovolné výšky, ale především v tom, že podstatně snižuje úložné plochy jak ve skladech, tak i při dopravě.

Příkladné provedení skládací skříně, zvláště policové, podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkresu, kde obr. 1 až 4 vyznačují vodorovné řezy stojinami, obr. 5 svislý a obr. 6 vodorovný řez skříní.

197 933


Stojina 1 sestává z tyčového profilu o příčném průřezu L (obr. 1 až 4), jež má ramena 2 zesílena podélnými ohyby 3, v jejichž podélných drážkách 4 jsou umístěny kotvicí rohové prvky 5, které jsou opatřeny aspoň jedním otvorem 6 se závitem a jsou spojeny šroubem nebo šrouby (7) s prvkem (8) připojujícím stěny 9, popřípadě i půdy 10 ke stojinám 1. Podle obr. 1, 3 a 4 je stojina z plechu a podle obr. 2 ze dřeva. Na obr. 5 a 6 jsou policové půdy 10 nesené spojovacími prvky 8, jež jsou přišroubovány k rohovému prvku 5, který je zasunut do drážek 4 ramen 2.

P R Ě D M Ě T V Y N Á L E Z U


1. Skládací skříň, zvláště policová, vyznačená tím, že je sestavena ze stojin (1) o příčném průřezu L, jejichž ramena (2) jsou zesílena podélnými ohyby (3), v jejichž podélných drážkách (4) jsou umístěny kotvicí rohové prvky (5), které jsou opatřeny alespoň jedním otvorem (6) se závitem a jsou spojeny alespoň jedním šroubem (7) s prvkem (8) připojujícím stěny (9), popřípadě půdy (10) ke stojinám (1).
2. Skládací skříň podle bodu 1, vyznačená tím, že prvky (8) nesou policové půdy (10).

6 výkresů


Obr. 5

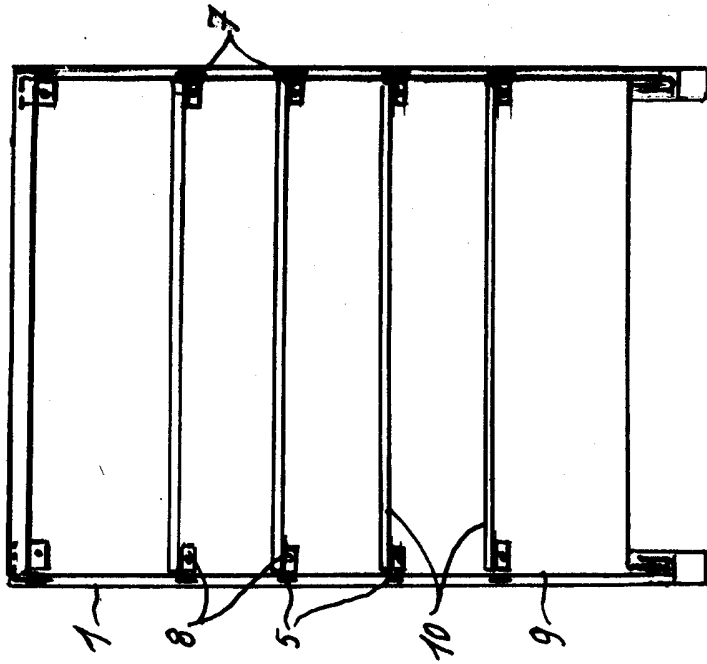


Obr. 6

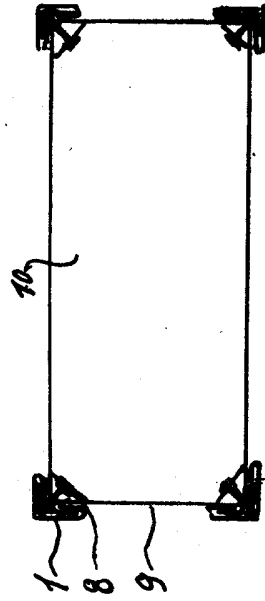


Obr. 2

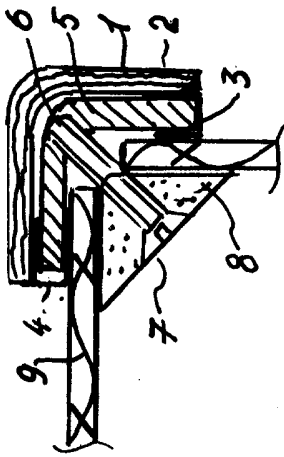

Obr. 4

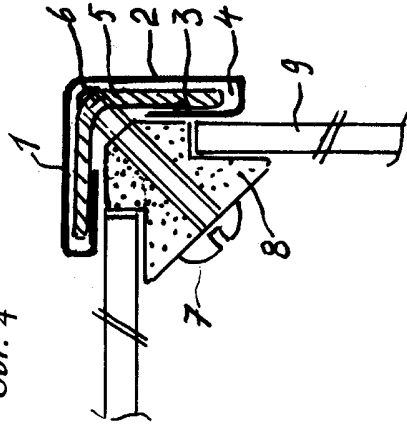

Obr. 1

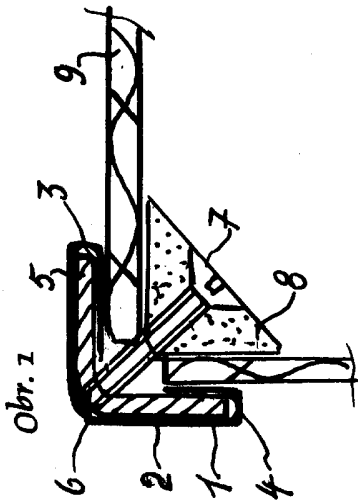

Obr. 3

