

10 lutego 1930 r.

F 16n 19/00 2



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 11215.

Jennert & Schulz
(Ziegenhals, Niemcy).

Kl. 47 e 14.

47 e, 19/00

Oliwiarka do młotków wiertniczych i wrębówek.

Zgłoszono 30 stycznia 1929 r.

Udzielono 4 listopada 1929 r.

Wynalazek dotyczy oliwiarki, przeznaczonej głównie do młotków wiertniczych i wrębówek. Oliwiarka ma kształt krążka i posiada tuleję nagwintowaną do wśrubowywania w maszynę. Przez wśrubowanie oliwiarki do maszyny smar doprowadzany jest bezpośrednio i najkrótszą drogą do trących się części. W wydrażonem wnętrzu oliwiarki znajduje się knot i smar, które zamknięte są śrubą. W kierunku przepływu powietrza znajduje się rurka, umieszczona w szczelnej rurze, przymocowanej zapomocą wkręconego naśrubka. Rurka posiada małe otwory i w niej znajduje się knot. Przez otwory dochodzi powietrze, unosi ze sobą wsiąknięty w knocie smar i doprowadza go do maszyny.

Wynalazek uwidoczniiony jest na rysun-

ku, na którym fig. 1 pokazuje przekrój podłużny przez środek oliwiarki, fig. 2—przekrój poprzeczny wzdłuż linii A—B na fig. 1.

Po wkręceniu oliwiarki do maszyny zapomocą tulei nagwintowanej, odkręca się korek 7 umocowany na łańcuszku 8. Do wewnętrznej przestrzeni 6, w której znajduje się knot, wlewa się smar i następnie wkręca korek 7. Przepływające w kierunku strzałki powietrze otacza rurkę 4, zaopatrzoną w otwory 5 i zmusza do wydzielania się smaru wsysanego przez knot. Smar w stanie rozpylonym porywany jest przez powietrze i doprowadzany do maszyny. Rurka 4 jest wnitowana w szczelną rurę 2, lub w inny sposób w niej umocowana. Rura 2 jest umocowana zapomocą naśrubka 3 lub też może wraz z nim stanowić jedną całość

Zastrzeżenie patentowe.

Oliwiarka do młotków wiertniczych i wrębówek, znamienna tem, że wśrubowana jest do maszyny zapomocą tulei nagwintowanej i posiada wydrążoną przestrzeń (6), która otacza rurkę (4) z knotem, przyczem

rurka (4) umieszczona jest w szczelnej rurze (2) w kierunku przepływu powietrza i umocowana jest zapomocą naśrubka (3).

Jennert & Schulz.
Zastępca: M. Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.

Fig. 1

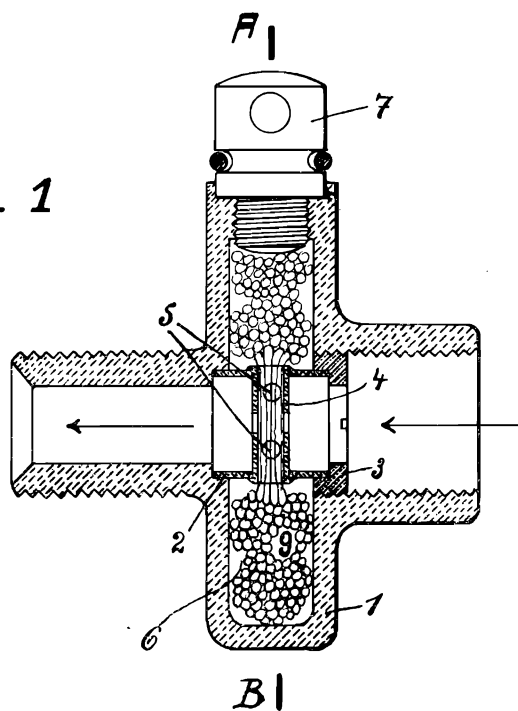


Fig. 2

