




B 65d 43/10



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 37374

Kl. 81c, 3

Spółdzielnia Pracy „Metal“*)

Pustelnik II, Polska

Zamknięcie skrzyni drewnianej do pakowania różnych towarów

Udzielono patentu z mocą od dnia 3 czerwca 1953 r.

Dotychczasowe okucia do skrzyń, umożliwiające wielokrotne ich otwieranie i zamykanie bez przybijania gwoździ, są na ogół mniej lub więcej skomplikowane oraz dostosowane przeważnie do jednego typu skrzyń lub do pakowania jednego rodzaju towarów.

Zamknięcie według wynalazku jest proste w konstrukcji i umożliwia łatwe zamykanie i otwieranie skrzyń różnych typów o różnej pojemności, grubościennych i cienkościennych, zwłaszcza o różnej grubości nakrywy do każdego typu skrzyń. Zamknięcie takie znacznie przedłuża czas ich użyteczności. Na rysunku przedstawiono zamknięcie według wynalazku, przy czym fig. 1 przedstawia klamrę łańcuszkową, fig. 2 — uchwyt do unieruchomienia rygla, fig. 3 — rygiel zamknięcia, fig. 4 — widok zamknięcia z przodu skrzyni, a fig. 5 — widok zamknięcia z tyłu skrzyni.

Zamknięcie skrzyni składa się z dwóch klamer łańcuszkowych 1, 1', zamocowanych na pokryw

skrzyni po parze z dwóch przeciwnych stron, z dwóch haczyków stałych 6 przymocowanych do tylnej ścianki czołowej skrzyni i rygla 2, zaopatrzonego w dwa haczyki 4 do zahaczania o klamry 1. Rygiel 2 jest osadzony wahadłowo za pomocą dwóch uchwytów 7, a jego odgięty koniec posiada wychylny zatrzask 5 do unieruchomienia rygla za pomocą uchwytu 3 zabezpieczającego przed otwarciem zamknięcia.

Skrzynie zamyka się w ten sposób, że jej pokrywę osadza się tylnym bokiem na haczykach 6 klamrami 1, a następnie po przysunięciu jej do skrzyni zahacza się haczyki o klamry 1, po czym rygiel 2 obraca się tak, aby jego odgięty koniec został unieruchomiony w uchwycie 3.

Uchwyt 3 i zatrzask 5 posiadają otwory, w które można wprowadzić plombę, a w razie potrzeby może być zastosowane zamknięcie na kłódkę lub inny zamek.

Zastrzeżenie patentowe


Zamknięcie skrzyni drewnianej do pakowania różnych towarów, znamienne tym, że składa się

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą wynalazku jest Jan Kalisiak.

z dwóch par łańcuszkowych klamer (1, 1'), zamocowanych na pokrywie skrzyni, z dwóch haczyków (6) przymocowanych na górnych krawędziach tylnej ścianki skrzyni, z rygla (2), posiadającego dwa haczyki (4) i osadzonego wychylnie w dwóch uchwytych mocujących (7), przy

czym odgięty koniec rygla (2) posiada zatrzask (5) wchodzący w uchwyt (3), unieruchamiający rygiel (1).

Spółdzielnia Pracy
„Metal“

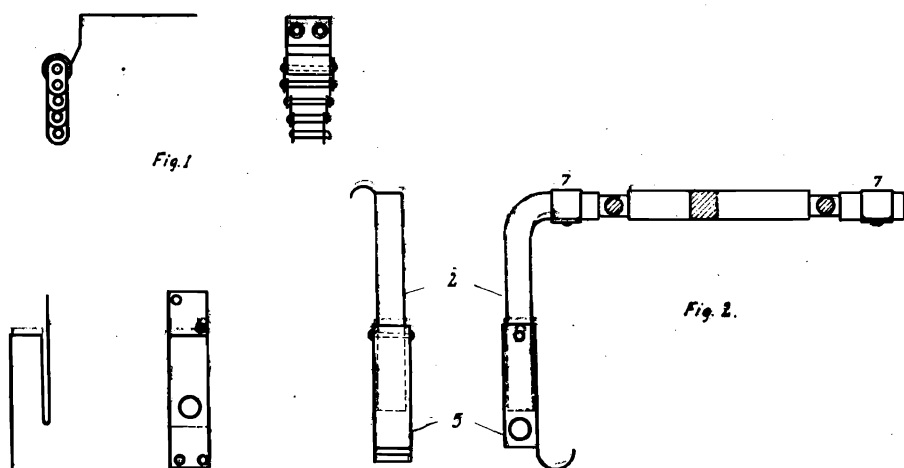

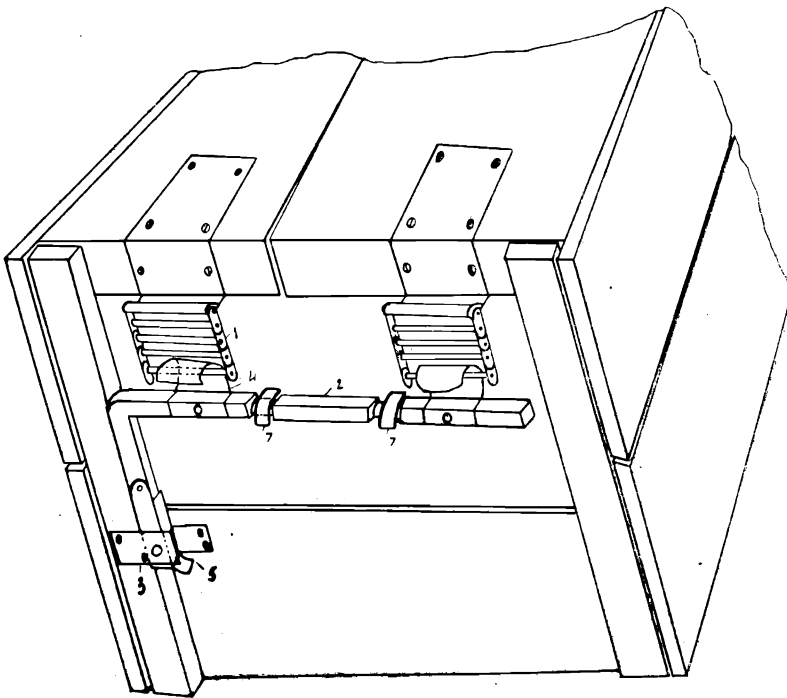


Fig. 4

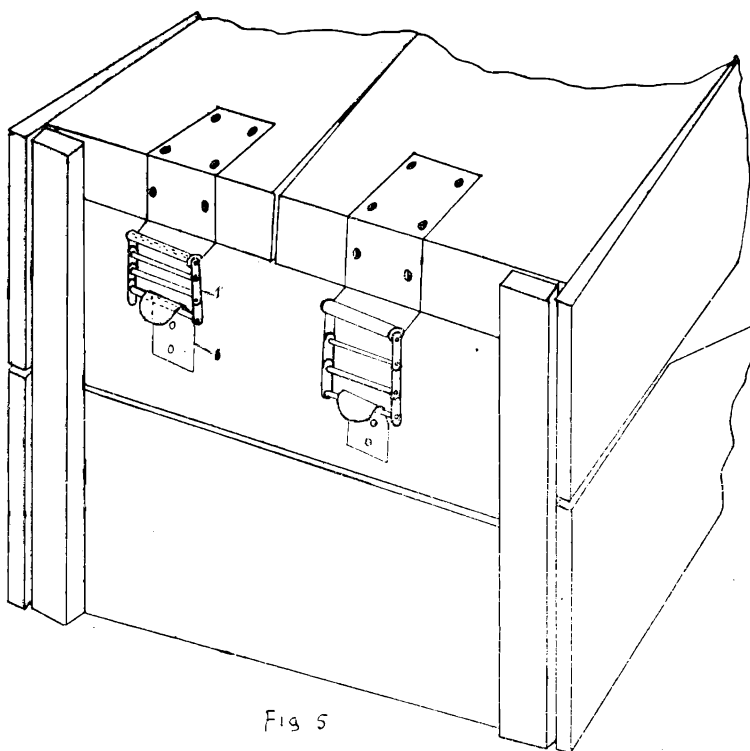


Fig 5