



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203084317 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 24

(21) 申请号 201320087468. X

(22) 申请日 2013. 02. 26

(73) 专利权人 赖善聪

地址 510000 广东省广州市越秀区大德路
11 号富名国际眼镜城一楼 F2 档

(72) 发明人 赖善聪

(51) Int. Cl.

G02C 5/04 (2006. 01)

G02C 13/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

组合式眼镜架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种组合式眼镜架,包括长条形的上横梁、“U”形的左半镜圈和“U”形的右半镜圈,所述上横梁的下端设置有从左到右贯通该上横梁的连接槽,所述左半镜圈的上端、所述右半镜圈的上端对应于所述连接槽均设置有连接卡块,所述左半镜圈、所述右半镜圈通过所述连接卡块与所述连接槽的配合连接在所述上横梁的下端。本实用新型结构简单、使用方便,使用者可以根据自己的喜好更换不同颜色和款式的左半镜圈和右半镜圈,以满足不同消费者的不同的审美需求。同时,左半镜圈、右半镜圈与上横梁易于拆卸和安装,使用者可以不借助任何工具自行更换近视光学镜片或太阳镜片。

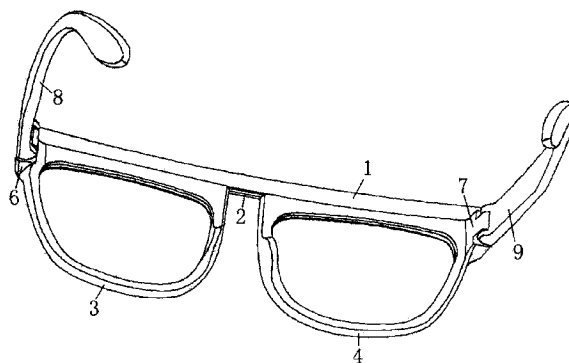

1. 一种组合式眼镜架,其特征在于:所述组合式眼镜架包括长条形的上横梁、“U”形的左半镜圈和“U”形的右半镜圈,所述上横梁的下端设置有从左到右贯通该上横梁的连接槽,所述左半镜圈的上端、所述右半镜圈的上端对应于所述连接槽均设置有连接卡块,所述左半镜圈、所述右半镜圈通过所述连接卡块与所述连接槽的配合连接在所述上横梁的下端。

2. 根据权利要求1所述的组合式眼镜架,其特征在于:还包括左镜腿和右镜腿,所述左半镜圈、所述右半镜圈分别设置有左桩头和右桩头,所述左桩头与所述左镜腿铰接,所述右桩头与所述右镜腿铰接。

组合式眼镜架

技术领域

[0001] 本实用新型具体涉及一种眼镜架。

背景技术

[0002] 在现有技术中,眼镜架通常由两个镜圈、连接于两个镜圈之间的鼻梁、设置在两个镜圈上的两个桩头以及与这两个桩头铰接的两个镜腿构成。两个镜圈内通过专用工具安装两个镜片。

[0003] 然而,上述眼镜架的两个镜圈与鼻梁通常一体成型,不可拆卸,使用者不能根据自己的喜好更换不同圈形(如长方型或圆型)及不同颜色的镜圈。同时,上述眼镜架的镜片不易拆卸,需要专业人员采用专业技巧通过专用工具才能完成镜片的拆卸工作,而使用者不便于拆卸镜片。

[0004] 随着人们的审美要求及对生活用品的便携性的要求越来越高,现有技术中亟需一种组合式眼镜架。

实用新型内容

[0005] 本实用新型为了克服现有技术存在的不足,提供一种组合式眼镜架。

[0006] 本实用新型是通过以下技术方案实现的:一种组合式眼镜架,包括长条形的上横梁、“U”形的左半镜圈和“U”形的右半镜圈,所述上横梁的下端设置有从左到右贯通该上横梁的连接槽,所述左半镜圈的上端、所述右半镜圈的上端对应于所述连接槽均设置有连接卡块,所述左半镜圈、所述右半镜圈通过所述连接卡块与所述连接槽的配合连接在所述上横梁的下端。

[0007] 还包括左镜腿和右镜腿,所述左半镜圈、所述右半镜圈分别设置有左桩头和右桩头,所述左桩头与所述左镜腿铰接,所述右桩头与所述右镜腿铰接。

[0008] 本实用新型的有益效果是:1、本实用新型结构简单、使用方便,使用者可以根据自己的喜好更换不同颜色和不同圈形(如长方型或圆型)的左半镜圈和右半镜圈,以满足不同消费者的不同的审美需求。2、使用者可以按照鼻梁的实际情况,左右调节左半镜圈和右半镜圈到最合适位置,同时当使用者配近视光学镜片时因瞳距数据有误差造成不适时,可以通过左右调节左半镜圈和右半镜圈将误差减除。3、在本实用新型中,左半镜圈、右半镜圈与上横梁易于拆卸和安装,使用者可以根据需要,不借助任何工具自行更换近视光学镜片或太阳镜片。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型的整体结构示意图;

[0010] 图2是左半框的结构示意图。

[0011] 在图中:1-上横梁;2-连接槽;3-左半镜圈;4-右半镜圈;5-连接卡块;6-左桩头;7-右桩头;8-左镜腿;9-右镜腿。

具体实施方式

[0012] 以下结合附图对本实用新型作详细描述。

[0013] 如图 1、图 2 所示,一种组合式眼镜架,包括长条形的上横梁 1、“U”形的左半镜圈 3 和“U”形的右半镜圈 4,上横梁 1 的下端设置有从左到右贯通该上横梁 1 的连接槽 2,左半镜圈 3 的上端、右半镜圈 4 的上端对应于连接槽 2 均设置有连接卡块 5,左半镜圈 3、右半镜圈 4 通过连接卡块 5 与连接槽 2 的配合连接在上横梁 1 的下端。

[0014] 本实用新型还包括左镜腿 8 和右镜腿 9,左半镜圈 3、右半镜圈 4 分别设置有左桩头 6 和右桩头 7,左桩头 6 与左镜腿 8 铰接,右桩头 7 与右镜腿 9 铰接。

[0015] 在本实用新型中,左半镜圈 3、右半镜圈 4 和上横梁 1 组成镜框,组装时,左半镜圈 3、右半镜圈 4 通过连接卡块 5 横插入上横梁 1 的连接槽 2 内,之后按鼻梁实际情况,左右调节左半镜圈 3、右半镜圈 4 到最舒服状态即可。本实用新型更换左半镜圈 3、右半镜圈 4 和镜片更加方便,无需借助工具。使用者也可以根据需要将近视光学镜片换为太阳镜片。

[0016] 最后应当说明的是,以上内容仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对本实用新型保护范围的限制,本领域的普通技术人员对本实用新型的技术方案进行的简单修改或者等同替换,均不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。

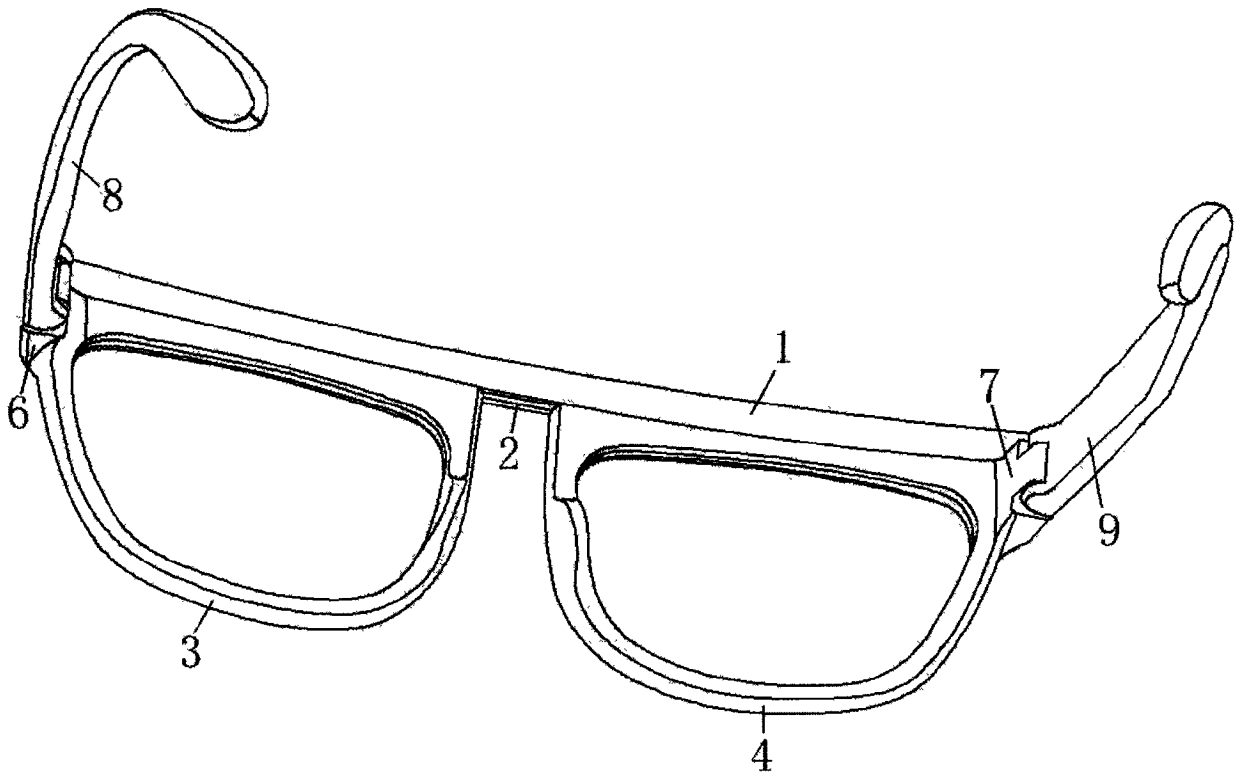


图 1

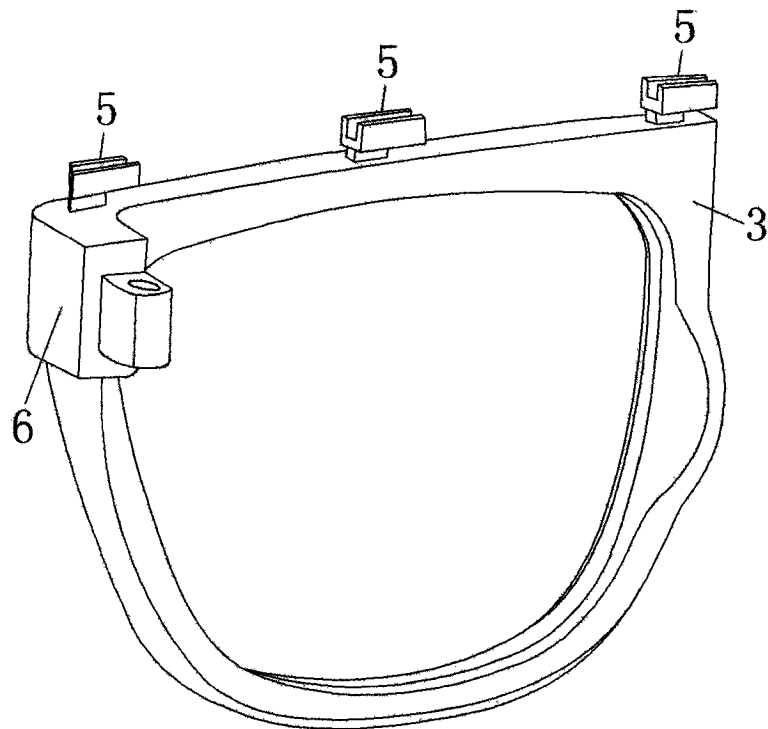


图 2