



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201724577 U

(45) 授权公告日 2011. 01. 26

(21) 申请号 201020246505. 3

(22) 申请日 2010. 06. 29

(73) 专利权人 杨新

地址 161041 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基
区幸福街道四十一街区三委 1 栋 3 门
73 号

(72) 发明人 杨新

(51) Int. Cl.

F28D 1/04 (2006. 01)

F28F 21/08 (2006. 01)

F28F 1/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

不锈钢暖气片

(57) 摘要

本实用新型公开了一种不锈钢暖气片,属于室内取暖技术领域,散热管、连接管、接口为不锈钢制成,散热管为近似于矩形的异形管,其中两对应边为向内的圆弧,另两对应边为向外的圆弧;散热管平行设置由连接管在散热管的内圆弧面或外圆弧面连接,连接管与散热管相通,在外侧的两个散热管的端头设有接口,中间散热管的两端头密封有封头。由于采用不锈钢制成,不生锈,外形美观,且长期使用不会对人体产生伤害。

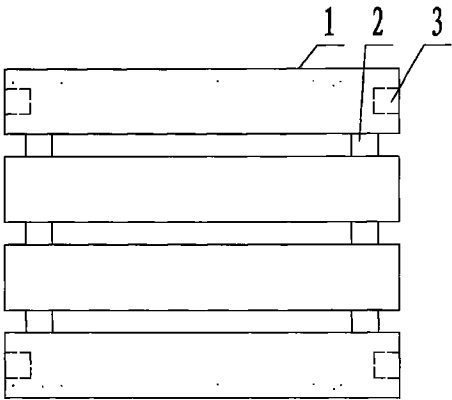

1. 一种不锈钢暖气片,其特征是:散热管(1)平行设置由连接管(2)在散热管(1)的内圆弧面或外圆弧面连接,连接管(2)与散热管(1)相通,在外侧的两个散热管(1)的端头设有接口(3),中间散热管(1)的两端头密封有封头(4)。

2. 根据权利要求1所述的一种不锈钢暖气片,其特征是:散热管(1)的截面形状为近似于矩形,其中两对应边为向内的圆弧,另两对应边为向外的圆弧。

不锈钢暖气片

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种不锈钢暖气片,属于室内取暖技术领域。

背景技术

[0002] 当前,采暖系统使用的暖气片其形状和材质很多,大多数暖气片使用良好,但也存在很多不足,如:生铁和焊接的暖气片容易产生砂眼漏水,生锈严重的也会漏水,其形状和材质也不美观,外刷油漆或涂料经蒸发后对人生体还会产生伤害。

发明内容

[0003] 为了克服上述技术上的不足,本实用新型提供一种不锈钢暖气片,该不锈钢暖气片不生锈,而且外形美观。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:散热管、连接管、接口为不锈钢制成,散热管截面形状为近似于矩形的异形管,其中两对应边为向内的圆弧,另两对应边为向外的圆弧;散热管平行设置由连接管在散热管的内圆弧面或外圆弧面连接,连接管与散热管相通,在外侧的两个散热管的端头设有接口,中间散热管的两端头密封有封头。

[0005] 本实用新型的有益效果是:由于采用不锈钢制成,不生锈,外形美观,且长期使用不会对人体产生伤害。

附图说明

[0006] 图1是本实用新型不锈钢暖气片结构示意图。

[0007] 图2是本实用新型不锈钢暖气片左视图。

[0008] 图3是本实用新型不锈钢暖气片第二实施例结构示意图。

[0009] 图4是本实用新型不锈钢暖气片第二实施例左视图。

[0010] 图中1、散热管,2、连接管,3、接口,4、封头。

具体实施方式

[0011] 实施例1

[0012] 如图1-图2所示,散热管1平行设置由连接管2在散热管1的内圆弧面连接,连接管2与散热管1相通,在外侧的两个散热管1的端头设有接口3,中间散热管1的两端头由封头4密封。

[0013] 如图3-图4所示,散热管1平行设置由连接管2在散热管1的外圆弧面连接,连接管2与散热管1相通,在外侧的两个散热管1的端头设有接口3,中间散热管1的两端头密封有封头4。

[0014] 散热管1的截面形状为近似于矩形,其中两对应边为向内的圆弧,另两对应边为向外的圆弧;散热管1和连接管2、接口3为不锈钢制成。

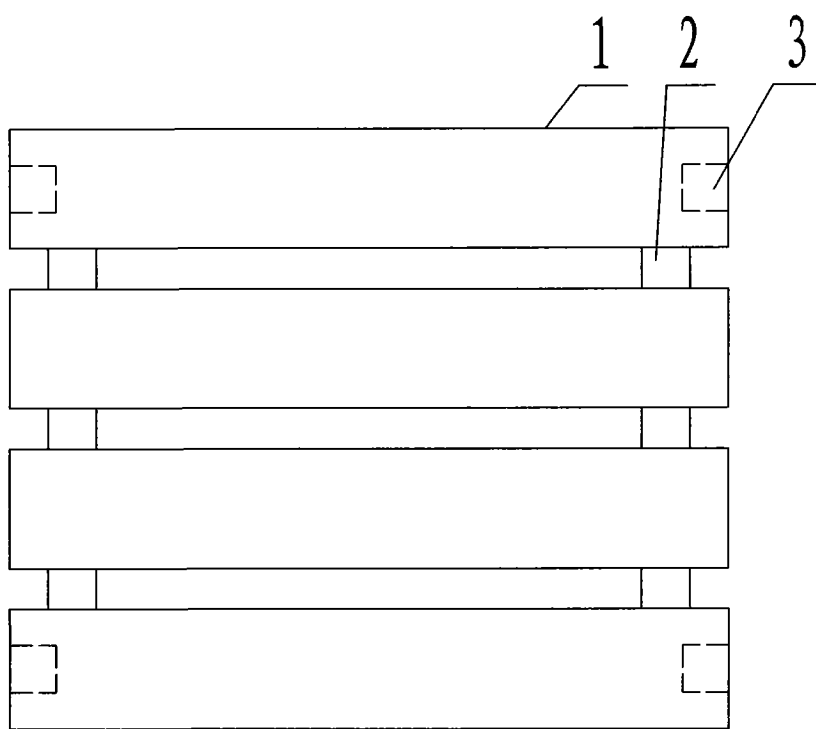


图 1

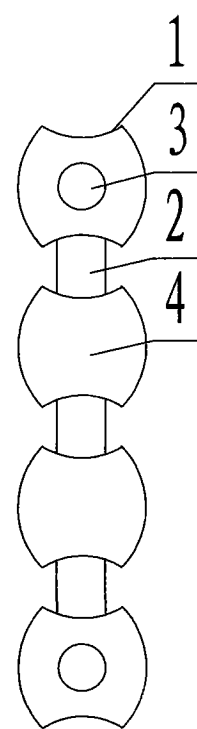


图 2

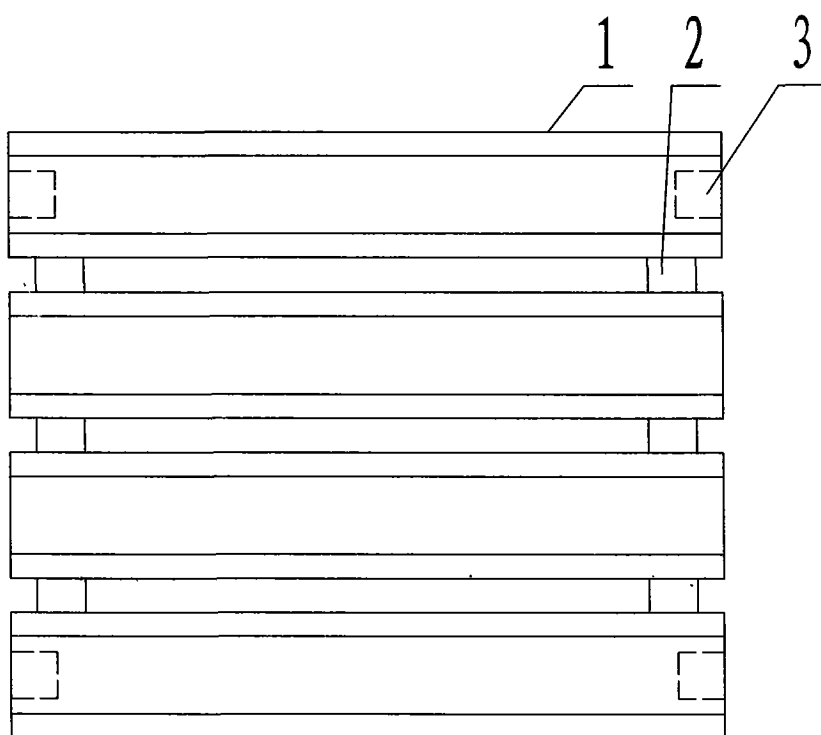


图 3

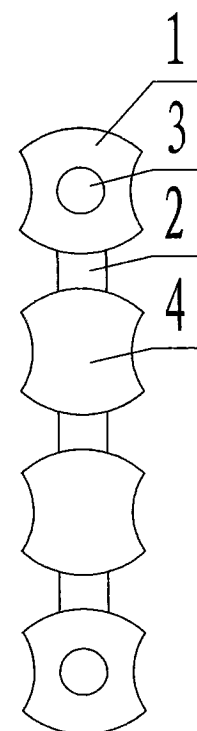


图 4