

Warszawa, 13 kwietnia 1939 r.

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 28028.

Kl. 34 g, 12/02.

Henryk Czech
(Warszawa, Polska).

34g 25/00

Urządzenie sprężynowe, ułatwiające unoszenie się wieka tapczanu.

Patent dodatkowy do patentu nr 25565.

Zgłoszono 5 marca 1938 r.

Udzielono 9 lutego 1939 r.

Najdłuższy czas trwania patentu do 24 września 1952 r.

Znane urządzenia sprężynowe, ułatwiające unoszenie wieka tapczanu, posiadają tę wadę, że składają się ze zbyt wielu części. Urządzenie według niniejszego wynalazku posiada możliwie małą ilość części, które są ze sobą stale związane bez współudziału ramy tapczanu, dzięki czemu urządzenie to może być masowo wyrabiane i rozpowszechniane w handlu. Urządzenie to stanowi udoskonalenie urządzenia, będącego przedmiotem patentu nr 25 565.

Na rysunku jest przedstawione urządzenie według wynalazku, przy czym na fig. 1 w stanie otwartym, a na fig. 2 w stanie zamkniętym.

Do listwy 7 są przymocowane przegu-

bowo dolnymi końcami za pomocą czopów 10 ramiona 4 i 9, których górne końce są połączone przegubowo ze wspólnym kątownikiem 1. Ramiona i kątownik mogą przemieszczać się dzięki obracaniu dookoła czopów 10. Na ucho 11, przymocowane do kątownika 1, jest założony jeden koniec sprężyny 5, podczas gdy drugi koniec tej sprężyny jest umocowany za pomocą śruby czopowej 6 w listwie 7.

W kątowniku 1 znajduje się wycięcie na rygiel 3 zamka.

Urządzenie według wynalazku przymocowuje się do ramy tapczanu listwą 7. Rygiel 3 przymocowuje się bezpośrednio do wieka tapczanu.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Urządzenie sprężynowe, ułatwiające unoszenie się wieka tapczanu, według patentu Nr 25 565, znamienne tym, że dwa ramiona (4, 9) podtrzymują wieko tapczanu za pośrednictwem kątownika (1), do którego ramiona te są przymocowane za pomocą przegubów (10) swymi górnymi końcami, dolnymi zaś końcami są one przymocowane za pomocą przegubów (10)

do wspólnej listwy (7), przytwierdzonej do ramy tapczanu.

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że sprężyna (5) jest umocowana jednym końcem na kątowniku (1), drugim zaś końcem na listwie (7).

3. Urządzenie według zastrz. 1 i 2, znamienne tym, że w kątowniku (1) znajduje się wycięcie na rygiel (3) zamka tapczanu.

H e n r y k C z e c h.

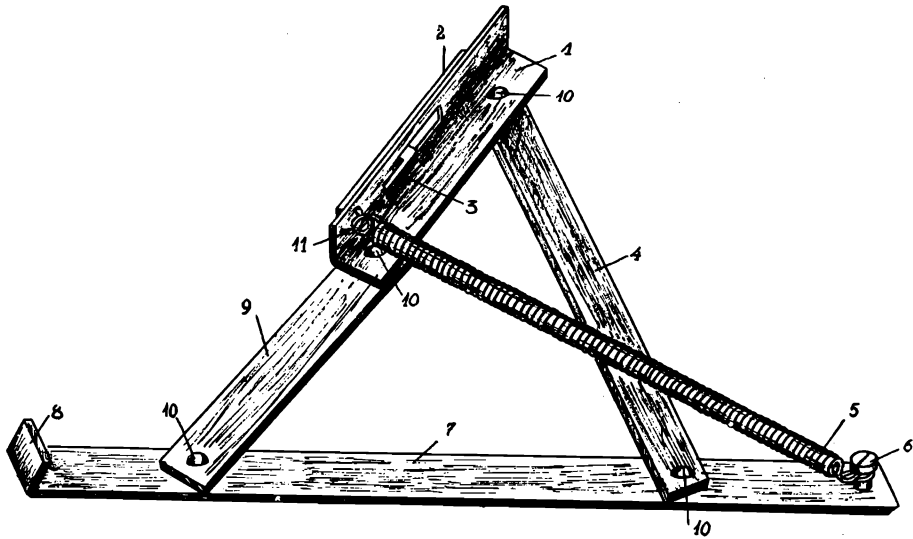


Fig. 1

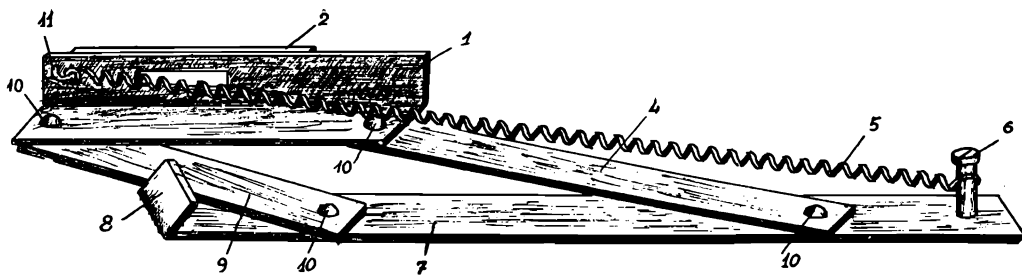


Fig. 2