



REPUBLIK
ÖSTERREICH
Patentamt

(10) Nummer: **AT 411 141 B**

(12)

PATENTSCHRIFT

(21) Anmeldenummer: A 14/2002
(22) Anmeldetag: 04.01.2002
(42) Beginn der Patentdauer: 15.03.2003
(45) Ausgabetag: 27.10.2003

(51) Int. Cl.⁷: **A47F 10/00**

(56) Entgegenhaltungen:
DE 72540C CH 224525A

(73) Patentinhaber:
LEISMÜLLER REINHARD
A-6105 LEUTASCH, TIROL (AT).

(54) ZUSAMMENKLAPPBARER MARKTSTAND


AT 411 141 B

(57) Die Erfindung betrifft einen zusammenklappbaren Marktstand, der an beiden Seiten einer Verkaufsfläche (4) zwei Stützen (3) aufweist, die um einen Bolzen (2) im mittleren Bereich ihrer Länge schwenkbar miteinander verbunden sind. Die Verkaufsfläche (4) ist schwenkbar an den Stützen (3) gelagert und beim Zusammenklappen in eine parallele Lage zu den Stützen (3) drehbar. Am oberen Ende der Stützen ist ein Dach (6) befestigt.

An den Bolzen (2) ist der Endbereich einer dritten Stütze (9) schwenkbar gelagert, die beim Zusammenklappen in eine parallele Lage zu den beiden anderen Stützen (3) gedreht wird. Das Dach (6) ist von einer Plane gebildet und an seinen Außenseiten und in der Mitte an den drei Stützen (3, 9) befestigt.

Der Marktstand kann durch die am Drehpunkt verbundenen Teile schnell aufgestellt und abgebaut werden und ist im zusammengeklappten Zustand platzsparend zu lagern und zu transportieren. Das an den oberen Enden der drei Stützen befestigte Dach begrenzt beim Aufstellen des Marktstandes die Weite beim Auseinanderklappen der Stützen.

Fig. 1

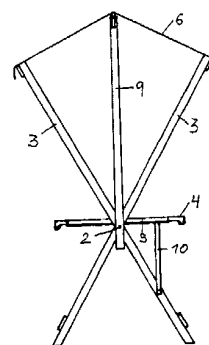

Die Erfindung betrifft einen zusammenklappbaren Marktstand, der an beiden Seiten einer Verkaufsfläche zwei Stützen aufweist, die um einen Bolzen im mittleren Bereich ihrer Länge schwenkbar miteinander verbunden sind, wobei die Verkaufsfläche schwenkbar an den Stützen gelagert ist und beim Zusammenklappen in eine parallele Lage zu den Stützen drehbar ist, und wobei am oberen Ende der Stützen ein Dach befestigt ist.

Zusammenklappbare Marktstände sind beispielsweise aus der CH 224 525 A und der DE 72 540 C bekannt. Aus der CH 224 525 A geht ein zusammenklappbarer Marktstand als bekannt hervor, der an beiden Seiten der Verkaufsfläche zwei an einem Drehpunkt gelenkig miteinander verbundene Stützen aufweist und sich zusammenklappen lässt. Ein von einer Plane gebildetes Dach bei einem zusammenklappbaren Marktstand ist aus der DE 72 540 C bekannt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, einen einfach und schnell aufstellbaren und zusammenklappbaren Marktstand zu schaffen.

Erfindungsgemäß gelingt die Lösung dieser Aufgabe dadurch, dass an dem Bolzen der Endbereich einer dritten Stütze schwenkbar gelagert ist, die beim Zusammenklappen in eine parallele Lage zu den beiden anderen Stützen drehbar ist, und dass das in an sich bekannter Weise von einer Plane gebildete Dach an seinen Außenseiten und in der Mitte an den drei Stützen befestigt ist.

Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass an dem Bolzen die Verkaufsfläche schwenkbar gelagert und über eine Strebe mit einer der Stützen verbindbar ist.

Es wird dadurch erreicht, dass das an den oberen Enden der drei Stützen befestigte Dach beim Aufstellen des Marktstandes die Weite der auseinanderklappbaren Stützen begrenzt. Das Aufspannen des Daches wird vereinfacht, weil dazu keine zusätzliche Manipulation erforderlich ist. Der Marktstand kann durch die am Drehpunkt gelenkig verbundenen Teile schnell aufgestellt und abgebaut werden und ist im zusammengeklappten Zustand platzsparend zu lagern und zu transportieren.

Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen: die Fig. 1 den Marktstand in Seitenansicht, die Fig. 2 und 3 Details des Marktstandes nach Fig. 1 und die Fig. 4 eine Vorderansicht des Marktstandes.

Der zusammenklappbare Marktstand besteht aus einer Verkaufsfläche 4, seitlichen Stützen 3 und einem Dach 6. An beiden Seiten der Verkaufsfläche 4 sind je zwei Stützen 3 vorgesehen, die um einen Bolzen (Gewindestange) 2 im mittleren Bereich ihrer Länge schwenkbar miteinander verbunden sind. Die zwei Stützen 3 werden jeweils hintereinander angeordnet, sodass der Bolzen (Gewindestange) 2 durch zwei entsprechende Bohrungen hindurch führbar ist, um als Drehachse für das die beiden Stützen 3 schwenkbar miteinander verbindende Drehgelenk zu dienen.

Die Verkaufsfläche 4 ist ebenfalls mit dem Bolzen 2 durch ein Winkeleisen 5 drehbar verbunden und über eine Strebe 10 an einer der Stützen 3 abgestützt. Beim Zusammenklappen der Stützen 3 kann die Verkaufsfläche 4 in eine parallele Lage zu den Stützen 3 gedreht werden.

An dem Bolzen 2 ist weiters eine dritte Stütze 9 mit ihrem Endbereich verschwenkbar angebracht. Auch diese Stütze 9 wird beim Zusammenklappen in eine parallele Lage zu den beiden anderen Stützen 3 gedreht.

Das Dach 6 wird von einer Plane gebildet und ist an seinen Außenseiten an den Stützen 3 und in der Mitte an der dritten Stütze 9 befestigt.

Beim Aufstellen des Marktstandes begrenzt das an den Stützen 3 und 9 befestigte Dach 6 die Weite, um die die Stützen 3 auseinanderklappbar sind. Zum Aufspannen des Daches 6 sind keine zusätzlichen Manipulationen erforderlich.

PATENTANSPRÜCHE:

1. Zusammenklappbarer Marktstand, der an beiden Seiten einer Verkaufsfläche zwei Stützen aufweist, die um einen Bolzen im mittleren Bereich ihrer Länge schwenkbar miteinander verbunden sind, wobei die Verkaufsfläche schwenkbar an den Stützen gelagert ist und beim Zusammenklappen in eine parallele Lage zu den Stützen drehbar ist, und wobei am oberen Ende der Stützen ein Dach befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Bolzen (2) der Endbereich einer dritten Stütze(9) schwenkbar gelagert ist, die beim

AT 411 141 B

Zusammenklappen in eine parallele Lage zu den beiden anderen Stützen (3) drehbar ist, und dass das in an sich bekannter Weise von einer Plane gebildete Dach (6) an seinen Außenseiten und in der Mitte an den drei Stützen (3,9) befestigt ist.

- 5 2. Zusammenklappbarer Marktstand nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Bolzen (2) die Verkaufsfläche (4) schwenkbar gelagert und über eine Strebe (10) mit einer der Stützen (3) verbindbar ist.

HIEZU 3 BLATT ZEICHNUNGEN

10

15

20

25

30

35


40

45

50

55

Fig.1

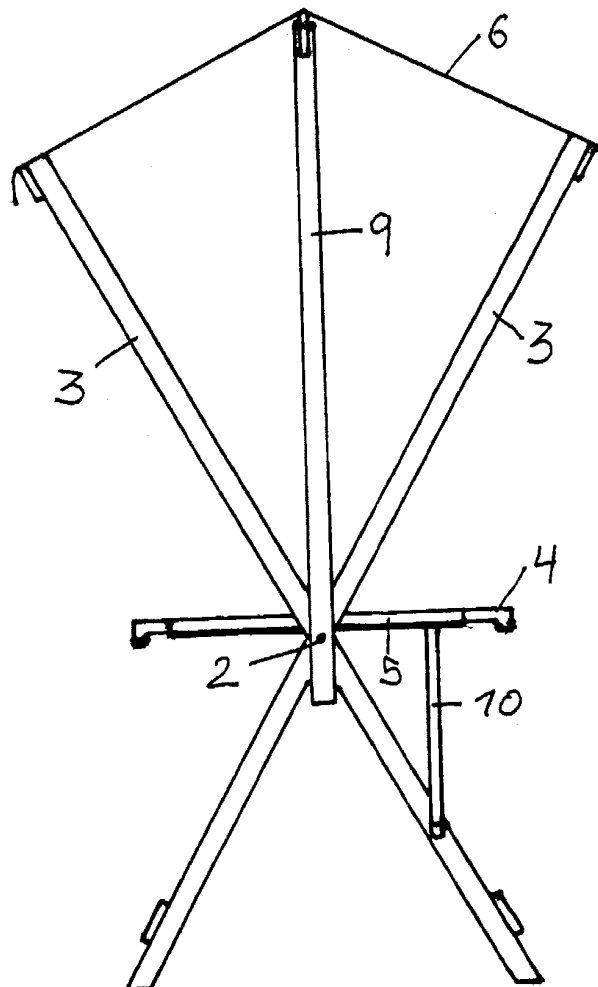

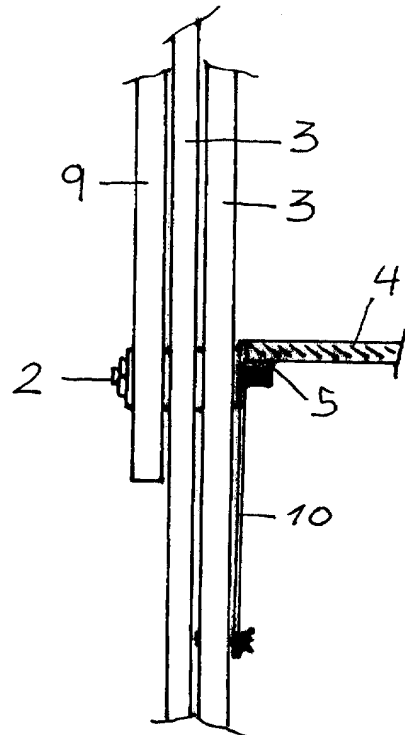


Fig.3

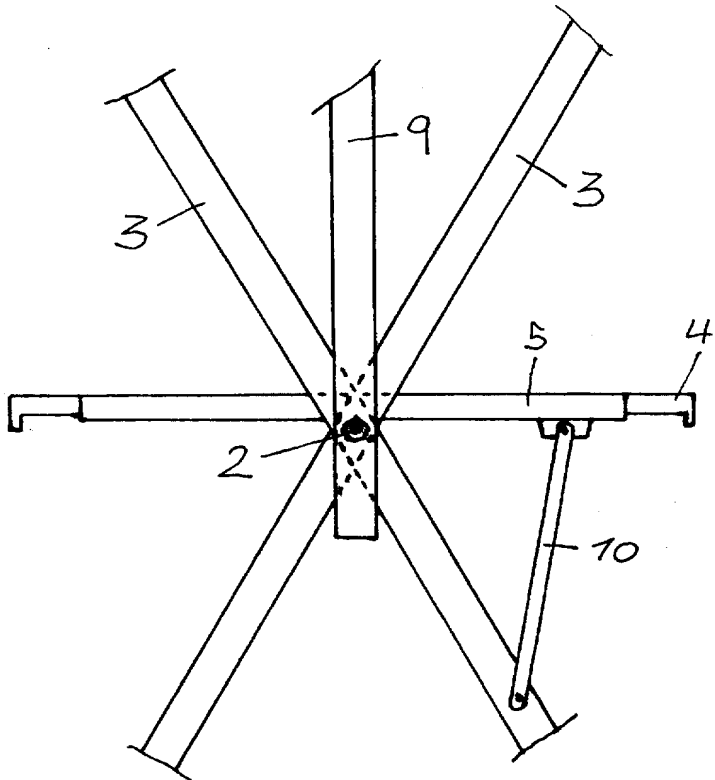


Fig.2

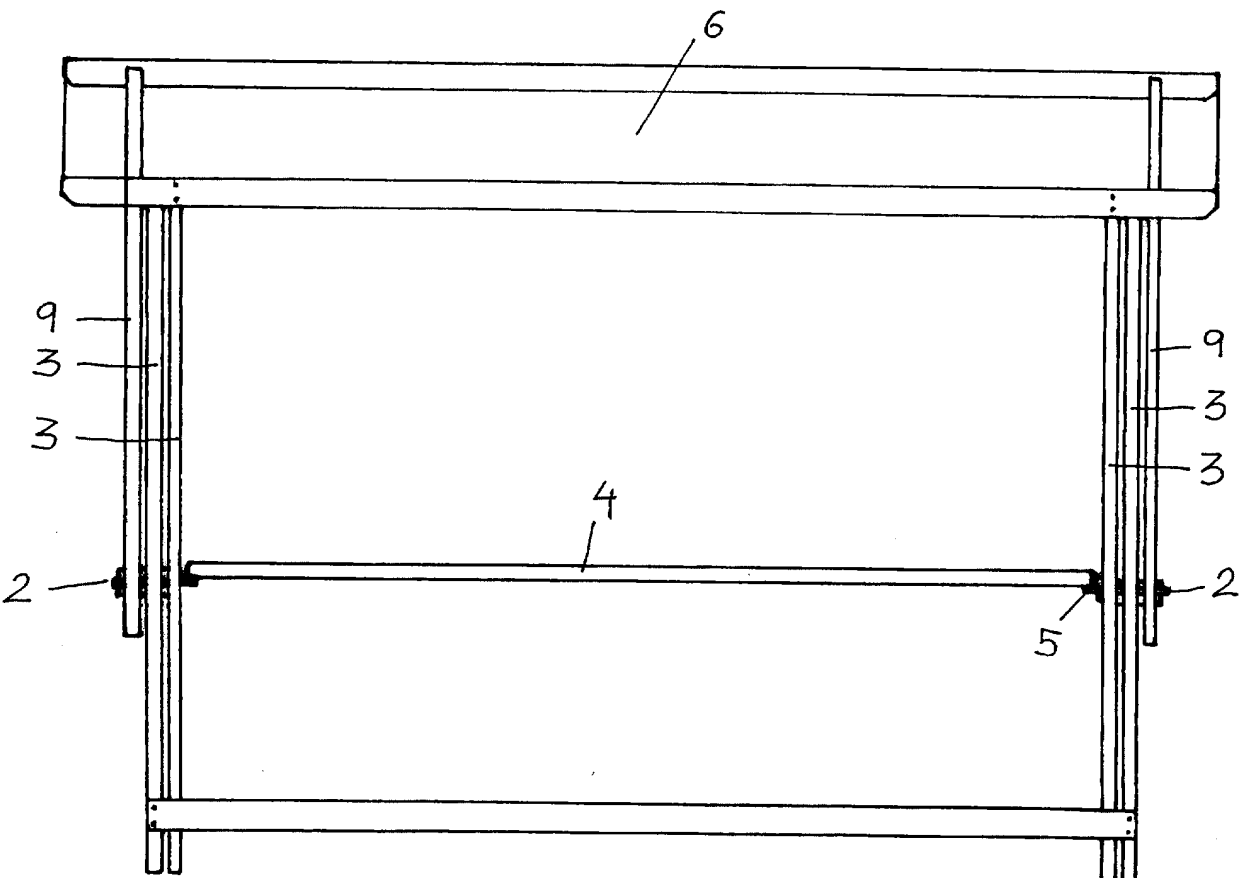


Fig.4