



(12) 实用新型专利申请说明书

[21] 申请号 89212489.X

[51] Int.Cl⁴
A47J 27/10

(43) 公告日 1989 年 10 月 25 日

[22] 申请日 89.5.13
[71] 申请人 易 超
地址 湖南省隆回县桃洪镇和平街 140 号
[72] 设计人 易 超


[74] 专利代理机构 邵阳市专利事务所
代理人 周后俊

说明书页数: 2 附图页数: 1

[54] 实用新型名称 锅体活动式多用火锅

[57] 摘要

一种锅体活动式多用火锅, 是在原有火锅基础上将盛汤菜的部分改为具内、外两层壁的独立部件, 从炉芯上部套下而成。这种锅可作碗、碟使用摆放在桌上, 一个炉芯可配多个锅。以木炭、煤为燃料, 应用广泛。使用方便、清洁卫生。锅体用生铁铸造更有益于人体健康。

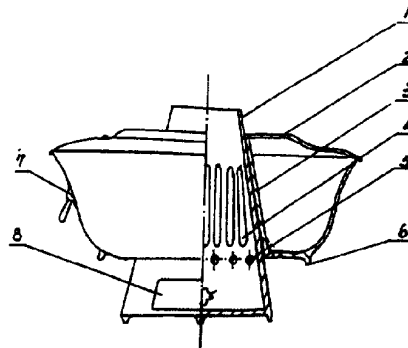

(BJ) 第1452号

1、一种锅体活动式多用火锅，它由炉芯〔1〕、锅盖〔2〕、锅体〔3〕等组成，本实用新型的特征在于：锅体〔3〕与炉芯〔1〕不连接，锅体〔3〕具有内外两层壁，锅体〔3〕中心开有与炉芯〔1〕外形相吻合的孔，锅体〔3〕套在炉芯〔1〕上，锅体外缘上部两侧各有一提耳〔7〕；炉芯〔1〕中上部四周开有若干通火孔道〔4〕。

2、据权利要求1所述的火锅，其特征在于：锅体〔3〕外形可以是圆形、椭圆形或其他形状。

3、据权利要求1、2所述的火锅，其特征在于：锅体与炉芯可分别用铁、铜、铝等金属材料制作。

4、据权利要求1、2所述的火锅，其特征在于：锅体〔3〕的底部周围有3—4个锅脚〔6〕，锅脚上套有胶木或橡胶。

5、据权利要求1所述的火锅，其特征在于：通火孔道〔4〕可为长形，圆形等形状。

锅体活动式多用火锅

本实用新型涉及一种餐用火锅。

现在广泛使用的炭、煤燃料火锅，一般都为炉锅一体，用铝、铜等材料制成。这些火锅使用时每次只能加热烹调一款菜。且就餐过程中添加燃料不卫生，饭后锅中汤菜不便清除，洗涤也不方便。铝质火锅不利于人体健康。

本实用新型的目的在于避免上述火锅的缺陷，提供一种锅体与炉芯既可套装、又可分离的组合式火锅，使之使用方便，一锅多用。

本实用新型的目的是通过如下方式来实现的：在原有火锅的基础上，将盛汤菜的锅改成与炉芯不连接的、中心开孔、具有内外两层壁的独立锅体，使用时锅体从炉芯上部往下套入；炉芯中上部四周与锅体接触处开有若干通火孔道，便于加热。

本实用新型具有以下优点：锅体可从炉芯上取下象盘、碗一样摆在桌面上，添加燃料（木炭、煤球）与用后清洗方便、卫生，同时，一个炉芯可配2个以上大小规格不同的锅，用餐时可轮流加热，既节约燃料，又避免了固定式火锅只能烹调一款菜的缺陷。此外，锅体可单独用生铁铸造，与炉芯接触面渗

铝处理，有益人体健康。

附图描述了本实用新型的一个实施例。

图 1 是本实用新型的结构示意图。炉芯〔 1 〕为圆台状，其下部开有进风孔〔 8 〕和若干个辅助进风孔。炉芯〔 1 〕中上部四周开有长形通火孔道〔 4 〕，通火孔道〔 4 〕也可作成圆形等形状。炉芯中下部装有若干条放置燃料的炉条〔 5 〕。锅体〔 3 〕具有内、外两层壁，锅体中心开有与炉芯外形相配合的孔。使用时锅体〔 3 〕从炉芯〔 1 〕上部往下套入，锅体内壁紧贴炉芯的中上部。锅体〔 3 〕外缘上部两侧各有一提耳〔 7 〕，便于拿放。锅体〔 3 〕可做成圆形，也可做成多边形或椭圆形等形状，其底部边缘有 3—4 个锅脚〔 6 〕，锅脚套上胶木或橡胶。锅体〔 3 〕上部有锅盖〔 2 〕，锅盖上有提手。

锅体〔 3 〕、炉芯〔 1 〕可分别用铁、铜、铝等材料制作，用生铁铸造，表面可渗铝或用其他金属元素处理，使之洁白光亮、抗氧化、传热好。

这种火锅以木炭、煤为燃料，应用广泛，使用方便。

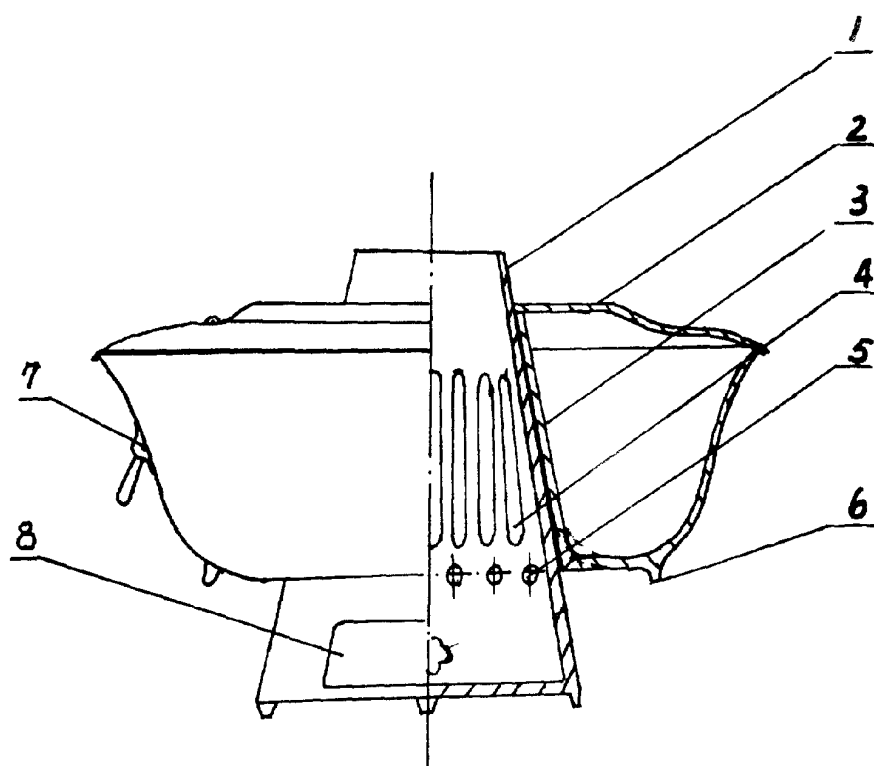


图 1