(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205115588 U
(45)授权公告日 2016.03.30

(21)申请号 201520892428.1

(22)申请日 2015.11.11

(73)专利权人 昆山榕增光电科技有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山市巴城镇石牌塔基路东侧

(72)发明人 张祐严

(51)Int.Cl.
C23C 14/04(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

电浆Plasma遮蔽治具

(57)摘要

本实用新型公开了一种电浆Plasma遮蔽治具，包括治具上盖(1)、治具下盖2(2)、产品放置口3，其特征在于：所述治具上盖(1)上连接有治具下盖(2)且与其制成一体，所述治具上盖(1)与所述治具下盖(2)上开设有产品放置口(3)。本实用新型比电木材质容易加工，重量轻，并起到有效遮挡作用。

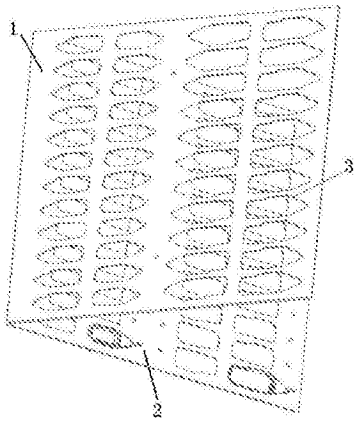

CN 205115588 U

1.一种电浆Plasma遮蔽治具，包括治具上盖(1)、治具下盖(2)、产品放置口(3)，其特征在于：所述治具上盖(1)上连接有治具下盖(2)且与其制成一体，所述治具上盖(1)与所述治具下盖(2)上开设有产品放置口(3)。

2.根据权利要求1所述的电浆Plasma遮蔽治具，其特征在于：所述产品放置口(3)有多个。

3.根据权利要求1所述的电浆Plasma遮蔽治具，其特征在于：所述治具上盖(1)与治具下盖(2)折叠连接。

4.根据权利要求1所述的电浆Plasma遮蔽治具，其特征在于：所述治具上盖(1)与治具下盖(2)采用玻璃纤维材质制成。

电浆Plasma遮蔽治具

技术领域

[0001] 在镀膜行业，对需要单面镀膜之3D弧形产品，对不需要进行处理的一面进行有效遮蔽。

背景技术

[0002] 在3D盖板制造过程中，需要对凹面进行电浆处理。但是因为产品凸面凸起，会导致正常的贴膜方式不能将弯弧面盖住，导致电浆会绕路到正面弧面处，使正面的防指纹等效果消失。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种比电木材质容易加工，重量轻，并起到有效遮挡作用的电浆Plasma遮蔽治具。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种电浆Plasma遮蔽治具，包括治具上盖、治具下盖、产品放置口，其特征在于：所述治具上盖上连接有治具下盖且与其制成一体，所述治具上盖与所述治具下盖上开设有产品放置口。

[0005] 进一步的，所述产品放置口有多个。

[0006] 进一步的，所述治具上盖与治具下盖折叠连接。

[0007] 更进一步的，所述治具上盖与治具下盖采用玻璃纤维材质制成。

[0008] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

[0009] 1、本实用新型比电木材质容易加工，重量轻，并起到有效遮挡作用。

[0010] 2、本实用新型有效保证了正面(不需要加工面)不会被电浆击

[0011] 穿，保护了正面的防指纹效果。

[0012] 3、本实用新型对弧形产品的弧形部分也能进行遮蔽，保证弧形

[0013] 部分也有原来特性，比如防指纹，抗反射等。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0015] 图中标号：

[0016] 1-治具上盖 2-治具下盖 3-产品放置口。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例作详细阐述，以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围作出更为清楚明确的界定。

[0018] 参见图1所示，一种电浆Plasma遮蔽治具，包括治具上盖1、治具下盖2、产品放置口3，所述治具上盖1上连接有治具下盖2且与其制成一体，所述治具上盖1与所述治具下盖2上

开设有产品放置口3，所述产品放置口3有多个，所述治具上盖1与治具下盖2折叠连接，所述治具上盖1与治具下盖2采用玻璃纤维材质制成。

[0019] 综上所述，本实用新型用于对容易发生尺寸变化之产品或塑胶成型尺寸不稳定之产品进行尺寸检测，出货前将其检出，不会造成装机损失，具有结构简单，使用方便，制成成本低的优点。

[0020] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施方式，本实用新型的保护范围并不以上述实施方式为限，但凡本领域普通技术人员根据本实用新型所揭示内容所作的等效修饰或变化，皆应纳入权利要求书中记载的保护范围内。

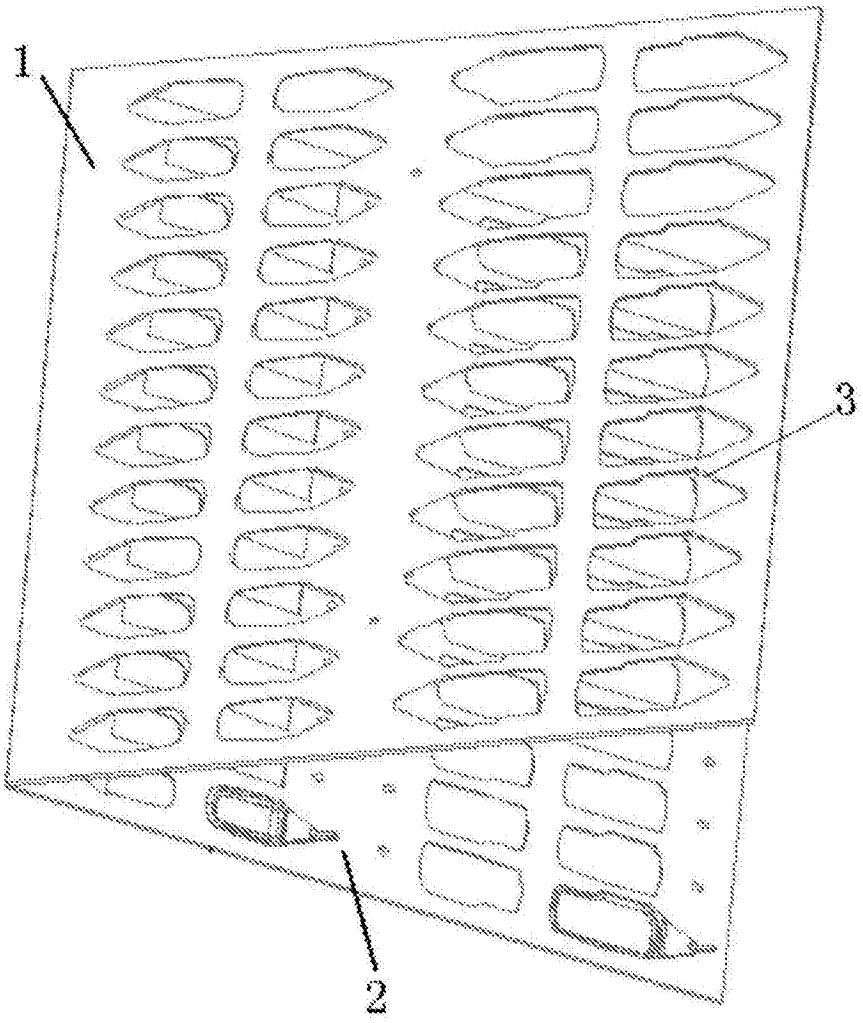

图1