

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)(51) Int. Cl.⁵
A01C 11/02(11) 공개번호 특1993-0000002
(43) 공개일자 1993년01월15일

(21) 출원번호	특1992-0010904
(22) 출원일자	1992년06월23일
(30) 우선권주장	91-154231 1991년06월26일 일본(JP)
(71) 출원인	카부시키가이샤 쿠보타 미노 시게카즈
(72) 발명자	일본국 오오사카후 오오사카시 나니와쿠 시키프히가시 1-2-47 나카오 코오야 일본국 오오사카후 사카이시 이시즈키타마치 64 카부시키가이샤 쿠보타 사 카이세이조오쇼 나이 타나카 마사카즈 일본국 오오사카후 사카이시 이시즈키타마치 64 카부시키가이샤 쿠보타 사 카이세이조오쇼 나이
(74) 대리인	하상구, 하영옥

심사청구 : 있음**(54) 모 식부장치****요약**

내용 없음

대표도**도1****명세서**

[발명의 명칭]

모식부장치

[도면의 간단한 설명]

제 1 도는 모식부장치의 측면도.

제 2 도는 모식부장치의 평면도.

제 3 도는 전동케이스 부착부의 측면도.

제 4 도는 보호부재의 사시도.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

2 : 식부기구 6 : 전동케이스

7 : 횡프레임 8 : 동력취출축

9 : 식부 전동케이스 18 : 구동축

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위**청구항 1**

주행기체축의 동력취출축(8)으로부터 전동케이스(6)에 내장된 전동기구를 개재시켜, 횡방향 구동축(18)에 동력이 전달되고, 이 구동축(18)으로부터 복수의 식부 전동케이스(9)에 동력을 분기전동하여, 기체

횡방향으로 병렬배치한 복수의 식부기구(2)를 구동하도록 구성되어 있는 모식부장치에 있어서, 기체 횡방향으로 연장하는 횡프레임(7)을 배치하며, 이 횡프레임(7)에 전동케이스(6)를 연결하는 동시에, 상기한 각 식부 전동케이스(6)를 한쪽 지지형상으로 연결하고, 상기 구동축(18)을 횡프레임(7)의 바깥쪽에 배설하여, 이 구동축(18)으로부터 상기한 각 식부 전동케이스(9)에 동력을 전달하도록 구성되어 있는 모식부장치.

청구항 2

제 1 항에 있어서, 상기한 횡프레임(7)이 알루미늄의 인발성형체인 것을 특징으로 하는 모식부장치.

청구항 3

제 2 항에 있어서, 상기한 횡프레임(7)이 4각형 파이프인 것을 특징으로 하는 모식부장치.


청구항 4

제 2 항에 있어서, 상기한 횡프레임(7)의 단면이 4각형 파이프의 1변이 길게 된 것으로서, 그 연장부가 식부 전동케이스(9) 연결용 브래킷으로서 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 모식부장치.


※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면


도면1

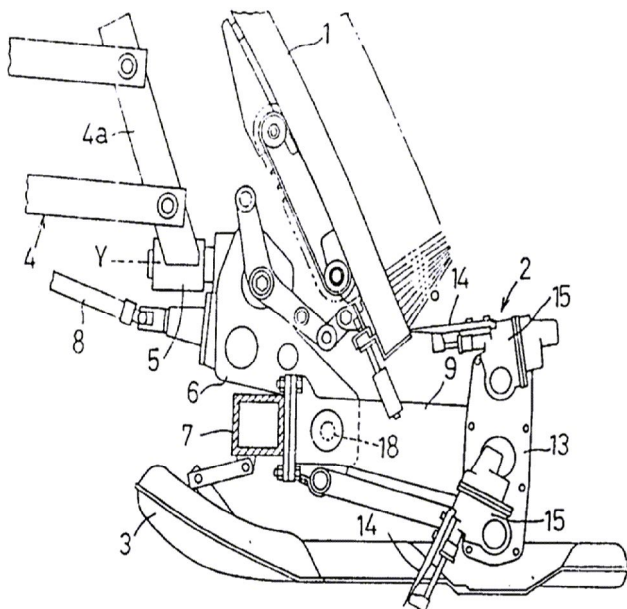

도면2

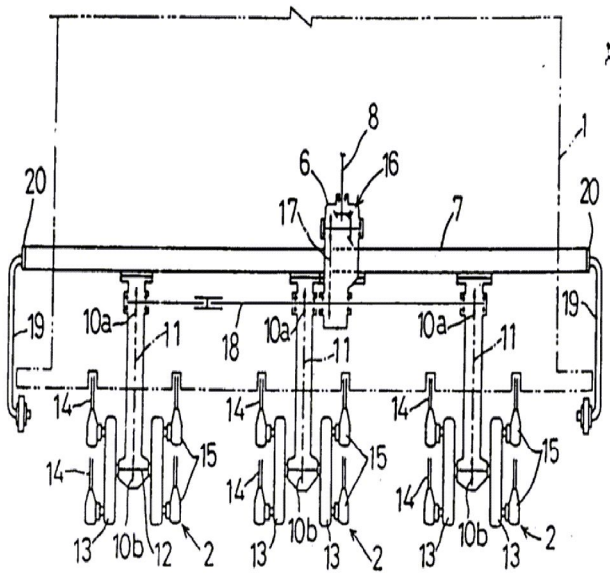

도면3

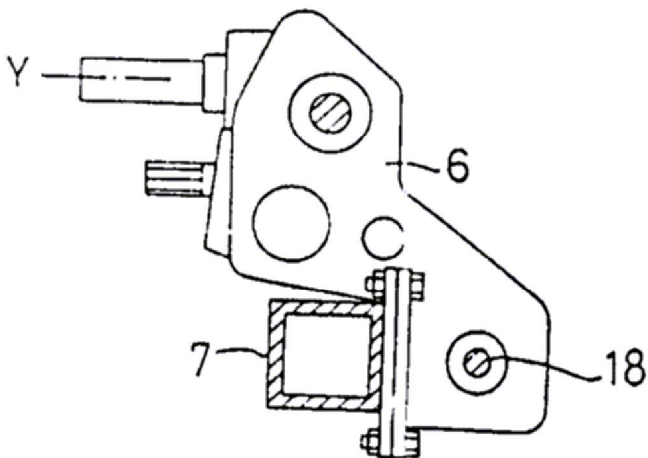

도면4

