

**POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA**



**URZĄD
PATENTOWY
PRL**

O P I S P A T E N T O W Y

PATENTU TYMCZASOWEGO

81316

Patent tymczasowy dodatkowy
do patentu _____

Kl. 37e,3/16


Zgłoszono: 31.03.1970 (P. 139 714)

Pierwszeństwo: _____

MKP E04g 3/16

Zgłoszenie ogłoszono: 26.02.1973

Opis patentowy opublikowano: **30.09.1975**



Twórcy wynalazku: Zbigniew Dytkowski, Jan Wysocki
Uprawniony z patentu tymczasowego: Biuro Studiów i Projektów Przemysłu
Włókienniczego, Łódź (Polska)

Pomost jezdny do mycia okien szedowych


Przedmiotem wynalazku jest pomost jezdny do mycia okien szedowych od ich strony wewnętrznej. Stosowanie znanych pomostów podnoszonych do mycia okien szedowych jest ograniczone wielkością oraz rozmieszczeniem maszyn i urządzeń w halach produkcyjnych.

Celem wynalazku jest konstrukcja pomostu, który przemieszczany jest wzdłuż okna szedowego niezależnie od rozmieszczenia maszyn i urządzeń w halach produkcyjnych. Zadanie techniczne wytyczone dla osiągnięcia tego celu zostało rozwiązane zgodnie z wynalazkiem w ten sposób, iż pomost jezdny stanowi przestrzenny układ kratowy, wyposażony w swej górnej i dolnej części po dwa zaczepy do rolek jezdnych związanych z dwoma torami jezdnyymi przymocowanymi do konstrukcji przekrycia.

Pomost według wynalazku pokazany został na rysunku. Do dwóch torów jezdnych 1 i 2 za pośrednictwem rolek jezdnych 3 przymocowany jest przestrzenny układ kratowy 4, przemieszczany wzdłuż torów 1 i 2, stanowiący pomost, na którym stojący lub siedzący pracownik myje lub konserwuje okno szedowe 5. Uchwyt 6 przymocowany do konstrukcji przekrycia 7, do którego także przymocowane są tory jezdne 1 i 2, ułatwia zamocowanie pomostu jego zaczepami 8, do rolek jezdnych 3 przez wciągnięcie pomostu na przykład podnośnikiem łańcuchowym na wysokość torów jezdnych 1 i 2. Rozłączne połączenie pomostu według wynalazku z torami jezdnyymi 1 i 2 pozwala na wyposażenie hali produkcyjnej a nawet wielu hal tylko w jeden pomost mocowany kolejno do torów jezdnych przymocowanych do konstrukcji przekrycia przy każdym rzędzie okien szedowych.

Zastrzeżenie patentowe

Pomost jezdny do mycia okien szedowych, znamienny tym, że stanowi go przestrzenny układ kratowy (4) wyposażony w swej górnej i dolnej części po dwa zaczepy (8) mocowane do jezdnych rolek (3) związanych z dwoma torami jezdnyymi (1 i 2) przymocowanymi do konstrukcji przekrycia (7).

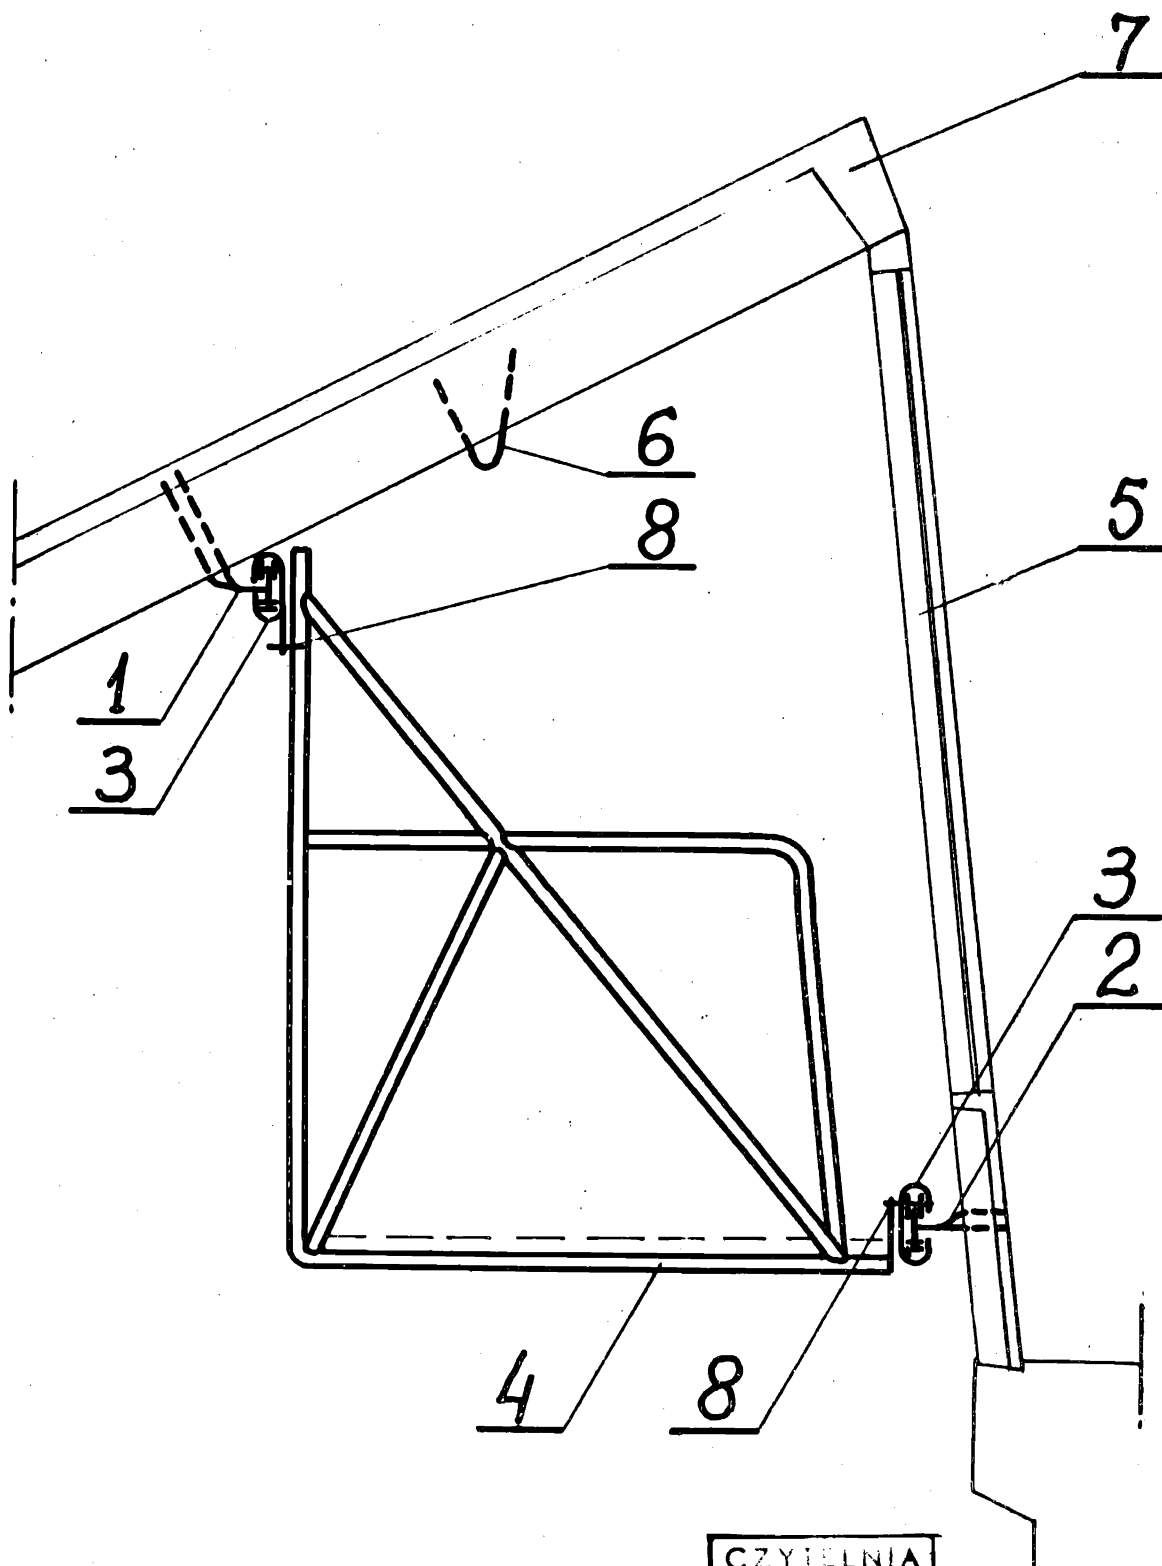

CZYTELNIA
Urzedu Patentowego
Warszawa