

B 65 D 43

Ans.nr.: 1780/85

Indleveret: 22 apr 1985

Løbedag: 22 apr 1985

Alm. tilgængelig: 23 okt 1986

Prioritet: -

*THY PLAST I/S; Thisted, DK.

Opfinder: Preben *Peschardt; DK, Jørgen *Poulsen; DK.

Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS
Genlukkelig beholder

S a m m e n d r a g

1780-85

En genlukkelig beholder, som har en vulstagtig randfortykkelse (3), som omsluttet af den ombøjede kant af et indvendigt nedpresset låg, har umiddelbart under randfortykkelsen en krave (4), som en indvendig flange (12) på den uden for beholderen værende del (11) af lågets ombøjede kant griber ind under, når låget er nedpresset over beholderranden. Svækningsriller (10) og (15) gør det muligt at afrive lågdelen (11) med den derpå siddende flange (12), således at låget kan løftes af beholderen. For at gøre afrivningen lettere kan den udvendige del af låget langs en del af sin omkreds have en smal spalte (14), der grænser op til såvel en rundgående svækningsrille (10), som en rille (15) fra denne rille og ned til lågkantens frie rand. Ved at stikke f.eks. en bordkniv gennem spalten kan lågdelen (11) brydes langs svækningsrillen (15), hvorefter denne del med den påsiddende flange let kan afrives.

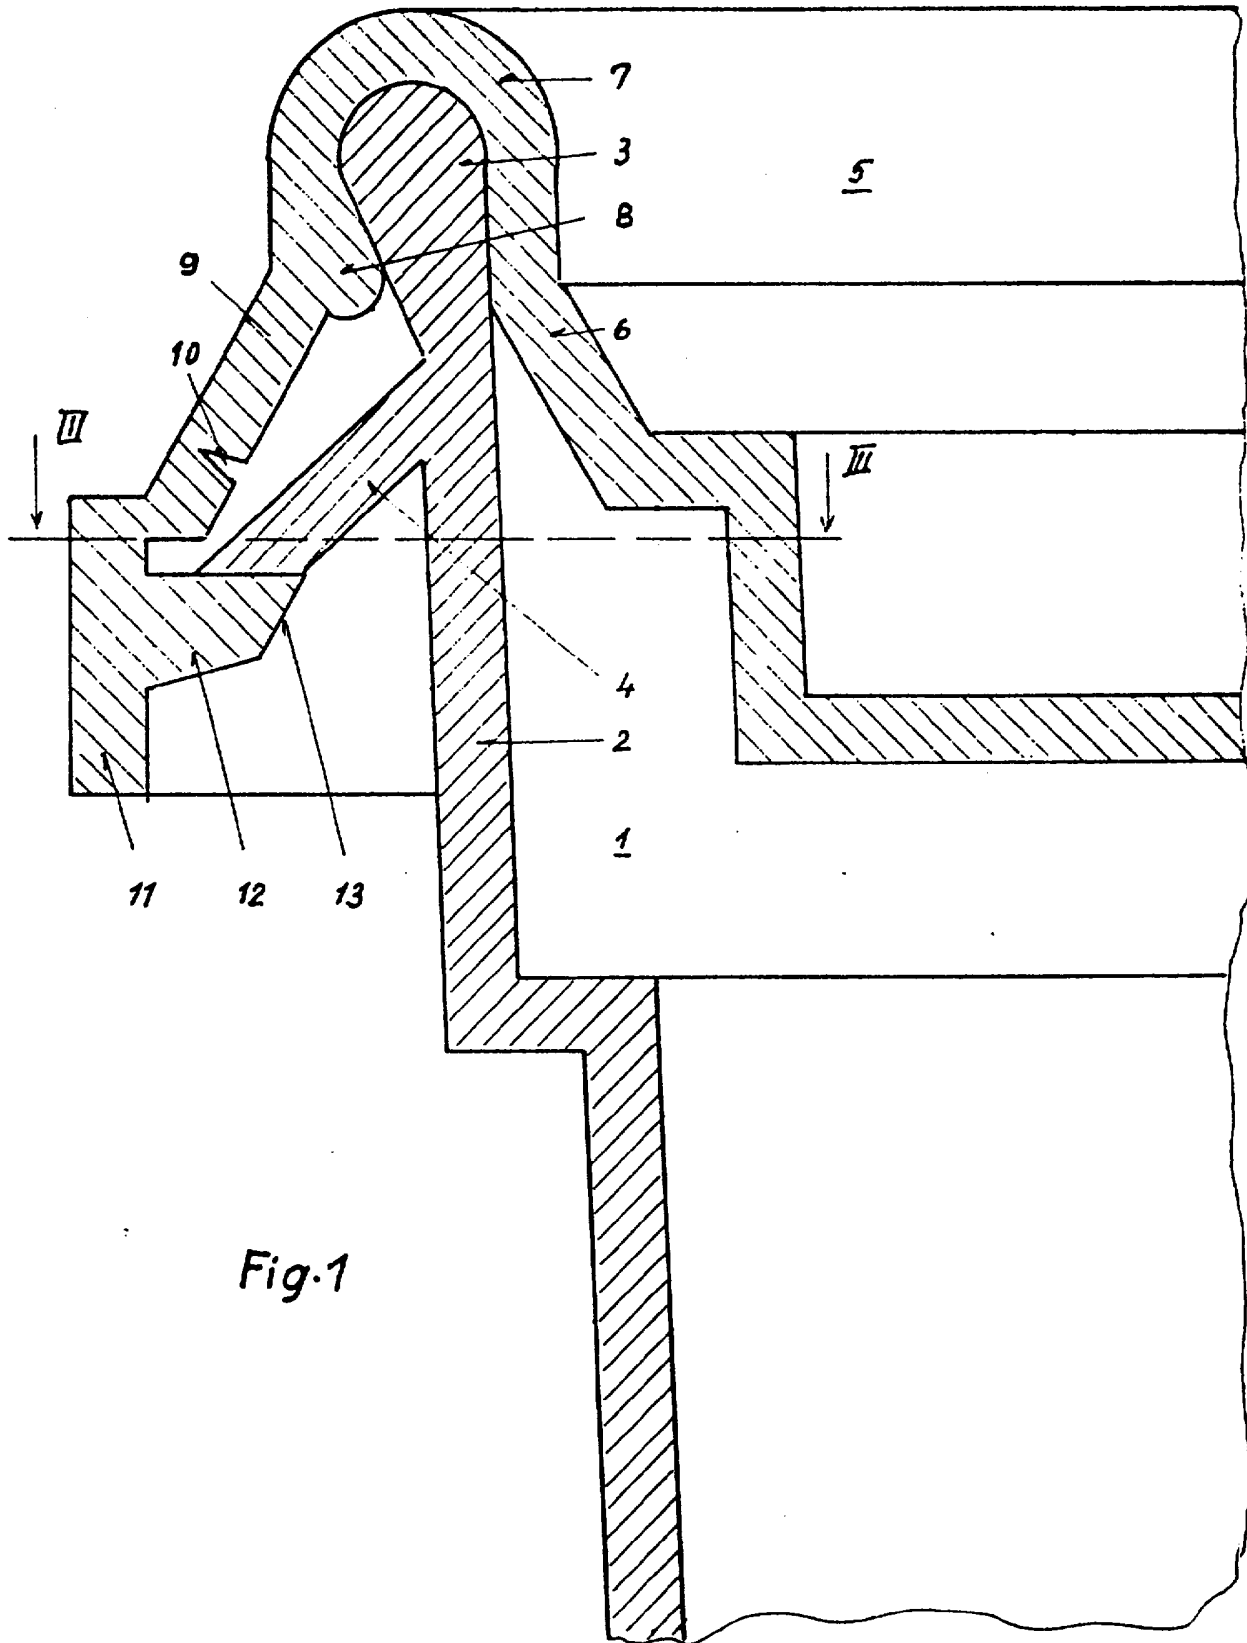


Fig. 1