



Patent dodatkowy
do patentu nr _____

MKP B63b 23/00

Zgłoszono: 28.11.74 (P. 176031)

Pierwszeństwo: _____

Int. Cl.² B63B 23/00

Zgłoszenie ogłoszono: 01.12.75

Opis patentowy opublikowano: 30.11.1977

Twórcy wynalazku: Jan Kusio, Augustyn Szymkiewicz

Uprawniony z patentu: Biuro Projektowo-Technologiczne Morskich
Stoczni Remontowych, Gdańsk (Polska)

Stoper linowy żurawika łodziowego

1

Przedmiotem wynalazku jest stoper linowy żurawika łodziowego.

Znane stopery linowe żurawików łodziowych, składające się z podstawy i szcęk zaciskowych za pomocą śruby, mają tę wadę, że potrzeba dość długiego czasu na unieruchomienie liny w stoperze.

Celem wynalazku jest skonstruowanie takiego stopera, który umożliwi szybko i w prosty sposób unieruchomić linę w stoperze.

Zgodnie z wynalazkiem, cel ten osiąga się za pomocą stopera, składającego się z podstawy z prowadnicą i stojaka, do których jest zamocowana krzywka na dźwigni z przeciwwagą. Prowadnica i krzywka mają wycięcie na całej swojej długości o promieniu równym promieniowi liny, przez którą to przechodzi lina żurawika.

Korzyścią techniczną stopera, według wynalazku jest jego prosta budowa oraz szybki i łatwy sposób unieruchomienia liny żurawika.

2

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia w widoku z boku stoper linowy żurawika łodziowego, fig. 2 przedstawia w przekroju A-A stoper, a fig. 3 przedstawia w widoku z góry ten sam stoper.

Stoper linowy żurawika łodziowego składa się z podstawy 1, do której jest zamocowana prowadnica 2. Do podstawy 1 jest przyspawany wspornik 3, do którego jest zamocowana krzywka 4. Dźwignia 5 jest zamocowana na sworzniu 6 we wsporniku 3. Na dźwigni 5 jest zamocowana przeciwwaga 7.

Zastrzeżenie patentowe

15 Stoper linowy żurawika łodziowego, **znamienny tym**, że składa się z podstawy (1) z prowadnicą (2) i stojaka (3), w którym jest zamocowana krzywka (4) na dźwigni (5) z przeciwwagą (7).

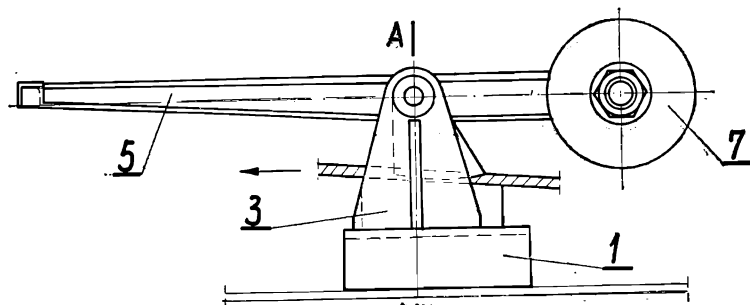


Fig. 1




Fig. 2

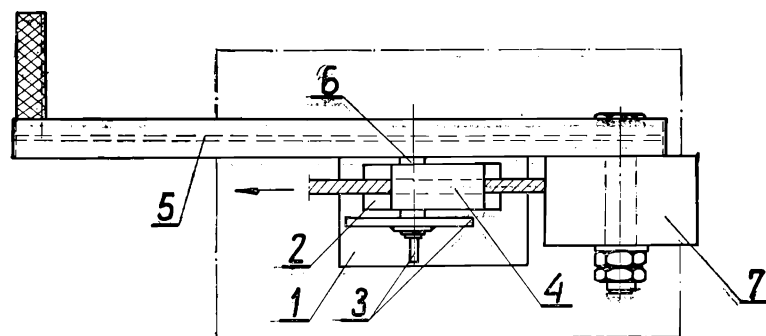


Fig. 3