(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207445259 U
(45)授权公告日 2018.06.05

(21)申请号 201720411806.9

(22)申请日 2017.04.18

(73)专利权人 广州法思医疗美容门诊部有限公司
地址 510000 广东省广州市天河区天河北路28号六楼北601自编604房

(72)发明人 李越

(74)专利代理机构 东莞市神州众达专利商标事务所(普通合伙) 44251
代理人 皮发泉

(51)Int.Cl.
A61M 1/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

FAAS脂肪抽吸管

(57)摘要

本实用新型提供了FAAS脂肪抽吸管包括抽吸管本体,本体的一端设置了连接抽管的接口,所述本体的前端设置卵圆型吸孔,所述卵圆型孔相隔120度分布在本体前端,120度分布的角度可避免抽脂过程口吸脂孔的纤维绕,本体的末端端部封闭呈圆弧,末端呈圆弧可避免损伤管。



CN 207445259 U

1.FAAS脂肪抽吸管，包括抽吸管本体，其特征在于：所述本体的一端设置了连接抽管的接口，所述本体的另一端末端端部封闭呈圆弧，所述本体的前端设置卵圆型吸孔；所述卵圆型孔相隔120度分布在本体前端。

2.根据权利要求1所述的FAAS脂肪抽吸管，其特征在于：所述卵圆孔为3个，所述卵圆型孔宽为5MM、高为2MM。

3.根据权利要求1所述的FAAS脂肪抽吸管，其特征在于：所述本体直径为3MM，总长23CM。

4.根据权利要求1所述的FAAS脂肪抽吸管，其特征在于：所述连接抽管的接口为螺纹。

FAAS脂肪抽吸管

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械，特别涉及FAAS脂肪抽吸管。

背景技术

[0002] 脂肪移植是目前整形外科，快速发展，极具优势的治疗手段。进行脂肪抽吸术时，抽脂针是必须的器械之一。

[0003] 脂肪抽吸术使用的针头，都是以针头上的端部通常设置有多个通孔，末端为尖角，但是尖角会使皮肤薄容易受到损害，使针头在皮下穿刺时操作十分不便，多孔容易被脂肪纤维缠绕，严重降低吸脂效率。鉴于上述缺点，迫切需要出现一种结构简单、使用方便的脂肪抽吸管。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的缺点，提供一种结构简单，使用方便的脂肪抽吸管。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型提供了FAAS脂肪抽吸管包括抽吸管本体，所述本体的一端设置了连接抽管的接口，所述本体的另一端末端端部封闭呈圆弧，所述本体的前端设置卵圆型吸孔，所述卵圆型孔相隔120度分布在本体前端。

[0006] 所述为3个卵圆孔，所述卵圆型孔宽为5MM、高为2MM；所述本体直径为3MM，总长23CM；所述连接抽管的接口为螺纹。

[0007] 相对于现有技术，本实用新型的有益效果是：本实用新型提供了FAAS脂肪抽吸管包括抽吸管本体，本体的一端设置了连接抽管的接口，所述本体的前端设置卵圆型吸孔，所述卵圆型孔相隔120度分布在本体前端，120度分布的角度可避免抽脂过程口吸脂孔的纤维绕，本体的末端端部封闭呈圆弧，末端呈圆弧可避免损伤管。

附图说明

[0008] 图1为FAAS脂肪抽吸管的示意图；

[0009] 本体1、卵圆型吸孔2、接口3

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本实用新型的优选实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0011] 本实用新型提供了FAAS脂肪抽吸管包括抽吸管本体1，所述本体1的一端设置了连接抽管的接口3，接口与注射器连接，所述本体1的另一端末端端部封闭呈圆弧，末端呈圆弧可避免损伤管，所述本体1的前端设置卵圆型吸孔2，所述卵圆型孔2相隔120度分布在本体前端，120度分布的角度可避免抽脂过程口吸脂孔的纤维绕。

[0012] 进一步，所述为3个卵圆孔，所述卵圆型孔宽为5MM、高为2MM，用于快速抽吸获取粗脂肪颗粒；所述本体直径为3MM，总长23CM；所述连接抽管的接口为螺纹。

[0013] 以上所述仅为本实用新型的优选实施方式，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其它相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

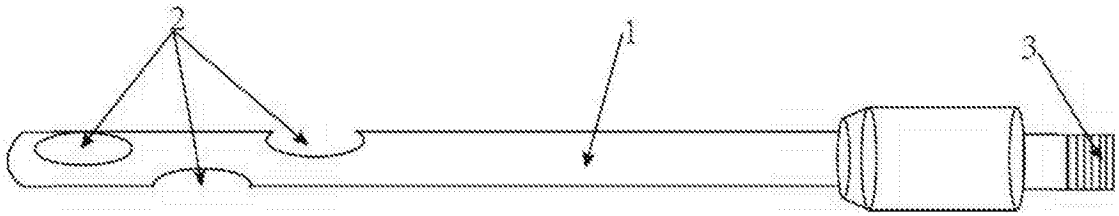


图1