



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205107456 U

(45) 授权公告日 2016. 03. 30

(21) 申请号 201520902365. 3

(22) 申请日 2015. 11. 13

(73) 专利权人 雷启帆

地址 473500 河南省南阳市新野一高

(72) 发明人 雷启帆 雷启航

(74) 专利代理机构 郑州红元帅专利代理事务所
(普通合伙) 41117

代理人 秦舜生

(51) Int. Cl.

A47J 43/24(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

能够回收淘米水的淘米装置

(57) 摘要

本实用新型公开一种能够回收淘米水的淘米装置,其是在桶体的顶部设顶盖,在桶体的内部设滤网,在桶体内部设穿过顶盖的搅拌杆,搅拌杆上设搅拌齿,位于顶盖外的搅拌杆上设搅拌手柄,在桶体的底部设导水管,导水管连接到收集容器内,在导水管上设控制水流的开关。本实用新型不仅能够淘米,而且解决了现有淘米水不能有效回收的问题,是家庭、企事业单位厨房淘米用的理想设备,具有结构简单,使用方便的优点。

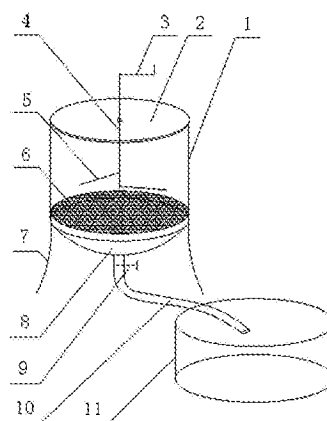

1.一种能够回收淘米水的淘米装置,包括带支腿的淘米桶体,其特征是所述桶体的顶部设顶盖,在桶体的下底内部设滤网,滤网与桶体内底部存有空隙;在桶体内部设穿过顶盖的搅拌杆,搅拌杆下端部位于滤网之上,位于桶体内的搅拌杆上设至少一个搅拌齿,位于顶盖外的搅拌杆上设搅拌手柄;在桶体的底部连设一导水管,导水管连接到淘米水收集容器内,在导水管上设控制水流的开关。

能够回收淘米水的淘米装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及淘米装置,具体涉及一种能够回收淘米水的淘米装置。

背景技术

[0002] 淘米水是一种洗过米后的水,这种水呈碱性,因为洗掉了米表皮的营养,所以可以用来浇灌植物,会有不错的效果。而且淘米水的水分子可以很好的分离油垢、清理碗筷、去除案板异味、洗掉菜刀上的铁锈等。在日常生活中,淘米水不但是可以扮演“多重角色”的天然去污剂,而且还具有很好的药用价值。淘米水含有一定的蛋白质、维生素和微量元素,加入食盐入药后,具有清火、凉血、特别好的解毒的效果。洗米水里含有蛋白质、淀粉、矿物质等养分,可以用来洗脸、润肤,煮后饮用,对保护胃壁黏膜、消除积食和改善消化不良有帮助,中医也尝试以洗米水炒炙中药,作为调养脾胃的药方。洗米水含有丰富的谷类物质,是肌肤所需的营养成分,用洗米水洗脸可以美白养颜。日常生活中,人们往往认为淘米水没什么用途,在做饭时往往会把淘米水倒掉,没有很好利用淘米水。

发明内容

[0003] 针对现有人在淘米时将淘米水倒掉的现状,本实用新型所要解决的技术问题是设计一种能够回收淘米水的淘米装置,利用该装置能够很好地回收淘米水,使淘米水得到较好的利用。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案是:一种能够回收淘米水的淘米装置,包括带支腿的淘米桶体,所述桶体的顶部设顶盖,在桶体的下底内部设滤网,滤网与桶体内底部存有空隙;在桶体内部设穿过顶盖的搅拌杆,搅拌杆下端部位于滤网之上,位于桶体内的搅拌杆上设至少一个搅拌齿,位于顶盖外的搅拌杆上设搅拌手柄;在桶体的底部连设一导水管,导水管连接到淘米水收集容器内,在导水管上设控制水流的开关。

[0005] 本实用新型采用上述技术方案所设计的能够回收淘米水的淘米装置,由于在桶体内设有带搅拌齿的搅拌杆,可以对桶体内的米水进行搅拌,使米得到清洗,淘米水通过带开关的导水管流入收集容器内,使淘米水得到有效地收集,便于利用淘米水。本实用新型是家庭、企事业单位厨房淘米用的理想设备,具有结构简单,使用方便的优点。

附图说明

[0006] 图1表示本实用新型能够回收淘米水的淘米装置的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 下面结合附图对本实用新型能够回收淘米水的淘米装置的结构作具体说明。

[0008] 参见图1,本实用新型能够回收淘米水的淘米装置的结构包括淘米桶体1,淘米桶体1的底部设多个支腿7,支腿7用于支撑淘米桶体1使其稳定,在桶体1的顶部设顶盖2,顶盖2可螺旋或卡扣在桶体1上,在桶体1的下底内部设滤网6,滤网6的密度确保米粒不通过滤网

6漏出即可,滤网6与桶体1的内底部存有空隙。在桶体1的内部设穿过顶盖2的搅拌杆4,搅拌杆4的下端部位于滤网6的上部,在位于桶体1内部的搅拌杆4上设至少一个搅拌齿5,图中所示为两个搅拌齿,搅拌齿5用于对桶体1内水中的米粒进行搅拌,在顶盖2外部的搅拌杆4上设搅拌手柄3。在桶体1的底部8处连设一导水管10,导水管10连接到淘米水收集容器11内,在导水管10上设控制水流的开关9。

[0009] 使用时,打开顶盖2,将米粒和水倒入桶体1内,确保桶体1内的水能够淹没米粒,盖上顶盖2,用手转动搅拌手柄3,搅拌杆4上的搅拌齿5对桶体1内的米水进行淘米搅拌,搅拌后,打开开关9,桶体1内的淘米水就回通过导水管10流入到淘米水收集容器11内,收集后的淘米水就可得到再利用。

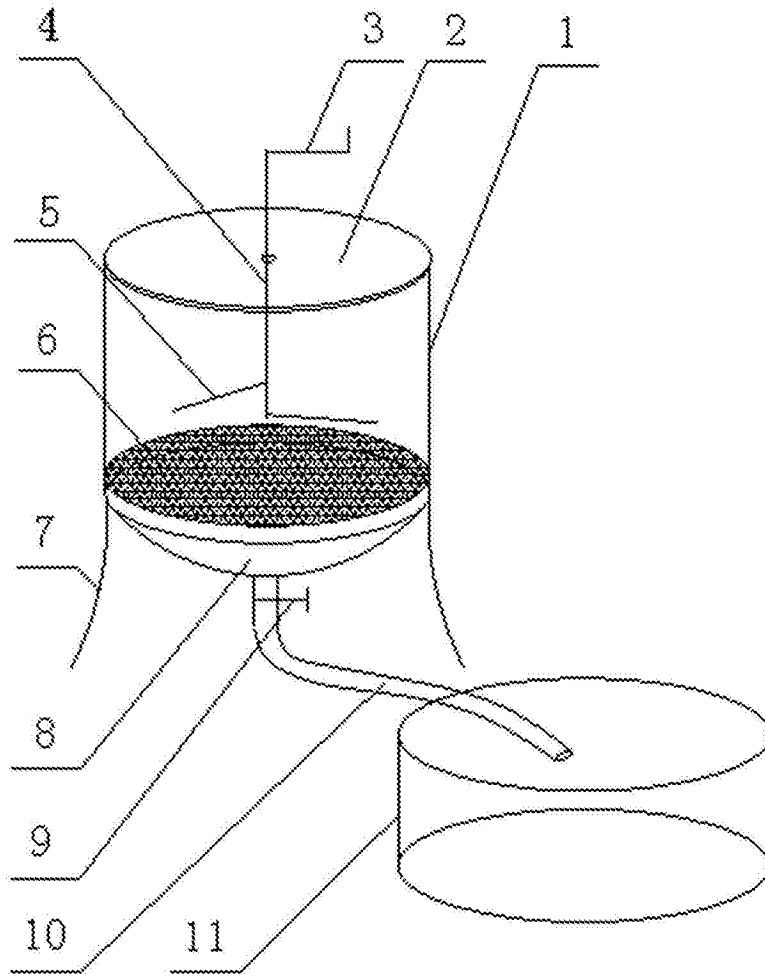


图1