



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210467034 U

(45)授权公告日 2020.05.05

(21)申请号 201921942393.2

(22)申请日 2019.11.12

(73)专利权人 上海星焰印务有限公司

地址 200000 上海市青浦区赵巷镇崧春路
339号12幢2楼

(72)发明人 王广立

(74)专利代理机构 上海浙晟知识产权代理事务
所(普通合伙) 31345

代理人 杨秀伟

(51)Int.Cl.

G09F 3/02(2006.01)

G09F 3/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种快贴型标签

(57)摘要

本实用新型公开了一种快贴型标签,包括标签卷体,所述标签卷体的正面设置有标签LOGO,所述标签LOGO的同一面左边设置有书写线,所述书写线的同一面左边设置有撕裂痕,所述标签LOGO的上表面设置有涂表层,所述涂表层的下表面固定连接有纸张面料,所述纸张面料的下表面固定连接有涂底层,所述胶体粘合剂的下表面固定连接有硅油纸。该快贴型标签,通过设置涂底层,使胶体粘合剂不能渗透到纸张面料内,通过设置涂表层,便于纸张面料打印LOGO,不会被脏污东西粘上,通过设置胶体粘合剂,使标签便于粘贴在硅油纸上,通过设置撕裂痕,使每个标签从硅油纸上剥离下来更加方便快捷,从而达到能快速快速剥离,又能快速粘贴的效果,提高了粘贴效率。

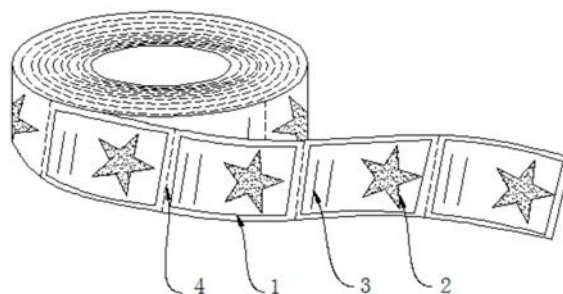

1. 一种快贴型标签,包括标签卷体(1),其特征在于:所述标签卷体(1)的正面设置有标签LOGO(2),所述标签LOGO(2)的同一面左边设置有书写线(3),所述书写线(3)的同一面左边设置有撕裂痕(4),所述标签LOGO(2)的上表面设置有涂表层(5),所述涂表层(5)的下表面固定连接有纸张面料(6),所述纸张面料(6)的下表面固定连接有涂底层(7),所述涂底层(7)的下表面固定连接有胶体沾合剂(8),所述胶体沾合剂(8)的下表面固定连接有硅油纸(9)。

2. 根据权利要求1所述的一种快贴型标签,其特征在于:所述硅油纸(9)分为三层,所述硅油纸(9)与胶体沾合剂(8)接触的一面为硅油层(10),所述硅油层(10)的下表面固定连接有淋膜层(11),所述淋膜层(11)的下表面固定连接有底纸层(12)。

3. 根据权利要求1所述的一种快贴型标签,其特征在于:所述撕裂痕(4)是由数段不连续的断裂痕组成,所述撕裂痕(4)均匀分布在每个标签的之间,且撕裂痕(4)延伸至胶体沾合剂(8)的下表面。

4. 根据权利要求1所述的一种快贴型标签,其特征在于:所述标签卷体(1)是由多个沾型标签纸和硅油纸(9)组成,每个沾型标签纸通过撕裂痕(4)均匀连接在硅油纸(9)的上表面。

5. 根据权利要求1所述的一种快贴型标签,其特征在于:所述涂表层(5)为一种防脏污和易于打印的透明膜体,所述涂底层(7)为一种防渗透能增加胶体沾合剂粘性的膜体。

6. 根据权利要求1所述的一种快贴型标签,其特征在于:所述标签卷体(1)的中间设置有用干标签卷体(1)盘卷的圆柱形硬纸筒。

一种快贴型标签

技术领域

[0001] 本实用新型涉及标签技术领域,具体为一种快贴型标签。

背景技术

[0002] 早在1700年,欧洲印制出了用在药品和布匹上作为商品识别的第一批标签。所以,现在的标签是用来标志您的产品目标和分类或内容,像是您给您的目标确定的关键字词,便于您自己和他人查找和定位自己目标的工具。印刷业所称的标签,大部分是用来标识自己产品的相关说明的印刷品,并且大部分都是以背面自带胶的。但也有一些印刷时不带胶的,也可称为标签。有胶的标签就是通俗称的不干胶标签,仪器校准后的标签问题,这个是由国家统一规定的或自己的省内规定标签,标签能够明确的说明仪器被校准后的详细情况。

[0003] 常规的不干胶标签都是由面膜层、粘胶层和离型层组成,再有切模机将大版的不干胶标签分切为贴标大小,以供对单个商品进行粘贴,不干胶标签同传统的标签具有不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水、无污染、节省贴标时间等优点,应用范围广,方便快,但是,很多标签用的不干胶难以撕裂下来,撕下来的同时容易对标签造成损坏,从而降低了粘贴标签的工作效率。

[0004] 因此我们提出一种快贴型标签。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种快贴型标签,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种快贴型标签,包括标签卷体,所述标签卷体的正面设置有标签LOGO,所述标签LOGO的同一面左边设置有书写线,所述书写线的同一面左边设置有撕裂痕,所述标签LOGO的上表面设置有涂表层,所述涂表层的下表面固定连接纸张面料,所述纸张面料的下表面固定连接涂底层,所述涂底层的下表面固定连接胶体沾合剂,所述胶体沾合剂的下表面固定连接硅油纸。

[0007] 优选的,所述硅油纸分为三层,所述硅油纸与胶体沾合剂接触的一面为硅油层,所述硅油层的下表面固定连接淋膜层,所述淋膜层的下表面固定连接底纸层。

[0008] 优选的,所述撕裂痕是由数段不连续的断裂痕组成,所述撕裂痕均匀分布在每个标签的之间,且撕裂痕延伸至胶体沾合剂的下表面。

[0009] 优选的,所述标签卷体是由多个沾型标签纸和硅油纸组成,每个沾型标签纸通过撕裂痕均匀连接在硅油纸的上表面。

[0010] 优选的,所述涂表层为一种防脏污和易于打印的透明膜体,所述涂底层为一种防渗透能增加胶体沾合剂粘性的膜体。

[0011] 优选的,所述标签卷体的中间设置有利于标签卷体盘卷的圆柱形硬纸筒。

[0012] 有益效果

[0013] 本实用新型提供了一种快贴型标签,具备以下有益效果:

[0014] 1.该快贴型标签,通过设置涂底层,使胶体沾合剂不能渗透到纸张面料内,通过设置涂表层,便于纸张面料打印LOGO,不会被脏污东西粘上,通过设置胶体粘合剂,使标签便于粘贴在硅油纸上,通过设置撕裂痕,使每个标签从硅油纸上剥离下来更加方便快捷,从而达到能快速快速剥离,又能快速粘贴的效果,提高了粘贴效率。

[0015] 2.该快贴型标签,通过设置标签LOGO,便于人们识别,通过设置书写层,能够在标签上写字叙述说明,通过设置涂表层和涂底层,使标签的材质更加结实,该标签结构简单,使用方便,成本低,适用于批量生产推广使用。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型正视结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型标签展开结构示意图;

[0018] 图3为本实用新型标签剖视结构示意图。

[0019] 图中:1标签卷体、2标签LOGO、3书写线、4撕裂痕、5涂表层、6纸张面料、7涂底层、8胶体沾合剂、9硅油纸、10硅油层、11淋膜层、12底纸层。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种快贴型标签,包括标签卷体1,标签卷体1是由多个沾型标签纸和硅油纸9组成,每个沾型标签纸通过撕裂痕4均匀连接在硅油纸9的上表面,标签卷体1的中间设置有利于标签卷体1盘卷的圆柱形硬纸筒,标签卷体1的正面设置有标签LOGO2。

[0022] 标签LOGO2的同一面左边设置有书写线3,书写线3的同一面左边设置有撕裂痕4,撕裂痕4是由数段不连续的断裂痕组成,撕裂痕4均匀分布在每个标签的之间,且撕裂痕4延伸至胶体沾合剂8的下表面,标签LOGO2的上表面设置有涂表层5,涂表层5为一种防脏污和易于打印的透明膜体,通过设置涂表层5,便于纸张面料6打印LOGO,不会被脏污东西粘上。

[0023] 涂表层5的下表面固定连接纸张面料6,纸张面料6的下表面固定连接涂底层7,涂底层7为一种防渗透能增加胶体沾合剂粘性的膜体,通过设置涂底层7,使胶体沾合剂8不能渗透到纸张面料6内,涂底层7的下表面固定连接胶体沾合剂8,通过设置胶体沾合剂8,使标签便于粘贴在硅油纸上。

[0024] 胶体沾合剂8的下表面固定连接硅油纸9,硅油纸9分为三层,硅油纸9与胶体沾合剂8接触的一面为硅油层10,硅油层10的下表面固定连接淋膜层11,淋膜层11的下表面固定连接底纸层12,通过设置撕裂痕4,使每个标签从硅油纸9上剥离下来更加方便快捷,从而达到能快速快速剥离,又能快速粘贴的效果,提高了粘贴效率。

[0025] 通过设置标签LOGO,便于人们识别,通过设置书写层,能够在标签上写字叙述说明,通过设置涂表层和涂底层,使标签的材质更加结实,该标签结构简单,使用方便,成本

低,适用于批量生产推广使用。

[0026] 工作原理:当该快贴型标签使用时,通过我们拿起标签卷体1,对准需要贴标签的地方,先把标签从胶体沾合剂8那一层从硅油纸9上面剥离出来,直接贴上去,然后从涂表层5上表面撕裂痕4出轻轻一压,就把一个标签断裂出去了,然后需要书写说明的,可以用笔在书写线3上面写字,也可以先从标签卷体1上从撕裂痕4上把标签剥离下来,贴在需要贴标签的地方,从而达到能快速贴标签的效果。

[0027] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

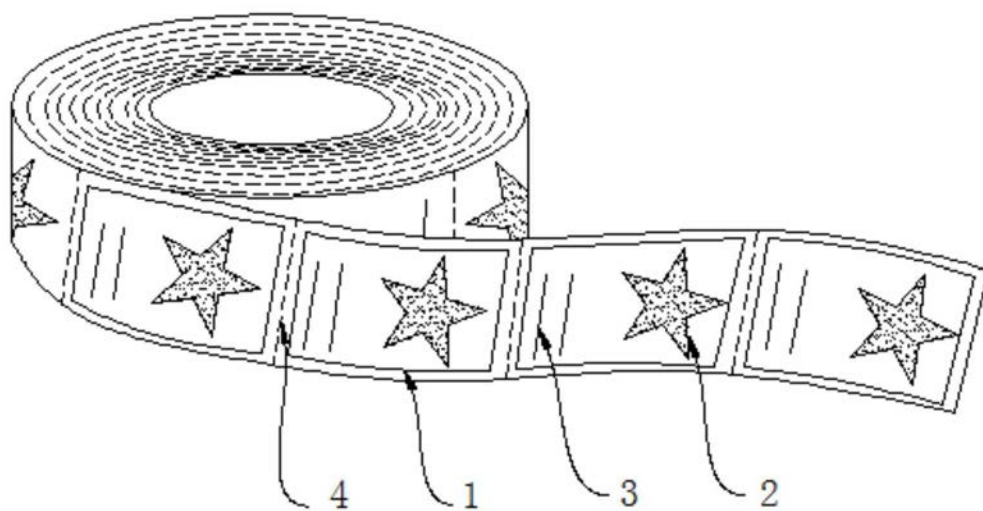


图1

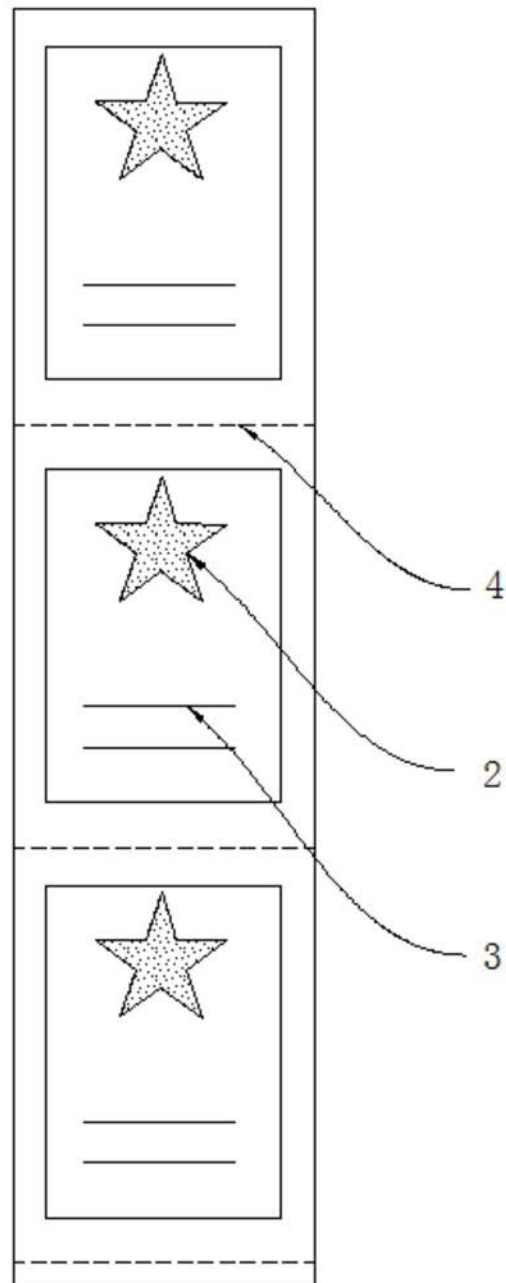


图2

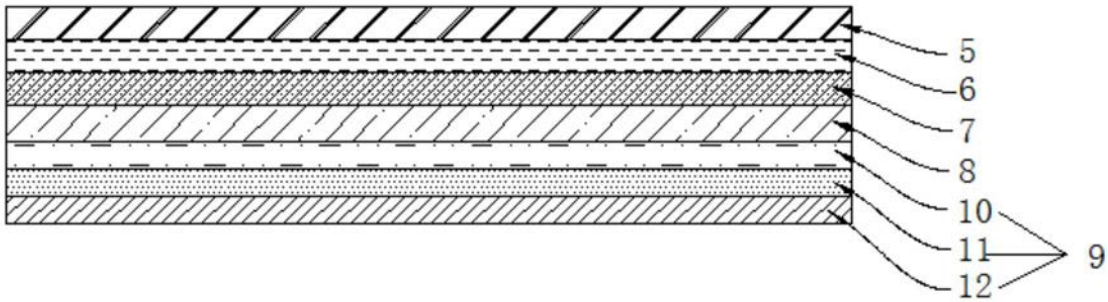


图3