(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218355496 U
(45)授权公告日 2023.01.24

(21)申请号 202222366630.3

(22)申请日 2022.09.06

(73)专利权人 杭州远熙文化创意有限公司
地址 311107 浙江省杭州市余杭区仁和街道九龙村运溪路18号5层503室

(72)发明人 庄孝中

(74)专利代理机构 杭州聚邦知识产权代理有限公司 33269
专利代理师 孙薇

(51)Int.Cl.
A47F 7/14(2006.01)
A47F 5/12(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种印刷品生产用展示道具

(57)摘要

本实用新型公开了一种印刷品生产用展示道具，属于印刷品技术领域。本实用新型的一种印刷品生产用展示道具，包括刊物展板和座撑垫板，所述座撑垫板设置在刊物展板的底部，所述座撑垫板的外表面设置有橡胶底垫，且橡胶底垫与座撑垫板通过卡槽连接。为解决现有的印刷刊物需要借助展台合作的话展柜来进行展示，但传统的展示的方法只能直观的将封面进行展示，无法进行刊物内容的展示操作的问题，当刊物或者书籍被翻转展开后，可以将回轴压杆贴靠向书籍或者刊物的两侧，利用两端的压杆将展开的书籍或者刊物进行压紧固定，这样便可以将内容展示给读者，而压杆外侧的橡胶管套可以避免压紧过程中对纸张造成损坏。

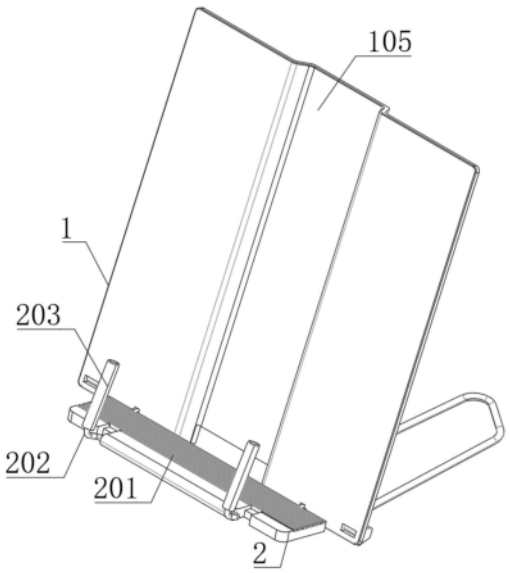

CN 218355496 U

1.一种印刷品生产用展示道具,包括刊物展板(1)和座撑垫板(2),其特征在于:所述座撑垫板(2)设置在刊物展板(1)的底部,所述座撑垫板(2)的外表面设置有橡胶底垫(201),且橡胶底垫(201)与座撑垫板(2)通过卡槽连接,所述座撑垫板(2)的外侧设置有回轴压杆(202),且回轴压杆(202)与座撑垫板(2)转动连接,所述回轴压杆(202)的两端均设置有橡胶管套(203),且橡胶管套(203)与回轴压杆(202)组合连接。

2.根据权利要求1所述的一种印刷品生产用展示道具,其特征在于:所述刊物展板(1)底部的两侧均设置有扩展支架(102),且扩展支架(102)与刊物展板(1)转动连接,所述扩展支架(102)的内侧设置有支架撑板(103),且支架撑板(103)与扩展支架(102)转动连接。

3.根据权利要求2所述的一种印刷品生产用展示道具,其特征在于:所述刊物展板(1)的外表面设置有内凹隔断(105),且内凹隔断(105)与刊物展板(1)设置为一体式结构,所述内凹隔断(105)的内侧表面设置有调节抵块(101),且调节抵块(101)与内凹隔断(105)焊接连接。

4.根据权利要求3所述的一种印刷品生产用展示道具,其特征在于:所述支架撑板(103)的外表面设置有贴板槽(104),且贴板槽(104)与调节抵块(101)尺寸相同。

5.根据权利要求1所述的一种印刷品生产用展示道具,其特征在于:所述座撑垫板(2)内侧的两端均设置有拉伸回转支轴(204),且座撑垫板(2)通过拉伸回转支轴(204)与刊物展板(1)转动连接。

一种印刷品生产用展示道具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及印刷品技术领域，具体为一种印刷品生产用展示道具。

背景技术

[0002] 印刷品，印刷成的书报、图片等，在日常生活中，人们所接触到的报纸、书刊杂志、地图、海报、广告、信封、信笺、档案袋、商标、标签、名片、请柬、钞票、贺卡、台历、挂历、画册、各种证卡、包装盒、礼盒、电路板等等，应有尽有，都属于印刷品的范畴。印刷品几乎充满在人们的衣、食、住、行领域之中，它与人们生活十分密切。

[0003] 现有的印刷刊物需要借助展台合作的话展柜来进行展示，但传统的展示的方法只能直观的将封面进行展示，无法进行刊物内容的展示操作；因此，不满足现有的需求，对此我们提出了一种印刷品生产用展示道具。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种印刷品生产用展示道具，具有XXXX，可以解决现有技术中的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种印刷品生产用展示道具，包括刊物展板和座撑垫板，所述座撑垫板设置在刊物展板的底部，所述座撑垫板的外表面设置有橡胶底垫，且橡胶底垫与座撑垫板通过卡槽连接，所述座撑垫板的外侧设置有回轴压杆，且回轴压杆与座撑垫板转动连接，所述回轴压杆的两端均设置有橡胶管套，且橡胶管套与回轴压杆组合连接。

[0006] 优选的，所述刊物展板底部的两侧均设置有扩展支架，且扩展支架与刊物展板转动连接，所述扩展支架的内侧设置有支架撑板，且支架撑板与扩展支架转动连接。

[0007] 优选的，所述刊物展板的外表面设置有内凹隔断，且内凹隔断与刊物展板设置为一体式结构，所述内凹隔断的内侧表面设置有调节抵块，且调节抵块与内凹隔断焊接连接。

[0008] 优选的，所述支架撑板的外表面设置有贴板槽，且贴板槽与调节抵块尺寸相同。

[0009] 优选的，所述座撑垫板内侧的两端均设置有拉伸回转支轴，且座撑垫板通过拉伸回转支轴与刊物展板转动连接。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0011] 1、本实用新型，当刊物或者书籍被翻转展开后，可以将回轴压杆贴靠向书籍或者刊物的两侧，利用两端的压杆将展开的书籍或者刊物进行压紧固定，这样便可以将内容展示给读者，而压杆外侧的橡胶管套可以避免压紧过程中对纸张造成损坏；

[0012] 2、本实用新型通，刊物展板的外表面设置有内凹隔断，内凹隔断位于刊物展板的中段区域，翻开的书籍或者刊物的订装处正好与内凹隔断相对应，更加方便固定。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的整体主视图；

[0014] 图2为本实用新型的整体侧视图；

[0015] 图3为本实用新型的拉伸回转支轴结构示意图。

[0016] 图中：1、刊物展板；2、座撑垫板；101、调节抵块；102、扩展支架；103、支架撑板；104、贴板槽；105、内凹隔断；201、橡胶底垫；202、回轴压杆；203、橡胶管套；204、拉伸回转支轴。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1，本实用新型提供的一种实施例：一种印刷品生产用展示道具，包括刊物展板1和座撑垫板2，座撑垫板2设置在刊物展板1的底部，座撑垫板2的外表面设置有橡胶底垫201，且橡胶底垫201与座撑垫板2通过卡槽连接，以座撑垫板2为支撑点，将刊物展板1向后翻转展开，之后将书籍或者刊物放置在刊物展板1的外侧即可，座撑垫板2的外侧设置有回轴压杆202，且回轴压杆202与座撑垫板2转动连接，回轴压杆202的两端均设置有橡胶管套203，且橡胶管套203与回轴压杆202组合连接，当刊物或者书籍被翻转展开后，可以将回轴压杆202贴靠向书籍或者刊物的两侧，利用两端的压杆将展开的书籍或者刊物进行压紧固定，这样便可以将内容展示给读者，而压杆外侧的橡胶管套203可以避免压紧过程中对纸张造成损坏。

[0019] 请参阅图2，刊物展板1底部的两侧均设置有扩展支架102，且扩展支架102与刊物展板1转动连接，扩展支架102的内侧设置有支架撑板103，且支架撑板103与扩展支架102转动连接，扩展支架102主要是起到一个支撑固定的作用，刊物展板1的外表面设置有内凹隔断105，且内凹隔断105与刊物展板1设置为一体式结构，内凹隔断105的内侧表面设置有调节抵块101，且调节抵块101与内凹隔断105焊接连接，内凹隔断105位于刊物展板1的中段区域，翻开的书籍或者刊物的订装处正好与内凹隔断105相对应，更加方便固定，支架撑板103的外表面设置有贴板槽104，且贴板槽104与调节抵块101尺寸相同。

[0020] 请参阅图3，座撑垫板2内侧的两端均设置有拉伸回转支轴204，且座撑垫板2通过拉伸回转支轴204与刊物展板1转动连接，拉伸回转支轴204是为了方便刊物展板1的展示角度调整。

[0021] 综上，将刊物展板1向后翻转展开，之后将书籍或者刊物放置在刊物展板1的外侧即可，同时刊物展板1的外表面设置有内凹隔断105，内凹隔断105位于刊物展板1的中段区域，翻开的书籍或者刊物的订装处正好与内凹隔断105相对应，更加方便固定，而座撑垫板2内侧的两端均设置有拉伸回转支轴204，且座撑垫板2通过拉伸回转支轴204与刊物展板1转动连接，拉伸回转支轴204是为了方便刊物展板1的展示角度调整，座撑垫板2的外侧设置有回轴压杆202，且回轴压杆202与座撑垫板2转动连接，当刊物或者书籍被翻转展开后，可以将回轴压杆202贴靠向书籍或者刊物的两侧，利用两端的压杆将展开的书籍或者刊物进行压紧固定，这样便可以将内容展示给读者，而压杆外侧的橡胶管套203可以避免压紧过程中对纸张造成损坏。

[0022] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

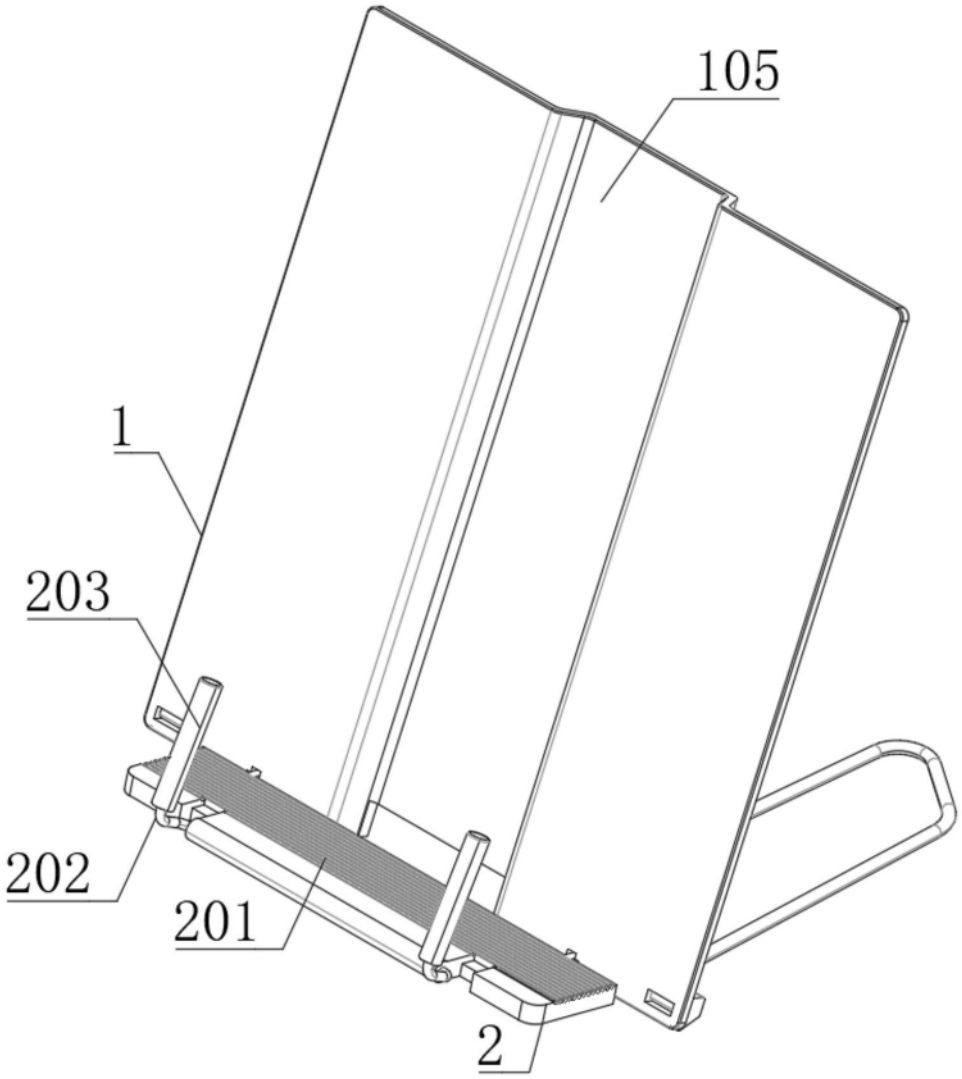


图1

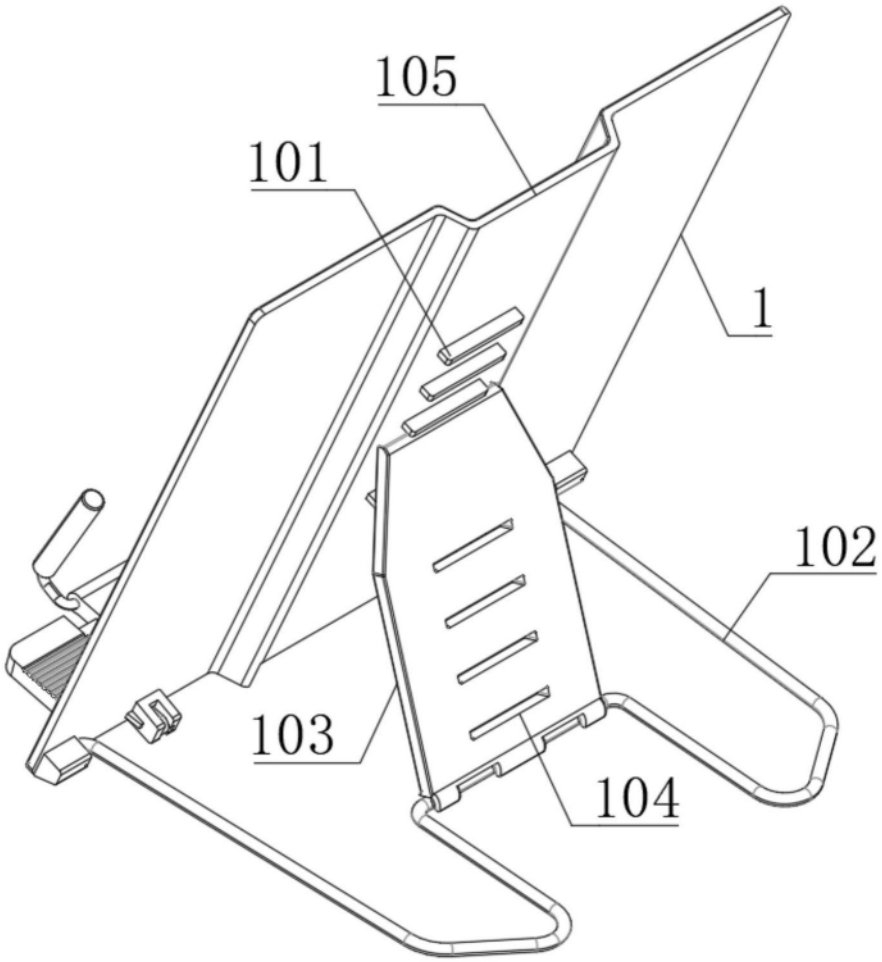


图2

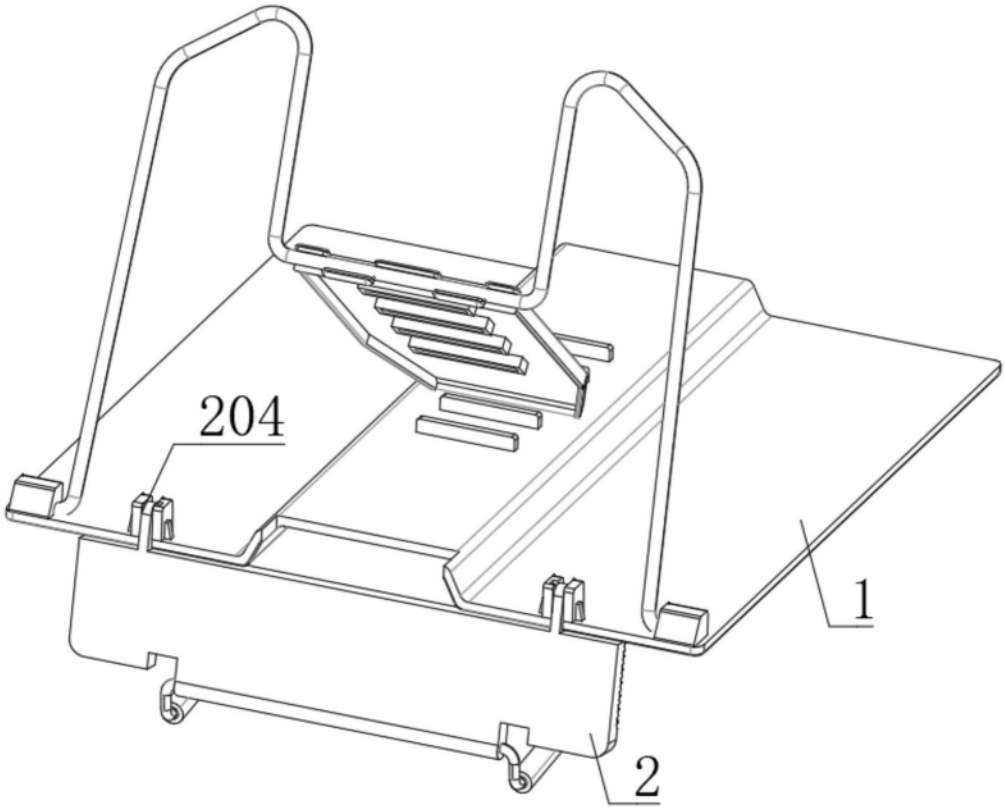


图3