



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204811568 U

(45) 授权公告日 2015. 12. 02

(21) 申请号 201520509644. 3

(22) 申请日 2015. 07. 13

(73) 专利权人 安徽宏飞钓具有限公司

地址 236500 安徽省阜阳市界首市工业园区

(72) 发明人 马宏

(74) 专利代理机构 安徽信拓律师事务所 34117

代理人 娄尔玉

(51) Int. Cl.

A01K 85/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

划水式仿真鱼饵

(57) 摘要

一种划水式仿真鱼饵,包括一鱼饵本体,所述鱼饵本体底部及后部连接有鱼钩,其特征在于:所述鱼饵本体前端连接有两片划水片,所述划水片的端部通过销轴连接在鱼饵本体上,该划水片可以沿销轴转动,所述划水片上部设有卷边,外端向上翘起。本实用新型结构简单,设计新颖,改变传统挡水板固定式结构,使得鱼饵游动过程中可以产生浪花,吸引鱼类,垂钓率高。

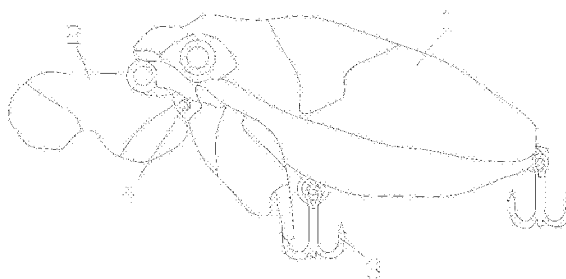

1. 一种划水式仿真鱼饵,包括一鱼饵本体,所述鱼饵本体底部及后部连接有鱼钩,其特征在于:所述鱼饵本体前端连接有两片划水片,所述划水片的端部通过销轴连接在鱼饵本体上,该划水片可以沿销轴转动,所述划水片上部设有卷边,外端向上翘起。

2. 根据权利要求1所述的划水式仿真鱼饵,其特征在于:所述划水片为金属材质,连接在鱼饵本体前端下部。

3. 根据权利要求1所述的划水式仿真鱼饵,其特征在于:所述鱼钩包括一鱼钩本体,在所述鱼钩本体上端设有连接耳,所述鱼钩本体下端设有三组鱼钩体,所述三组鱼钩体沿圆周方向均布在鱼钩本体上,所述鱼钩体上端设有钩尖,所述钩尖设计为凹槽尖,在所述鱼钩体上部外侧设有倒刺,所述倒刺端部向上翘起。

划水式仿真鱼饵

技术领域

[0001] 本实用新型涉及渔具技术领域，具体涉及一种划水式仿真鱼饵。

背景技术

[0002] 海钓，即依据海洋中各种鱼类生活的海域环境形态，配合其生活习性、栖移状况、季节与气候因素、觅食习性等，采取有效的方法，以钓具和饵料诱钓之。海钓在欧美发达国家已有上百年的历史，与高尔夫、马术和网球被列入四大贵族运动之一而备受青睐。海钓产业是风靡世界的休闲渔业，即集渔业、休闲游钓、旅游观光为一体的产业。在美国由海钓拉动起来旅馆、餐饮、钓鱼、娱乐服务业十分兴旺。而在中国，海钓产业则刚刚起步，蕴含着巨大的市场潜力。海洋与淡水自然环境差别较大，所使用的海钓工具亦不同，钓钩应准备多枚，以适应不同鱼种的需要。但传统的鱼饵结构单一，仿真效果较差，钓鱼时成功率不高。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种构造简单，垂钓率高的划水式仿真鱼饵。

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题采用以下技术方案来实现：

[0005] 一种划水式仿真鱼饵，包括一鱼饵本体，该鱼饵本体类似青蛙状结构，所述鱼饵本体底部及后部连接有鱼钩，其特征在于：所述鱼饵本体前端连接有两片划水片，所述划水片的端部通过销轴连接在鱼饵本体上，该划水片可以沿销轴转动，在水中游动时划水片可以上下摆动产生水花，从而吸引鱼类上钩；所述划水片上部设有卷边，外端向上翘起，在水中可以增加阻力使划水片可以摆动。

[0006] 所述划水片为金属材质，连接在鱼饵本体前端下部，涨开后呈人字形。

[0007] 所述鱼钩包括一鱼钩本体，在所述鱼钩本体上端设有连接耳，用于连接在鱼饵上，所述鱼钩本体下端设有三组鱼钩体，所述三组鱼钩体沿圆周方向均布在鱼钩本体上，所述鱼钩体上端设有钩尖，所述钩尖设计为凹槽尖，能增强对鱼嘴的穿透力，在所述鱼钩体上部外侧设有倒刺，所述倒刺设计为外反形状，即端部向上翘起，能在钓获鱼时便于取钩。

[0008] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，设计新颖，改变传统挡水板固定式结构，使得鱼饵游动过程中可以产生浪花，吸引鱼类，垂钓率高。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型结构示意图；

[0010] 图 2 为本实用新型鱼钩结构图；

[0011] 图 3 为本实用新型划水片结构图。

具体实施方式

[0012] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下

面结合具体图示,进一步阐述本实用新型。

[0013] 如图 1、图 3 所示,一种划水式仿真鱼饵,包括一鱼饵本体 1,该鱼饵本体 1 类似青蛙状结构,鱼饵本体 1 底部及后部连接有鱼钩 3,鱼饵本体 1 前端连接有两片划水片 2,划水片 2 的端部通过销轴 4 连接在鱼饵本体 1 上,该划水片 2 可以沿销轴 4 转动,在水中游动时划水片 2 可以上下摆动产生水花,从而吸引鱼类上钩;划水片 2 上部设有卷边 5,外端 6 向上翘起,在水中可以增加阻力使划水片 2 可以摆动。划水片 2 为金属材质,连接在鱼饵本体 1 前端下部,涨开后呈人字形。

[0014] 如图 2 所示,鱼钩 3 包括一鱼钩本体 31,在鱼钩本体 31 上端设有连接耳 32,用于连接在鱼饵上,鱼钩本体 31 下端设有三组鱼钩体 33,三组鱼钩体 33 沿圆周方向均布在鱼钩本体 31 上,鱼钩体 33 上端设有钩尖 34,钩尖 34 设计为凹槽尖,能增强对鱼嘴的穿透力,在鱼钩体 33 上部外侧设有倒刺 35,倒刺 35 设计为外反形状,即端部向上翘起,能在钓获鱼时便于取钩。

[0015] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

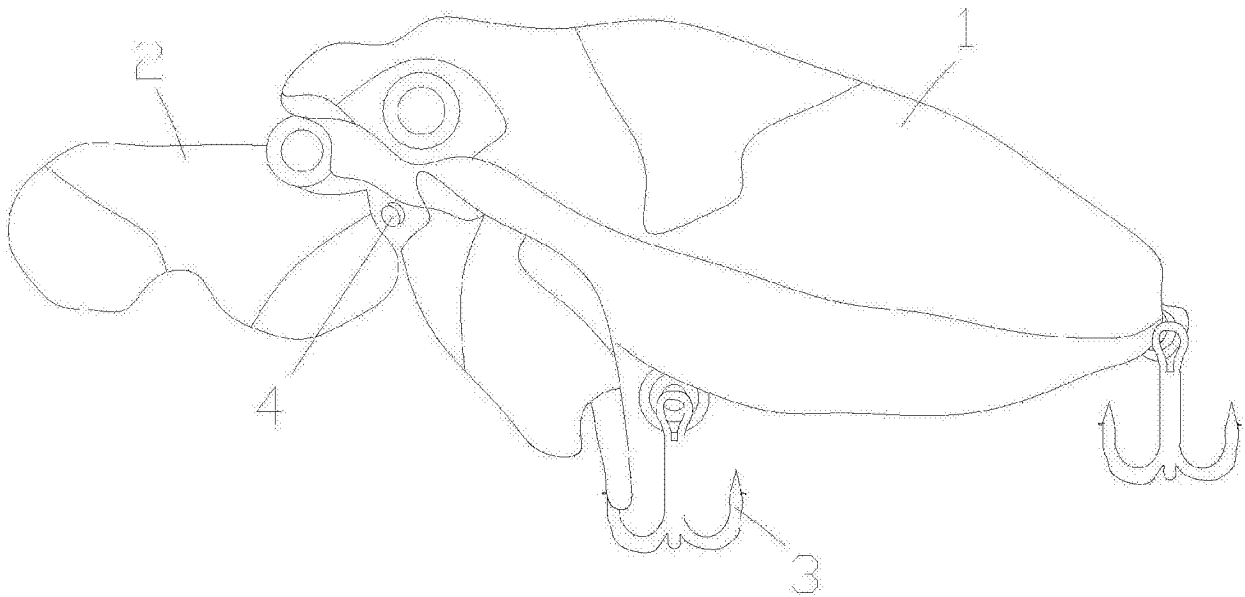


图 1

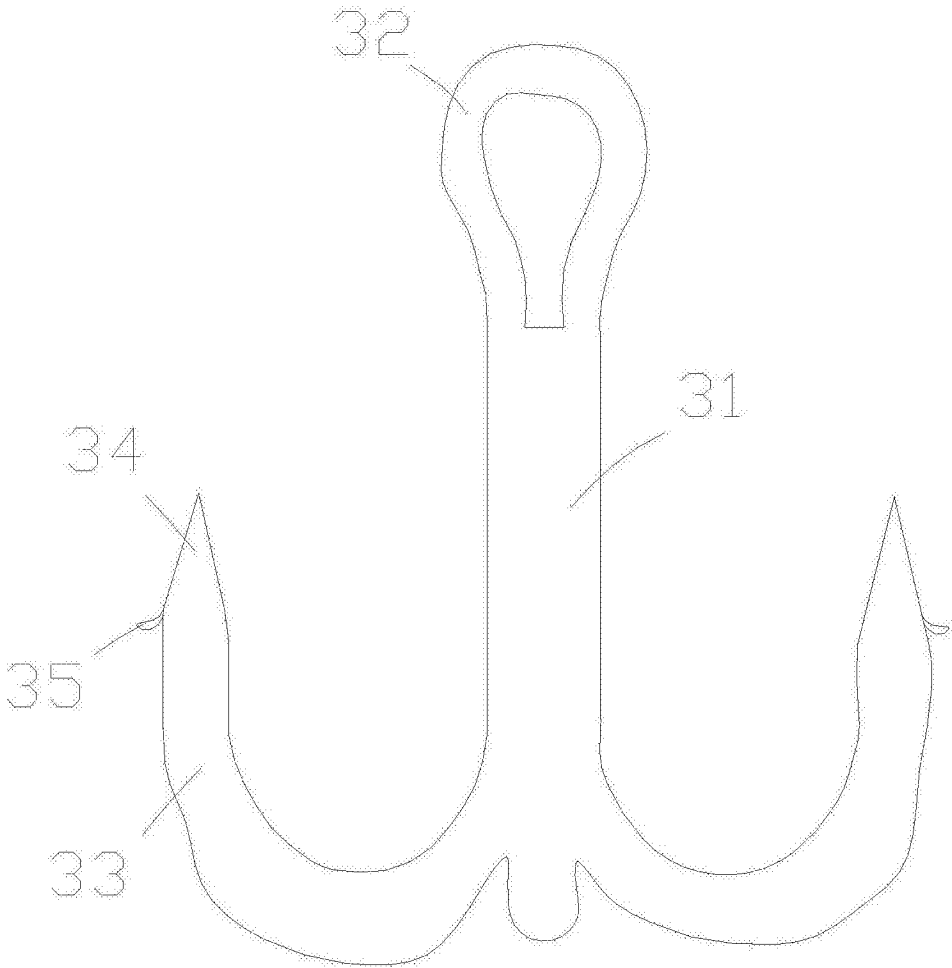


图 2

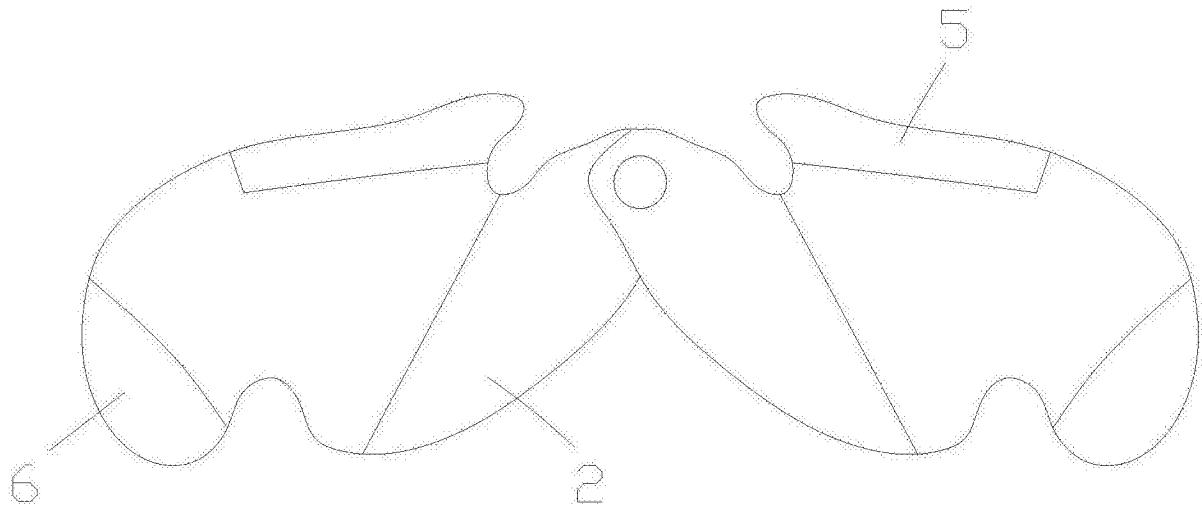


图 3