



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202640913 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 02

(21) 申请号 201220256135. 0

(22) 申请日 2012. 06. 01

(73) 专利权人 林秋华

地址 350000 福建省福州市仓山区横江路
181 号凯龙滨江花园 14 座 507

(72) 发明人 林秋华

(74) 专利代理机构 福州智理专利代理有限公司
35208

代理人 丁秀丽

(51) Int. Cl.

B32B 27/30 (2006. 01)

B32B 21/08 (2006. 01)

B32B 21/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

PVC 高光镜面装饰板

(57) 摘要

本实用新型涉及一种 PVC 高光镜面装饰板, 它包括 PVC 高光板、实木多层板, 其特征在于: 所述的 PVC 高光板的厚度为 $9-50\mu\text{m}$ 。本实用新型具有使用寿命长、光亮效果好, 板材在经过长期使用后也不会产生变形的优点, 在板材的侧面也具有装饰效果, 使整块板材美观、大方使用; 使用面更加广泛。

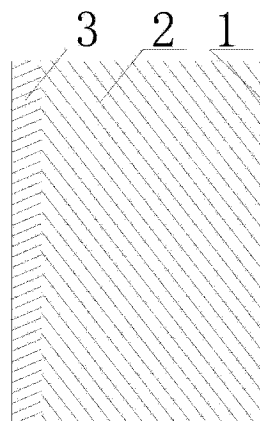

1. 一种 PVC 高光镜面装饰板,它包括 PVC 高光板、实木多层板,其特征在于:所述的 PVC 高光板的厚度为 9-60 μm 。

2. 根据权利要求 1 所述的 PVC 高光镜面装饰板,其特征在于:它还包括底面板,所述的底面板是三聚氰胺浸胶纸面板;由 PVC 高光板、实木多层板和底面板复合而成 PVC 高光镜面装饰板。

3. 根据权利要求 1 所述的 PVC 高光镜面装饰板,其特征在于:所述的实木多层板是以杉木或马六甲为芯板,在杉木或马六甲的两个端面上对称复合有桉木和杨木的多层复合板,并且由桉木与杉木或马六甲的两面相贴合。

4. 根据权利要求 3 所述的 PVC 高光镜面装饰板,其特征在于:所述的实木多层板由杨木、桉木、杨木、桉木、杉木或者马六甲、桉木、杨木、桉木、杨木依序复合而成。

5. 根据权利要求 1 所述的 PVC 高光镜面装饰板,其特征在于:所述的 PVC 高光板与所述的实木多层板的一面通过胶粘复合成一体,所述的三聚氰胺浸胶纸面板通过高温与实木多层板的另一面融合为一体。

6. 根据权利要求 5 所述的 PVC 高光镜面装饰板,其特征在于:在实木多层板的侧面设有装饰条安装槽。

PVC 高光镜面装饰板

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种装饰板材。

背景技术：

[0002] 现有的装饰板光面的光亮效果差，使用寿命较短，板材在使用一段时间后一般都容易变形，并且在板材的侧面没有装饰效果而显得粗糙难看。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种使用寿命长、光亮效果好的 PVC 高光镜面装饰板。

[0004] 本实用新型的技术方案如下：它包括 PVC 高光板、实木多层板，其特征在于：所述的 PVC 高光板的厚度为 9-60 μm 。

[0005] 本实用新型具有使用寿命长、光亮效果好，板材在经过长期使用后也不会产生变形的优点，在板材的侧面也具有装饰效果，使整块板材美观、大方使用；使用面更加广泛。

附图说明：

[0006] 图 1 是本实用新型的一种实施例的结构示意图。

[0007] 图 2 是一种实木多层板的侧面结构示意图。

具体实施方式：

[0008] 如图 1 所示，本实用新型由它包括 PVC 高光板 1、实木多层板 2，其特征在于：它还包括底面板 3，所述的底面板是三聚氰胺浸胶纸面板；由 PVC 高光板、实木多层板和底面板复合而成 PVC 高光镜面装饰板。

[0009] 所述的实木多层板是以杉木或马六甲为芯板，在杉木或马六甲的两个端面上对称复合有桉木和杨木的多层复合板，并且由桉木与杉木或马六甲的两面相贴合。

[0010] 或者所述的实木多层板的一种实施例为由杨木、桉木、杨木、桉木、杉木或者马六甲、桉木、杨木、桉木、杨木依序复合而成。

[0011] 或者以桉木和杨木为一个单元组反复多次复合形成多层板后，由桉木与杉木或马六甲的两面相贴合，从而组成实木多层板。

[0012] 所述的桉木与所述的杨木可根据需要采用适当的厚度，生产时它们也可以采用相同的厚度。

[0013] 所述 PVC 高光板与所述的实木多层板的一面通过胶粘复合成一体，所述的三聚氰胺浸胶纸面板通过高温与实木多层板的另一面融合为一体。

[0014] 所述的 PVC 高光板的厚度为 9-60 μm 。

[0015] 为了使本实用新型的装饰板的侧边也具有装饰效果，在实木多层板的侧面设有装饰条安装槽 4。所述的装饰条安装槽 4 为外（指的是槽口处）小内（槽的里面）大的镶嵌槽。

装饰条的底面设有可匹配地插入或嵌入装饰条安装槽 4 内的凸条。所述的装饰条的宽度可以覆盖本实用新型板材的整个侧面。

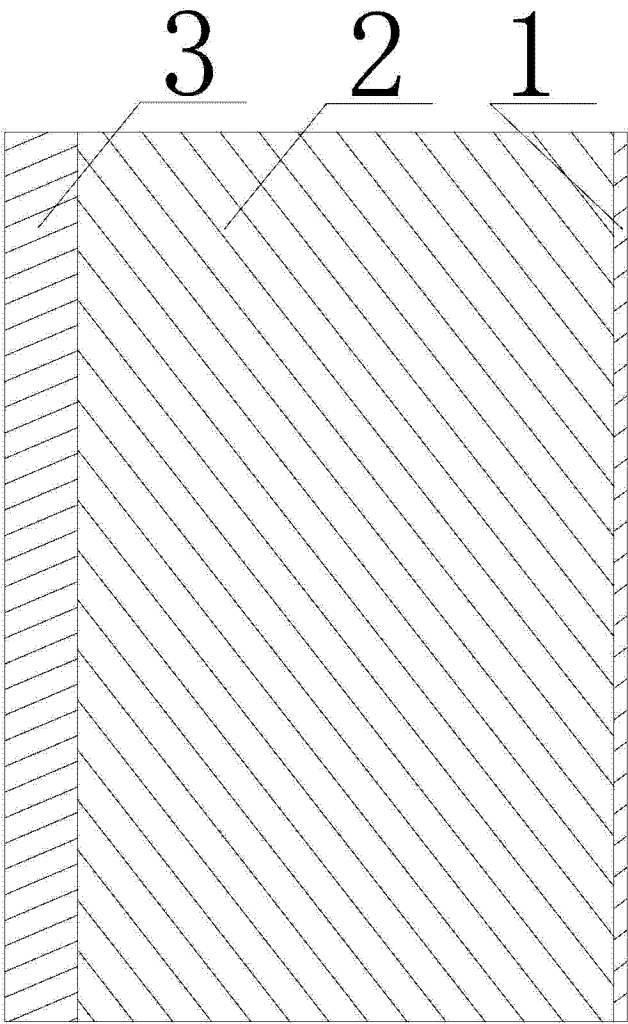


图 1

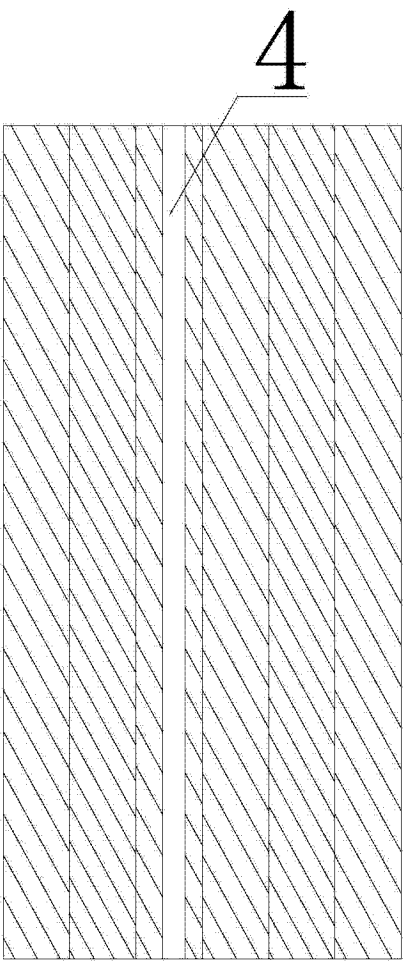


图 2