

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47F 5/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820138372.0

[45] 授权公告日 2009 年 7 月 1 日

[11] 授权公告号 CN 201263548Y

[22] 申请日 2008.9.16

[21] 申请号 200820138372.0

[73] 专利权人 中国美术学院

地址 310024 浙江省杭州市西湖区转塘镇象山 352 号中国美术学院象山校区工业设计系

[72] 发明人 倪雯倩 崔方圆 王 昀

[74] 专利代理机构 杭州天欣专利事务所
代理人 陈 红


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种六边形展架

[57] 摘要

本实用新型涉及一种展架，尤其涉及一种六边形展架，属于展览用的工具。现在的展览会上，一些小产品难以达到预期的展出效果，这就需要提供一种全新的展架。本实用新型包括六边形框、横栏杆、底架和竖栏杆，其中所述的横栏杆和底架均与六边形框相连接，所述的横栏杆和底架通过竖栏杆相连接，其特征在于：所述的六边形框上设置有顶挂口和底挂口。本实用新型通过多个 S 型挂钩，就可以连成一长串来展出，展出效果就更加好，而且在展厅上不占地面，结构牢固，生产成本低，制造工艺简单。

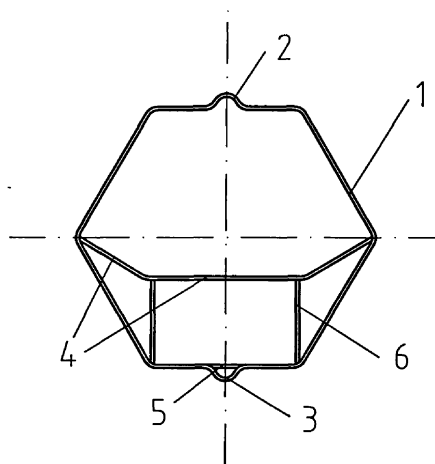

1、一种六边形展架，包括六边形框、横栏杆、底架和竖栏杆，其中所述的横栏杆和底架均与六边形框相连接，所述的横栏杆和底架通过竖栏杆相连接，其特征在于：所述的六边形框上设置有顶挂口和底挂口。

2、根据权利要求1所述的六边形展架，其特征在于：所述六边形框的形状为正六边形。

3、根据权利要求1所述的六边形展架，其特征在于：所述六边形框上的顶挂口和底挂口是中心对称的。

一种六边形展架

技术领域

本实用新型涉及一种展架，尤其涉及一种六边形展架，属于展览用的工具。

背景技术

在展览会上，为了增加展出产品的效果，一般都会把产品放在相关的展架上展出，在有些展览会上，会有很多小产品需要展出，如小布娃娃，像这些产品的传统展出方式是直接把产品挂起来或者就直接放在某些平面上展出，往往难以展出最佳效果，这就需要一种全新的展架，来为这些小产品的展出增加更好的效果。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的上述不足，而提供一种结构设计合理，工艺简单，能大大增加产品展出效果的六边形展架。

本实用新型解决上述问题所采用的技术方案是：一种六边形展架，包括六边形框、横栏杆、底架和竖栏杆，其中所述的横栏杆和底架均与六边形框相连接，所述的横栏杆和底架通过竖栏杆相连接，其特征在于：所述的六边形框上设置有顶挂口和底挂口。

本实用新型所述六边形框的形状为正六边形。

本实用新型所述六边形框上的顶挂口和底挂口是中心对称的。

本实用新型与现有技术相比，具有以下优点和效果：像小布娃娃这一类小产品，放到六边形展架中展出时，可以摆放出各种姿势，更增加了产品的展出效果。使用时，只要通过 S 型挂钩，就可以把两个六边形展架的底挂口和顶挂口相连接，这样就把两个六边形展架连接起来了，按照这种方法，使用多个 S 型挂钩，就可以把六边形展架连成一长串来展出，展出效果就更加好。本实用新型在展厅上不占地面，结构牢固，生产成本低，制造工艺简单。

附图说明

图 1 是本实用新型的主视结构示意图。

图 2 是本实用新型的右视结构示意图。

图 3 是本实用新型的俯视结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图并通过实施例对本实用新型作进一步说明。

参见图 1-图 3，本实用新型包括六边形框 1、横栏杆 4、底架 5 和竖栏杆 6，其中六边形框 1 为正六边形，六边形框 1 上的两条对边的中点处，分别弯有一个顶挂口 2 和底挂口 3，顶挂口 2 和底挂口 3 的形状、大小均相同，横栏杆 4 的形状为跟六边形框 1 边长相等的正六边形上截取的三条边，底架 5 是两根 V 字型的不锈钢在尖端焊接而成的“×”状架子，横栏杆 4 的两端分别焊接在六边形框 1 上，底架 5 的相邻两端分别焊接在六边形框 1 上，底架 5 的另外两端分别与两根竖栏杆 6 的端点相焊接，竖栏杆 6 的另一端焊接在横栏杆 4 上。

使用时，把六边形展架的顶挂口 2 挂到展厅中的挂钩上，这样就可以在六边形展架里放置待展览的产品了，当有多个产品要展出时，可以使用 S 型的挂钩，分别把两个六边形展架的底挂口 3 和顶挂口 2 相连接，按照这种方法，可以通过 S 型挂钩连成一长串的六边形展架。

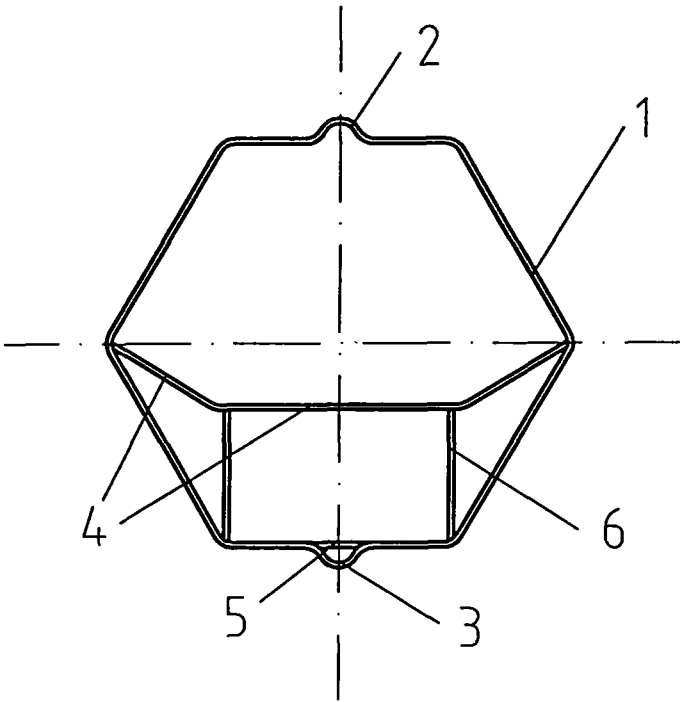


图1

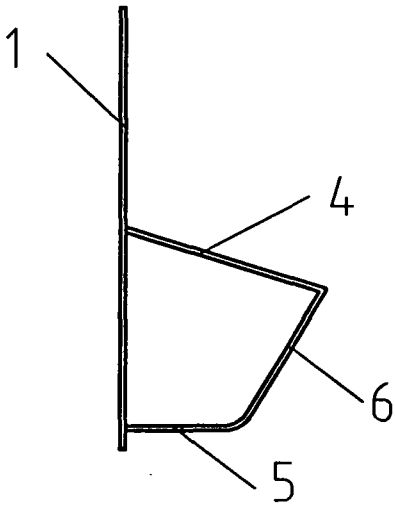


图2

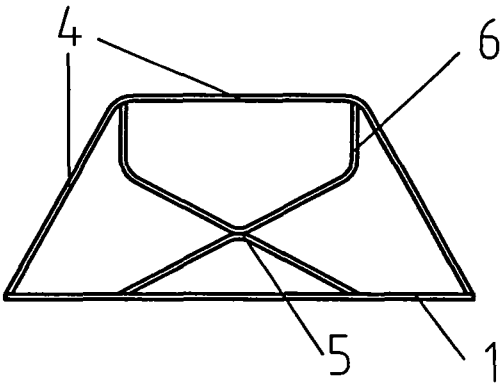


图3