



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201834325 U

(45) 授权公告日 2011. 05. 18

(21) 申请号 201020536821. 4

(22) 申请日 2010. 09. 20

(73) 专利权人 叶忠平

地址 310000 浙江省丽水市景宁畲族自治县
东坑镇栖斜村 44 号

(72) 发明人 叶忠平

(51) Int. Cl.

B65D 30/14 (2006. 01)

B32B 27/08 (2006. 01)

B32B 27/10 (2006. 01)

B32B 27/36 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种真空保鲜袋

(57) 摘要

一种真空保鲜袋由内层、中层和外层所组成,其中内层为塑料,中层为 PET(polyethylene terephthalate) 聚对苯二甲酸乙二醇酯,外层为牛皮纸;袋体的底部两端包含两个折叠三角,所述的折叠三角由袋体延伸,为三角形,然后翻折使用胶水或者胶带粘连在袋底。本实用新型的有益效果:该装置有效的提高了真空保鲜袋的气密性和保鲜防水防潮效果,袋体耐压值较高,可以适用于茶业等特殊食品保鲜包装,袋底边角使用折叠三角防止磨损导致漏气,具有很强的实用效果。

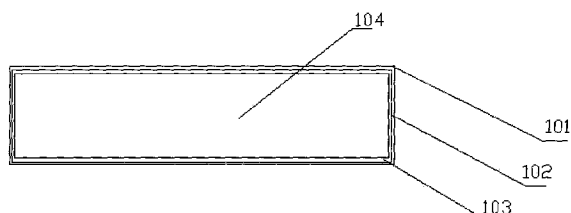

1. 一种真空保鲜袋由内层、中层和外层所组成,其中内层为塑料,中层为PET(polyethylene terephthalate)聚对苯二甲酸乙二醇酯,外层为牛皮纸;袋体的底部两端包含两个折叠三角。

2. 根据权利要求1所述的一种真空保鲜袋其特征在于所述的折叠三角由袋体延伸,为三角形,然后翻折使用胶水或者胶带粘连在袋底。

一种真空保鲜袋

【技术领域】

[0001] 本发明涉及食品、物品保鲜袋,具体涉及一种真空保鲜袋的技术领域。

【背景技术】

[0002] 在食品、物品需要保鲜包装、储存、运输领域都需要真空保鲜袋,传统真空保鲜袋子一般外层使用牛皮纸内层使用 PE 镀膜,将食品或者物品放置入内,抽气机器热封口即可。

[0003] 但是现有技术的真空保鲜袋在内层 PE 膜的时候,容易造成厚薄不均匀,因此在使用过程中容易漏气,导致被包装好的食品或者物品无法受到真空隔离包装;同时传统的真空保鲜袋一般底部一次压制成形,其在搬运过程中保鲜袋底部易被碰的两端容易磨损,导致真空保鲜袋漏气而散失保鲜效果,所以只能将真空保鲜袋装箱储运,因此增加储运空间和成本。

【实用新型内容】

[0004] 为了克服现有现有技术不足本实用新型提供一种真空保鲜袋,该装置有效的解决现有真空保鲜袋 PE 膜不均匀容易漏气和保鲜袋底部易被碰的两端容易磨损,导致真空保鲜袋漏气而散失保鲜效果技术问题,该装置简单有效具有很强实用性。

[0005] 本实用新型是通过以下技术方案实现的:

[0006] 一种真空保鲜袋由内层、中层和外层所组成,其中内层为塑料,中层为 PET(polyethylene terephthalate)聚对苯二甲酸乙二醇酯,外层为牛皮纸;袋体的底部两端包含两个折叠三角。

[0007] 所述的一种真空保鲜袋其特征在于所述的折叠三角由袋体延伸,为三角形,然后翻折使用胶水或者胶带粘连在袋底。

[0008] 本实用新型外层牛皮纸可以起到定型遮光作用,中层的 PET 膜和内层的塑料可以起到防水、防潮、保鲜、定型、遮光效果,内层塑料加强袋体的硬度,袋底两端的折叠三角防止保鲜袋在储运时候磨损,可以代替储运箱使用。

[0009] 本实用新型有益效果:该装置有效的提高了真空保鲜袋的气密性和保鲜防水防潮效果,袋体耐压值较高,可以适用于茶业等特殊食品保鲜包装,袋底边角使用折叠三角防止磨损导致漏气,具有很强的实用效果。

[0010] 为使更进一步了解本实用新型的特征和技术内容,详见本实用新型附图和实施方式,然而所附图式仅供参考与说明用,并非是对本实用新型加以限制。

【附图说明】

[0011] 图 1 为本实用新型的袋口截面图

[0012] 图 2 为本实用新型的结构图

[0013] 图 3 为本实用新型的袋底结构图

[0014] 图中,101- 外层 ;102- 中层 ;103- 内层 ;104- 袋口 ;105- 折叠线 ;106- 袋体 ;107- 袋底 ;108- 折叠三角。

【具体实施方式】

[0015] 下面结合图 1- 图 3 和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0016] 如图所示,一种真空保鲜袋由 101- 外层 ;102- 中层 ;103- 内层 ;104- 袋口 ;105- 折叠线 ;106- 袋体 ;107- 袋底 ;108- 折叠三角所组成。

[0017] 如图所示一种真空保鲜袋其 106- 袋体 101- 外层为牛皮纸,102- 中层为 PET 膜,103- 内层为塑料,106- 袋体的两侧中部包含一条 105- 折叠线,107- 袋底两端包含两个 108- 折叠三角,使用胶水或者胶带粘连在 107- 袋底。

[0018] 本实用新型外层牛皮纸可以起到定型遮光作用,中层的 PET 膜和内层的塑料可以起到防水、防潮、保鲜、定型、遮光效果,内层塑料加强袋体的硬度,袋底两端的折叠三角防止保鲜袋在储运时候磨损,可以代替储运箱使用。

[0019] 然而上述仅本实用新型较佳可行的实施例而已,非因此局限本实用新型保护范围,依照上述实施例所作各种变形或套用均在此技术方案保护范围之内。

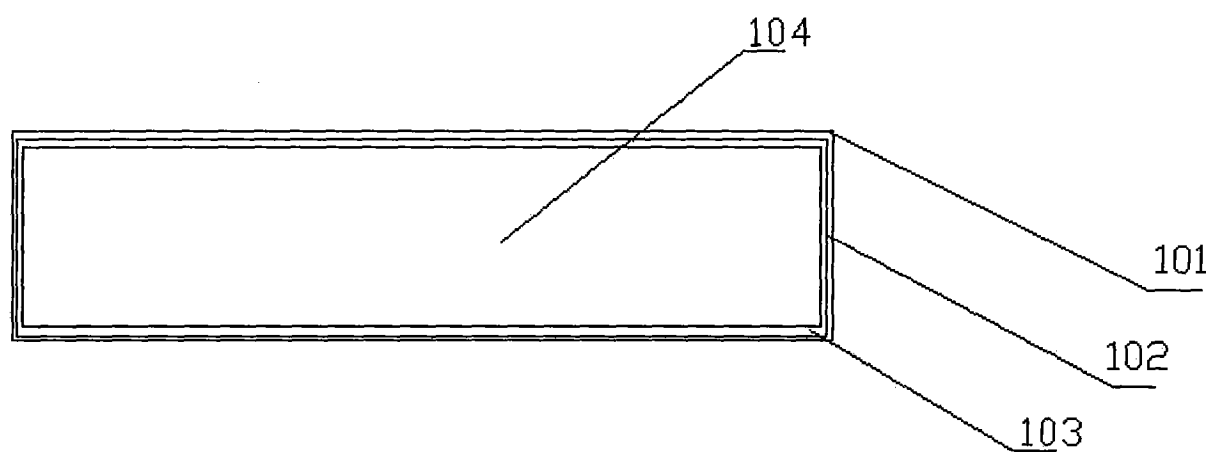


图 1

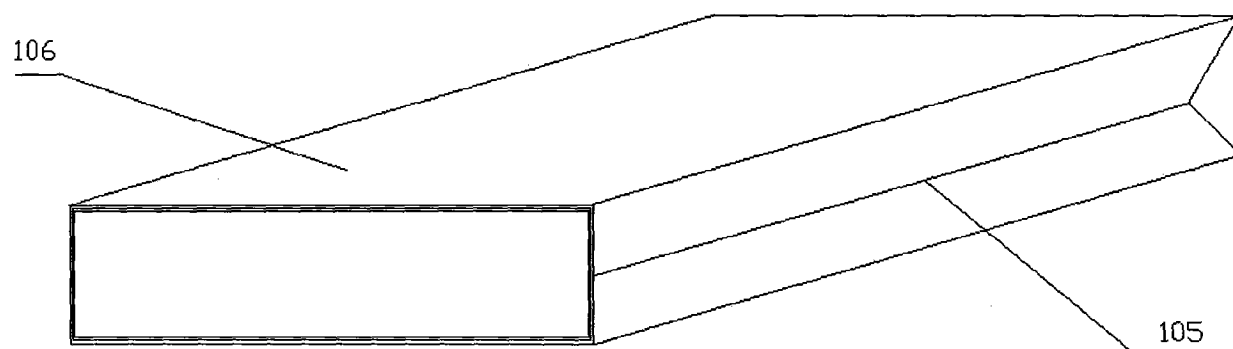


图 2

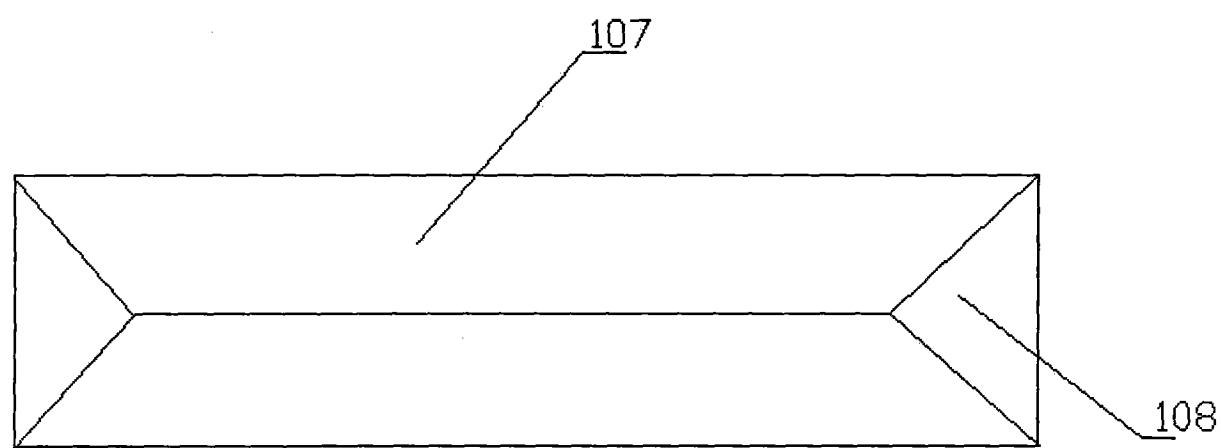


图 3